



**Elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (eAU)
auf Basis der HL7 Clinical Document Architecture
Release 2
für das deutsche Gesundheitswesen**

Implementierungsleitfaden

vorgelegt von:
HL7 Deutschland e. V. und gevko GmbH

Abstimmung

Version:	0.9
Status:	nach 1. Abstimmung
Dokumenten-OID:	n.n.
Realm:	 Deutschland

Copyright © 2017-2018: HL7 Deutschland e. V.
An der Schanz 1
50735 Köln

Abstimmungsdokument			
Version	Datum	Status	Realm
0.8	05.01.2018	 Abstimmung	 Deutschland
		 [download (http://hl7de.art-decor.org/vomgt-20180105T134346.pdf)]	
0.9	15.05.2018	 Abstimmung	 Deutschland
		 [download (http://hl7de.art-decor.org/vomgt-20180516XXXXXX.pdf))] }	

Kontributoren			
	Deutsche Telekom Healthcare and Security Solutions GmbH	Bonn	
	Heitmann Consulting and Services GmbH, Gefyra GmbH	Hürth	
	gevko GmbH	Bonn	

Inhaltsverzeichnis

1 Dokumenteninformationen	5
1.1 Impressum	5
1.2 Ansprechpartner und Autoren	5
1.3 Disclaimer	5
1.4 Copyright-Hinweis, Nutzungshinweise.....	6
2 Einleitung	7
2.1 Enthaltene Angaben in der eAU	7
2.2 Durchschläge.....	8
2.3 Muster für einen Ausdruck	9
2.3.1 Datensatz.....	10
3 Transportaspekte.....	13
3.1 Interaktionsdiagramm	13
3.2 Dokumentenaustausch	13
4 Rechtssichere Übertragung.....	14
5 Akteure.....	15
6 Struktureller Aufbau	16
6.1 Verwendete Standards und Spezifikationen	16
6.2 Besondere Hinweise zur Modellierung	16
6.3 Übersicht CDA Header und Body.....	16
7 CDA Document Level Templates	19
8 CDA Header Level Templates	31
8.1 Patient (CDA recordTarget)	31
8.2 Author Person (CDA authorPerson)	34
8.3 Author Software (CDA authorPerson).....	37
8.4 verwaltende Organisation (CDA custodian)	39
8.5 Unterzeichner (CDA legal authenticator)	40
8.6 Service-Event (CDA documentationOf eAU).....	43
9 CDA Section Level Templates	44
9.1 Versicherung (Insurance Section)	44
9.2 AU-Diagnose (AU-Diagnosis Section)	45
9.3 Beobachtungen (Findings Section)	47
9.4 Unfall (Accident Section)	49
9.5 Behandlung (Treatment Section)	50
9.6 Arbeitsunfähigkeit (Temporary Disablement Section (06))	52
10 CDA Entry Level Templates.....	54
10.1 Coverage Activity	54

10.2	Policy Activity	55
10.3	weitere Kennzeichen	59
10.4	AU-Diagnose (AU-Diagnosis Concern)	61
10.5	AU-Diagnose (AU-Diagnosis Observation)	63
10.6	Befunde/Ergebnisse Organizer	67
10.7	Laborergebnis	69
10.8	Annotation Comment	71
10.9	Eingebettes Objekt Entry	73
10.10	Unfall-Beobachtung (Accident Observation (01))	74
10.11	Eingliederung (Treatment Eingliederung Observation)	76
10.12	Reha (Treatment Reha Observation)	77
10.13	Arbeitsunfähigkeit (Temporary Disablement Observation)	78
10.14	DMP-Zugehörigkeit	81
10.15	Personengruppe	82
10.16	WOP-Kennzeichen	83
10.17	KV-Zuordnung	85
10.18	Geschlechter-Information von der eGK	86
11	Terminologien	88
11.1	Document Code	88
11.2	eGK-Geschlecht	88
11.3	DMP	89
11.4	Personengruppe	90
11.5	Versichertenstatus	90
11.6	KBV: Unfall	91
11.7	KVen	91
11.8	WOP-Kennzeichen	93
12	Anhang	94
12.1	Beispiel	94
12.2	Stylesheet	94
12.3	Referenzen	94
12.4	Abbildungen	94

1 Dokumenteninformationen

1.1 Impressum

Dieser Leitfaden ist im Rahmen des Interoperabilitätsforums und den Technischen Komitees von HL7 Deutschland e. V. sowie der entsprechenden Projektgruppen zusammengestellt und unterliegt dem Abstimmungsverfahren des Interoperabilitätsforums^[1] und der Technischen Komitees von HL7 Deutschland e. V.^[2]

1.2 Ansprechpartner und Autoren

- Dr. Frank Oemig, Deutsche Telekom Healthcare and Security Solutions GmbH, Bonn
- Ralf Franke, gevko GmbH
- Dr. Kai U. Heitmann, HL7 Deutschland e.V., Heitmann Consulting and Services, Gefyra GmbH

1.3 Disclaimer

Disclaimer



- Der Inhalt dieses Dokumentes ist öffentlich. Zu beachten ist, dass Teile dieses Dokuments auf der Normative Edition 2005 von HL7 Version 3 beruhen, für die © HL7 International gilt.
- Obwohl diese Publikation mit größter Sorgfalt erstellt wurde, kann HL7 Deutschland keinerlei Haftung für direkten oder indirekten Schaden übernehmen, die durch den Inhalt dieser Spezifikation entstehen könnten.

Disclaimer



Da die GKV-SV und die KBV derzeit noch keine Vorgaben getroffen und Entscheidungen gefällt haben, wie eine digitale Umsetzung der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung erfolgen soll, darf dieser Implementierungsleitfaden nicht als solcher, durch die GKV-SV/KBV bestätigter Leitfaden aufgefasst werden.

Das primäre Ziel dieses Leitfadens ist daher zu demonstrieren, dass eine standardbasierte Umsetzung möglich ist. Rückmeldungen aus der Industrie legen nahe, dass diese Form einer elektronischen Fassung gegenüber einer PDF-basierten favorisiert wird. Deshalb wird der Fokus auf eine Spezifikation der fachlichen Inhalte und nicht auf begleitende Fragestellungen wie Transport oder Signatur (QES) gelegt. Für letztere werden Zusatzspezifikationen benötigt, die nicht Gegenstand dieses Leitfadens sind.



Disclaimer Alle durch HL7 Deutschland erarbeiteten Leitfäden, die auf Standards aus der HL7-Familie beruhen und diese konform einschränken, gelten die Lizenzbestimmungen, die HL7-D einhalten muss. Hier wären primär die IP-Rechte (<http://www.hl7.org/legal/ippolicy.cfm>), das Affiliate Agreement, das Governance and Operations Manual (http://www.hl7.org/documentcenter/public/membership/HL7_Governance_and_Operations_Manual.pdf) und die Bylaws (<http://www.hl7.org/about/bylaws.cfm>) zu nennen. Leitfäden, die das vorgeschriebene Ballotierungsverfahren durchlaufen haben, dürfen als gültige Affiliate Localization bezeichnet werden.

1.4 Copyright-Hinweis, Nutzungshinweise

Nachnutzungs- bzw. Veröffentlichungsansprüche

Für alle veröffentlichten Dateien mit einem CDA-Bezug gilt ferner: Alle abgestimmten und veröffentlichten **Spezifikationen wie Implementierungsleitfäden, Stylesheets und Beispieldateien** sind frei verfügbar und unterliegen keinerlei Einschränkungen, da die Autoren auf alle Rechte, die sich aus der Urheberschaft der Dokumente ableiten lassen, verzichten.

Alle auf nationale Verhältnisse angepassten und veröffentlichten CDA-Schemas können ohne Lizenz- und Nutzungsgebühren in jeder Art von Anwendungssoftware verwendet werden.

Aus der Nutzung ergibt sich kein weiter gehender Anspruch gegenüber HL7 Deutschland e.V., zum Beispiel eine Haftung bei etwaigen Schäden, die aus dem Gebrauch der Spezifikationen bzw. der zur Verfügung gestellten Dateien entstehen.

Näheres unter <http://www.hl7.de> und <http://www.hl7.org>.

2 Einleitung

Die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (AU) ist das erste Formular aus der KBV-Mustersammlung. Die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung wird vom Haus- oder Facharzt ausgestellt und bescheinigt dem Arbeitgeber, dass sein Angestellter vorübergehend arbeitsunfähig ist. Das Deckblatt (Muster 1a) bekommt die Krankenkasse, der erste Durchschlag (Muster 1b) ist für den Arbeitgeber, der zweite (Muster 1c) für den Versicherten und der umfangreichere letzte Durchschlag (Muster 1d) ist zum Verbleib bei dem Arzt.

Dieser Leitfaden beschreibt, wie die fachlichen Inhalte der AU in elektronischer Form vollständig auf Basis der HL7 Clinical Document Architecture (CDA) technisch abgebildet werden können. Die einzelnen Varianten können daraus als Einschränkungen abgeleitet werden.

Die eAU basiert dabei auf dem "Arztbrief Plus", der als generische Grundlage für Arztbriefe aller Art dient und damit die Ablösung der papiergebundenen Arztbriefe ermöglicht (siehe Arztbrief Plus (http://wiki.hl7.de/index.php?title=IG:Arztbrief_Plus)). Auch wenn es sich mit der eAU um keinen Arztbrief handelt, so lassen sich doch Module (Komponenten) aus der Arztbriefspezifikation wiederverwenden.

2.1 Enthaltene Angaben in der eAU

Die GKV-SV und die KBV haben die Inhalte festgelegt. Neben den Informationen des Personalienfeldes (d.h. die allgemeinen CDA-Headerinformationen) bzw. das Arztfeld enthält die eAU folgende Details:

- alle Muster
 - Erstbescheinigung oder Folgebescheinigung
 - Arbeitsunfall(folgen), Berufskrankheit
 - dem Durchgangsarzt zugewiesen
 - arbeitsunfähig
 - seit
 - vorauss. bis
 - festgestellt am
- nur Muster 1a, 1c und 1d
 - AU-begründende Diagnose(n)
 - ICD-10 Code (6 Felder)
 - Freitext
 - sonstiger Unfall, Unfallfolgen
 - Versorgungsleiden (z.B. BVG)
 - Leistungen zur med. Rehabilitation
 - stufenweise Wiedereingliederung
 - sonstige Maßnahmen (Beschr.)
 - 7. AU-Woche oder sonstiger Krankengeldfall
 - ggf. auch als Endbescheinigung

2.2 Durchschläge

Inhaltlich gibt es die AU in 4 verschiedenen Durchschlägen, die sich inhaltlich leicht unterscheiden und von denen 1a den Maximalumfang definiert:

- 1a: Krankenkasse
- 1b: Ausfertigung für den Arbeitgeber
- 1c: Ausfertigung für den Versicherten
- 1d: Verbleib beim Arzt (obsolet)



Diese Spezifikation intendiert, eine vollständige Abbildung der Inhalte zu dokumentieren. Die verschiedenen Durchschläge lassen sich dann durch zusätzliche Einschränkungen in dem Dokument-Template bzw. kleinere Anpassungen am Stylesheet vornehmen.

Lediglich das Muster 1b für den Arbeitgeber benötigt dann eine zusätzliche Einschränkung für den Wegfall der Informationen auf der unteren Hälfte, die Muster 1a und 1d können mit dem vollständigen Dokumenttemplate realisiert werden.

Die Informationen über den Empfänger werden erstmal nicht hinterlegt, da in der papiergebundenen Variante hierfür nichts vorgesehen ist.

2.3 Muster für einen Ausdruck

Freigabe 12.10.2017

Krankenkasse bzw. Kostenträger		
Name, Vorname des Versicherten		geb. am
Kostenträgerkennung	Versicherten-Nr.	Status
Betriebsstätten-Nr.	Arzt-Nr.	Datum

☐ Arbeitsunfall, Arbeitsunfall-
folgen, Berufskrankheit

arbeitsunfähig seit

voraussichtlich arbeitsunfähig
bis einschließlich oder letzter
Tag der Arbeitsunfähigkeit

festgestellt am

☐ dem Durchgangsarzt
zugewiesen

Verbindliches Muster

Vertragsarztstempel / Unterschrift des Arztes

Ausfertigung zur Vorlage bei der Krankenkasse

AU-begründende Diagnose(n) (ICD-10)

ICD-10 - Code	ICD-10 - Code	ICD-10 - Code
ICD-10 - Code	ICD-10 - Code	ICD-10 - Code

☐ sonstiger Unfall,
Unfallfolgen

☐ Versorgungs-
leiden (z.B. BVG)

Es wird die Einleitung folgender besonderer Maßnahmen für erforderlich gehalten

☐ Leistungen zur
medizinischen Rehabilitation

☐ stufenweise
Wiedereingliederung

☐ Sonstige

Im Krankengeldfall

☐ ab 7. AU-Woche oder
sonstiger Krankengeldfall

☐ Endbescheinigung

Muster 1a (1.2016)

[Abbildung 1] KBV-Musterformular 01

2.3.1 Datensatz

Headerdaten für die Formulare 1

Ausstellungsdatum (Datum) 35

Patientendaten 4

Kostenträger 24

Krankenkasse (String) 25

Kostenträgerkennung (String) 30

Versichertennummer (Identifizier) 31

Status (Kode) 32

- Mitglieder
- Familienangehörige
- Rentner

Personengruppe (Kode) 632

- SOZ
- BVG
- SVA1
- SVA2

DMP-Zuordnung (Kode) 633

- DM2
- BRK
- KHK
- DM1
- Asthma
- COPD

Name 26

Vorname (String) 27

Nachname (String) 28

Geburtsdatum (Datum) 29

Geschlecht (Kode) 19

Arztdaten 3

Betriebsstättennummer (Identifizier) 33

Arzt-Nr (Identifizier) 34

Muster 01: Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung 36

Erstbescheinigung (Boolean) 37

Bescheinigung 627

Folgebescheinigung (Boolean) 38

Arbeitsunfall(folgen), Berufskrankheit (Boolean) 39

dem Durchgangsarzt zugewiesen (Boolean) 40

arbeitsunfähig seit (Datum) 41

arbeitsunfähig vorauss. bis (Datum) 42

festgestellt am (Datum) 43

AU-begründende Diagnose(n) 44*Diese erscheinen nur für Krankenkasse und den Arzt*

ICD-10 Code (Kode) 45

Freitext (String) 46

sonstiger Unfall (Boolean) 47

Versorgungsleiden (z.B. BVG) (Boolean) 48

Leistungen zur med. Rehabilitation (Boolean) 49

stufenweise Wiedereingliederung (Boolean) 50

sonstige Maßnahmen (Boolean) 51

sonstige Maßnahmen (Beschr.) (String) 52

7. AU-Woche oder sonstiger Krankengeldfall (Boolean) 53

Endbescheinigung (Boolean)

54


[Abbildung 2] *Datensatz* _{χ}

3 Transportaspekte

3.1 Interaktionsdiagramm

In diesem Leitfaden geht es um die Präzisierung des Aufbaus von Dokumenten (hier: der Arztbrief), d.h. wie diese inhaltlich strukturiert sind. Die Prinzipien der Gliederung gelten aber auch für andere Arten von Dokumenten wie Ein-/Überweisungen, Befunde, etc.

Im Allgemeinen wird ein CDA-Dokument von einer Anwendung in einem bestimmten Kontext erzeugt und dann als ganzheitliches Objekt übertragen. Dies kann auf unterschiedlichen Wegen passieren (bspw. als Datei, als Binär-objekt in einer Email oder als Objekt einer Akte wie EFA, eEPA oder EGA), diese werden hier aber nicht spezifiziert. Dieses Objekt wird dann letztendlich von einer – oder mehreren – Anwendungen konsumiert:

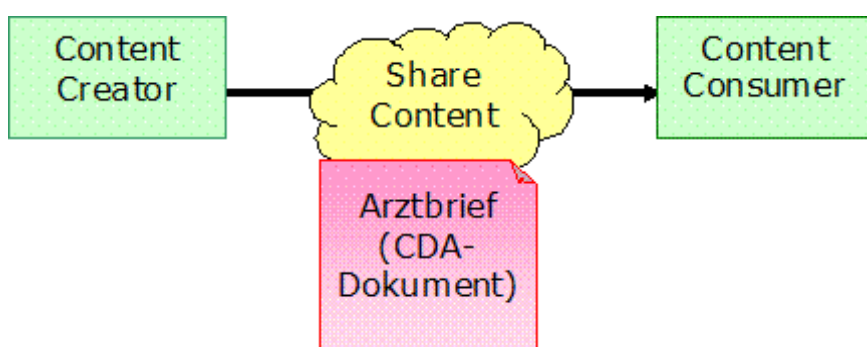

[Abbildung 3] *Interaktionsdiagramm*

3.2 Dokumentenaustausch

Für den Austausch der Dokumente gibt es mehrere Möglichkeiten, zu denen eine Reihe von konkreten Vorgaben existieren - insbesondere bei IHE ITI -, die hier nur kurz genannt werden sollen:

- IHE ITI
 - die Integrationsprofile XDS, XDM und XDR
- Telematikinfrastruktur (in Vorbereitung) mit KOM-LE
- KV-Connect
- Safemail
- FTP
- ...

Diese Liste ist nicht vollständig und soll nur als Beispiel dienen.

4 Rechtssichere Übertragung

Eine eAU kann papierbegleitend, aber auch papierersetzend umgesetzt werden. Im letzteren Fall ist diese mit einer rechtssicheren elektronischen Signatur (fortgeschritten oder QES) zu ergänzen:

- Datenschutz-/sicherheit
- IT-Sicherheit
- Verschlüsselung
- Signaturen



Diese Aspekte sind nicht Bestandteil dieser Spezifikation. Es gibt dazu aber bereits entsprechende Ausarbeitungen und Vorgaben.

5 Akteure

Folgende Akteure kommen in Kontakt mit einer AU:

- Arztpraxis, Krankenhaus
- Kostenträger
- Arbeitgeber/Arbeitsamt
- Versicherter

Gemäß aktueller Gesetzeslage ist ein direkter Versand von Arzt zur Kasse aber auch über den "Erfüllungsgehilfen" Patient erlaubt. Dem entsprechend ergeben sich folgende Transportwege:

1. Arzt - Krankenkasse
2. Arzt - Patient
3. Arzt - Patient - Krankenkasse
4. Arzt - Patient - Arbeitgeber
5. Arzt - Patient - Arbeitsamt
6. Krankenkasse - Berufsgenossenschaft
7. Krankenkasse - Krankenkasse
8. Krankenkasse - Patient
9. Krankenkasse - Patient - Arbeitgeber
10. Krankenkasse - Patient - Arbeitsamt

Aktuell dürfte eine papierbasierte Übermittlung gemäß #2 und #3-#5 die Regel sein. Ziel dieser Spezifikation ist erstmal die Ablösung des Musters 1 von #3 durch #1 mit Hilfe einer direkten elektronischen Kommunikation der eAU.

6 Struktureller Aufbau

Für das Szenario

- *Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung*

wurde eine CDA-Dokument-Spezifikation erstellt.

Alle technischen Artefakte wie Templates und Value Sets sind auf ART-DECOR® als Spezifikations-Plattform einsehbar. Der direkte Link zur ART-DECOR® Live Version ist: <https://art-decor.org/art-decor/decor-project-vomgt->.

6.1 Verwendete Standards und Spezifikationen

In der vorliegenden Spezifikation ist die Clinical Document Architecture Release 2 (CDA R2), auch ISO/HL7 27932:2009 die Grundlage.

Des Weiteren sind Templates und Value Sets abgeleitet oder übernommen aus folgenden internationalen bzw. nationalen Standards:

- HL7 Deutschland: Elektronischer Arztbrief 2015 und "Arztbrief Plus"

Die genauen Referenzen in diese Standards sind bei den Templates unter Beziehungen/Relationships angegeben.

Dieser Implementierungsleitfaden basiert weiterhin auf von HL7 Deutschland e. V. zur Verfügung gestellte CDA-Templates.

6.2 Besondere Hinweise zur Modellierung

Es wird auf die Erläuterungen andernorts zu den Themen

- Kardinalität, Konformität [1] (<http://wiki.hl7.de/index.php?title=v3dtr1:Kardinalitäten>)
- NullFlavor [2] (<http://wiki.hl7.de/index.php?title=v3dtr1:NullFlavor>)

hingewiesen.

6.3 Übersicht CDA Header und Body

Im Folgenden wird eine Übersicht über das CDA-Dokument gegeben.

Document 01: Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (1.2.276.0.76.10.1025)

Header CDA recordTarget (vomgt) (1.2.276.0.76.10.2048)

* Personenname (1.2.276.0.76.10.90030)

Header CDA author Person (vomgt) (1.2.276.0.76.10.2049)

Header CDA Person Elements (1.2.276.0.76.10.90010)

Header CDA Organization Elements (vomgt) (1.2.276.0.76.10.90032)

Header CDA author software (pmp) (1.2.276.0.76.10.2031)

Header CDA custodian (1.2.276.0.76.10.2004)

Header CDA legalAuthenticator (1.2.276.0.76.10.2020)

Header CDA Assigned Entity Elements (1.2.276.0.76.10.90012)

Header CDA Person Elements (1.2.276.0.76.10.90010)

Header CDA Organization Elements (1.2.276.0.76.10.90011)

Header CDA documentationOf eAU (1.2.276.0.76.10.2050)

Header CDA relatedDocument (2.16.840.1.113883.10.12.111)

Section Insurance Section (1.2.276.0.76.10.3103)

Entry Coverage Activity (1.2.276.0.76.10.4263)

Entry Policy Activity (1.2.276.0.76.10.4264)

Entry Weitere Kennzeichen Observation (1.2.276.0.76.10.4280)

Entry Person Group Observation (1.2.276.0.76.10.4273)

Entry DMP Observation (1.2.276.0.76.10.4271)

Entry WOP-Kennzeichen Observation (1.2.276.0.76.10.4274)

Entry Kv-Zuordnung Observation (1.2.276.0.76.10.4275)

Entry eGK-Geschlecht Observation (1.2.276.0.76.10.4272)


Section AU-Diagnosis Section (1.2.276.0.76.10.3104)

Entry AU-Diagnosis Concern Act (1.2.276.0.76.10.4265)

Entry AU-Diagnosis Observation (1.2.276.0.76.10.4266)

Entry Lateralität (1.2.276.0.76.10.90026)

Entry Diagnosesicherheit (1.2.276.0.76.10.90027)

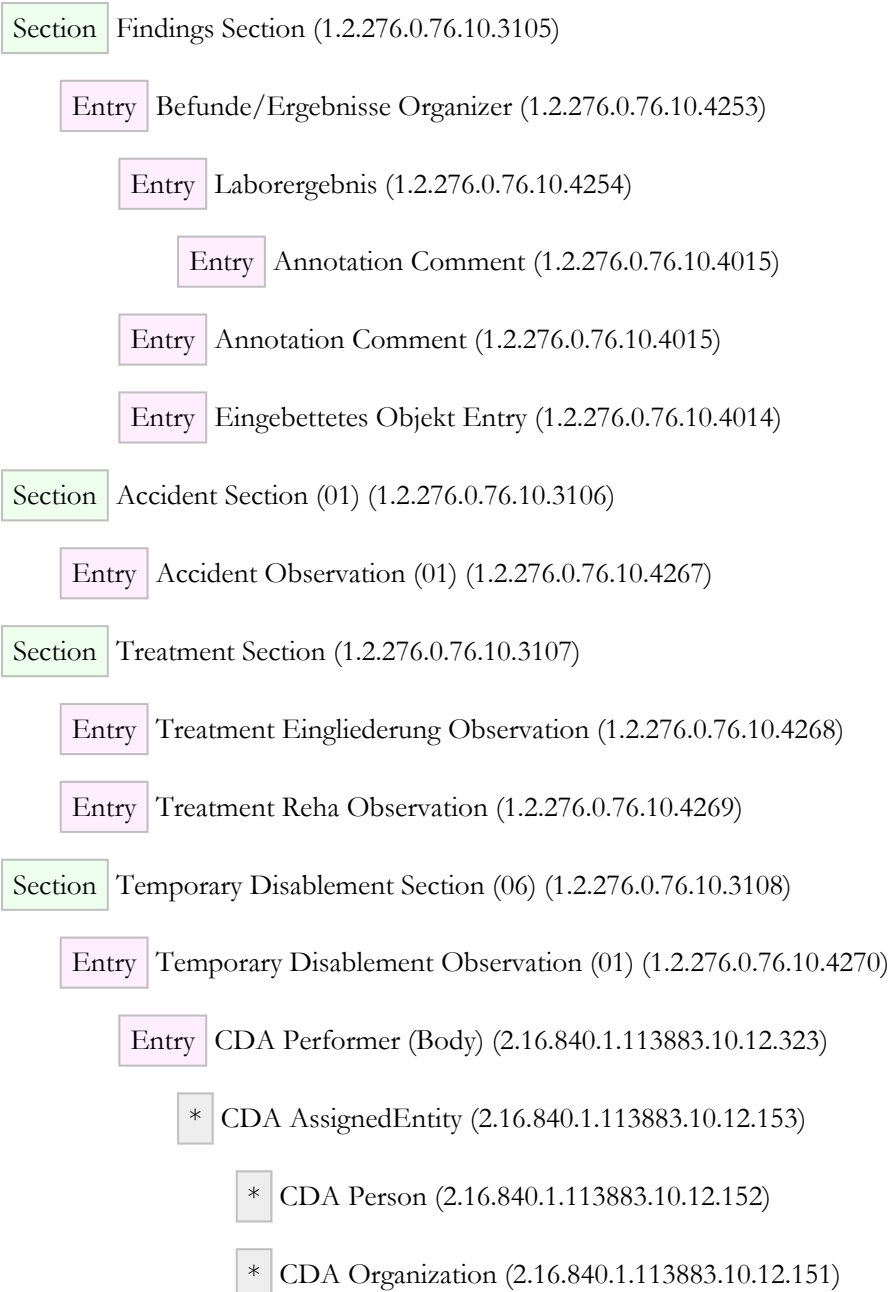

[Abbildung 4] CDA-Dokument-Template

7 CDA Document Level Templates

Id	1.2.276.0.76.10.1025	Gültigkeit	2017-05-24 17:21:07	
Status	🟡 Entwurf	Versions-Label		
Name	F01Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung	Anzeigename	01: Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung	
Beschreibung	KBV Muster 01: Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung			
Kontext	Pfadname //			
Klassifikation	CDA Document Level Template			
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)			
Benutzt von / Benutzt	Benutzt von 0 Transactions und 0 Templates, Benutzt 13 Templates			
	Benutzt	als	Name	Version
	1.2.276.0.76.10.2048	Inklusion	🟡 CDA recordTarget (vomgt)	DYNAMIC
	1.2.276.0.76.10.2049	Inklusion	🟡 CDA author Person (vomgt)	DYNAMIC
	1.2.276.0.76.10.2031	Inklusion	🟡 CDA author software (pmp)	DYNAMIC
	1.2.276.0.76.10.2004	Inklusion	🟢 CDA custodian	DYNAMIC
	1.2.276.0.76.10.2020	Inklusion	🟡 CDA legalAuthenticator	DYNAMIC
	1.2.276.0.76.10.2050	Inklusion	🟡 CDA documentationOf eAU	DYNAMIC
	2.16.840.1.113883.10.12.111	Inklusion	🟢 CDA relatedDocument	DYNAMIC
	1.2.276.0.76.10.3103	Containment	🟡 Insurance Section	DYNAMIC
	1.2.276.0.76.10.3104	Containment	🟡 AU-Diagnosis Section	DYNAMIC
	1.2.276.0.76.10.3105	Containment	🟡 Findings Section	DYNAMIC
	1.2.276.0.76.10.3106	Containment	🟡 Accident Section (01)	DYNAMIC
	1.2.276.0.76.10.3107	Containment	🟡 Treatment Section	DYNAMIC
	1.2.276.0.76.10.3108	Containment	🟡 Temporary Disablement Section (06)	DYNAMIC
	Beziehung	Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.12.2 (2005-09-07)		

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
hl7:ClinicalDocument					(F01...ung)

└ @classCode	cs	0 ... 1	F	DOCCLIN	
└ @moodCode	cs	0 ... 1	F	EVN	
└ hl7:realmCode	CS	0 ... 1	R		(F01...ung)
└ hl7:typeId	II	1 ... 1	R		(F01...ung)
└ @root	uid	1 ... 1	F	2.16.840.1.113883.1.3	
└ @extension	st	1 ... 1	F	POCD_HD000040	
└ hl7:templateId	II	1 ... 1	M		(F01...ung)
└ @root	uid	1 ... 1	F	1.2.276.0.76.10.1025	
└ hl7:id	II	1 ... 1	R		(F01...ung)
└ hl7:code	CE (erforderlich)	1 ... 1	M	Alternativ zum LOINC-Code 85216-0 "Disability examination note" könnte auch der KDL-Code AD020101 "Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung" verwendet werden.	(F01...ung)
└ @codeSystemName	st	0 ... 1	F	LOINC	
└ @codeSystem	oid	0 ... 1	F	2.16.840.1.113883.6.1	
└ @code	cs	0 ... 1	F	85216-0	
└ hl7:title	ST	0 ... 1			(F01...ung)
	CONF	Elementinhalt muss "Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung" sein			
└ hl7:effectiveTime	TS	1 ... 1	R		(F01...ung)
└ hl7:confidentialityCode	CE	1 ... 1	R		(F01...ung)
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.840.1.113883.1.11.16926 HL7 BasicConfidentiality-Kind (DYNAMIC)			
└ hl7:setId	II	0 ... 1			(F01...ung)

h17:versionNumber	INT	0 ... 1		(F01...ung)
Eingefügt		1 ... 1	R	von 1.2.276.0.76.10.2048 CDA recordTarget (vomgt) (DYNAMIC)
h17:recordTarget		1 ... 1	R	(F01...ung)
@typeCode	cs	0 ... 1	F	RCT
@contextControlCode	cs	0 ... 1	F	OP
Beispiel	<pre><recordTarget typeCode="RCT" contextControlCode="OP"> <patientRole classCode="PAT"> <!-- ... --> </patientRole> </recordTarget></pre>			
h17:patientRole		1 ... 1		(F01...ung)
@classCode	cs	0 ... 1	F	PAT
Beispiel	<pre><patientRole classCode="PAT"> <id extension="186245" root="1.2.276.0.76.3.1.139.3.871"/> <patient classCode="PSN" determinerCode="INSTANCE"> <!-- ... --> </patient> </patientRole></pre>			
h17:id	II	1 ... 1	M	Die eGK-Nummer muss übertragen werden. (F01...ung)
@extension	st	1 ... 1	R	
@root	uid	1 ... 1	F	1.2.276.0.76.4.8
Beispiel	<pre>eGK Nummer als Patientenidentifikation <id extension="A123456789" root="1.2.276.0.76.4.8"/></pre>			
h17:id	II	1 ... *		In weiteren Wiederholungen können auch weitere Identifikatoren (ID aus Selektivvertrag, lokale Patientenidentifikation, etc.) übermittelt werden. (F01...ung)
Beispiel	<pre>lokale Patientennummer <id extension="186245" root="1.2.276.0.76.3.1.139.3.871"/></pre>			
Beispiel	<pre>ID aus Selektivvertrag <id extension="SV124-5" root="1.2.276.0.76.99.1.5.6"/></pre>			
h17:addr	AD	1 ... 1	M	Adresse des Patienten (F01...ung)
Beispiel	normale Adresse			

				<pre> <addr use="HP"> <streetName>Dorfstraße</streetName> <houseNumber>54</houseNumber> <postalCode>51371</postalCode> <city>Leverkusen</city> <country>D</country> </addr> </pre>
	Beispiel			Postfach <pre> <addr use="HP"> <postBox>654321</postBox> <postalCode>51371</postalCode> <city>Leverkusen</city> <country>D</country> </addr> </pre>
	hl7:patient		0 ... 1	(F01...ung)
	@classCode	cs	0 ... 1 F	PSN
	@determinerCode	cs	0 ... 1 F	INSTANCE
	Beispiel			<pre> <patient classCode="PSN" determinerCode="INSTANCE"> <name> <!-- ... --> </name> <administrativeGenderCode code="M" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.1"/> <birthTime value="19541223"/> </patient> </pre>
Eingefügt			1 ... 1 M	von 1.2.276.0.76.10.90030 <i>Personenname</i> (DYNAMIC)
	hl7:name	PN	1 ... 1 M	Die Reihenfolge der Namensbestandteile soll der typischen Schreibweise entsprechen. Zu beachten ist, dass prefix- und suffix-Elemente mit einem Leerzeichen enden müssen, wenn sie nicht unmittelbar an den folgenden Namensbestandteil anschließen sollen. (F01...ung)
	Beispiel			Dr. med. Sine Johanna Gräfin von Oberberg <pre> <name> <prefix qualifier="AC">Dr. med. </prefix> <given>Sine Johanna</given> <prefix qualifier="NB">Gräfin </prefix> <prefix qualifier="VV">von </prefix> <family>Oberberg</family> </name> </pre>
	Beispiel			Prof. Dr. med. Dr. rer. nat. Fritz Julius Karl Freiherr von und zu Rathenburg vor der Isar, MdB <pre> <name> <prefix qualifier="AC">Prof. Dr. med. Dr. rer. nat. </prefix> <given>Fritz</given> <given>Julius</given> <given>Karl</given> <prefix qualifier="NB">Freiherr </prefix> <prefix qualifier="VV">von und zu </prefix> </pre>

			<family>Rathenburg vor der Isar</family> <suffix>MdB</suffix> </name>		
└─ hl7:prefix	ENXP	0 ... *		Titel	(F01...ung)
└─ @qualifier	set_cs	1 ... 1	F	AC	
└─ hl7:given	ENXP	0 ... *		Vorname	(F01...ung)
└─ hl7:prefix	ENXP	0 ... *		Namenszusatz	(F01...ung)
└─ @qualifier	set_cs	1 ... 1	F	NB	
└─ hl7:prefix	ENXP	0 ... *		Vorsatzwort	(F01...ung)
└─ @qualifier	set_cs	1 ... 1	F	VV	
└─ hl7:family	ENXP	0 ... *		Nachname	(F01...ung)
└─ hl7:suffix	ENXP	0 ... *		Suffix	(F01...ung)
└─ hl7:administrativeGenderCode	CE		NP	Hier sollte das administrative Geschlecht des Patienten übermittelt werden. In KBV-Formularen spielt allerdings nur die Information über das Geschlecht eine Rolle, was auf der eGK enthalten ist. Dies wird über eine separate Observation übermittelt. Deshalb entfällt diese Element.	(F01...ung)
└─ hl7:birthTime	TS.DATE.MIN	1 ... 1	M	Geburtsdatum des Patienten	(F01...ung)
	Beispiel	<birthTime value="19491224"/>			
Eingefügt		1 ... 1	R	von 1.2.276.0.76.10.2049 CDA author Person (vomgt) (DYNAMIC)	
└─ hl7:author		1 ... 1	R		(F01...ung)
└─ @typeCode	cs	0 ... 1	F	AUT	
└─ @contextControlCode	cs	0 ... 1	F	OP	
	Beispiel	<author typeCode="AUT" contextControlCode="OP"> <time value="201306101654"/> <assignedAuthor classCode="ASSIGNED"> <!-- ... -->			

			</assignedAuthor> </author>		
└─ hl7:functionCode	CE	0 ... 1			(F01...ung)
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.840.1.113883.1.11.10267 <i>ParticipationFunction</i> (DYNAMIC)			
└─ hl7:time	TS.DATE.MIN	1 ... 1			(F01...ung)
└─ hl7:assignedAuthor		1 ... 1			(F01...ung)
└─ @classCode	cs	0 ... 1	F	ASSIGNED	
└─ hl7:id	II	1 ... 1		Die LANR des Arztes wird im id-Element der Rolle (... etc.) in der @extension angegeben. Das Identifikationssystem LANR hat die registrierte OID 1.2.276.0.76.4.16 und wird im @root-Attribut gekennzeichnet.	(F01...ung)
└─ @extension	st	1 ... 1	R		
└─ @root	uid	1 ... 1	F	1.2.276.0.76.4.16	
└─ hl7:id	II	0 ... 1	R	Die ASV-Teamnummer wird in einer eigenen Wiederholung untergebracht. Die OID dafür ist beantragt, aber noch nicht zugewiesen. Es muss entweder die ASV-Teamnummer oder die BSNR übermittelt werden!	(F01...ung)
└─ @extension	st	1 ... 1	R		
└─ @root	uid	1 ... 1	F	new	
└─ hl7:code	CE	0 ... 1		Fachgebiet/Spezialität des Gesundheitsdienstleister, z. B. Ärztin/Arzt für Allgemeinmedizin, Approbierte Ärztin/Approbierter Arzt, Fachärztin/Facharzt für Anästhesiologie und Intensivmedizin	(F01...ung)
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 1.2.276.0.76.11.101 <i>S_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE</i> (DYNAMIC)			
└─ hl7:telecom	TEL	0 ... *			(F01...ung)

h17:assignedPerson		1 ... 1	M		(F01...ung)
Eingefügt				von 1.2.276.0.76.10.90010 CDA Person Elements (DYNAMIC)	
@classCode		0 ... 1	F	PSN	
@determinerCode		0 ... 1	F	INSTANCE	
h17:name	PN	1 ... 1	M		(F01...ung)
h17:representedOrganization		1 ... 1	M		(F01...ung)
	Beispiel	<pre><representedOrganization classCode="ORG" determinerCode="INSTANCE"> <id root="1.2.276.0.76.4.17" extension="123456700"/> <name> <!-- ... --> </name> </representedOrganization></pre>			
Eingefügt				von 1.2.276.0.76.10.90032 CDA Organization Elements (vomgt) (DYNAMIC)	
@classCode	cs	0 ... 1	F	ORG	
@determinerCode	cs	0 ... 1	F	INSTANCE	
h17:id	II	0 ... 1	R	Die BSNR für die entsprechende Betriebsstätte wird im id-Element in @extension angegeben. Das Identifikationssystem BSNR hat die registrierte OID 1.2.276.0.76.4.17 und wird im @root-Attribut gekennzeichnet. Es muss entweder die BSNR oder die ASV-Teamnummer übermittelt werden!	(F01...ung)
@extension	st	0 ... 1			
@root	uid	0 ... 1	F	1.2.276.0.76.4.17	
h17:name	ON	1 ... 1	M		(F01...ung)
h17:addr	AD	0 ... 1			(F01...ung)
Eingefügt		0 ... 1	R	von 1.2.276.0.76.10.2031 CDA author software (pmp) (DYNAMIC)	
h17:author		0 ... 1	R		hhsftmp
@typeCode		0 ... 1	F	AUT	

h17:templateId	II	1 ... 1	M		hhsoftpmp
@root		1 ... 1	F	1.2.276.0.76.10.2031	
h17:time	TS.DATE.MIN	1 ... 1	M		hhsoftpmp
h17:assignedAuthor		1 ... 1	M		hhsoftpmp
@classCode		0 ... 1	F	ASSIGNED	
h17:id	II	1 ... 1	R		hhsoftpmp
h17:assignedAuthoringDevice		1 ... 1	R		hhsoftpmp
@classCode		0 ... 1	F	DEV	
@determinerCode		0 ... 1	F	INSTANCE	
h17:manufacturerModelName	SC	0 ... 1			hhsoftpmp
h17:softwareName	SC	1 ... 1	R	Software Name und Version, die bei der Erstellung des Dokuments verwendet wurde	hhsoftpmp
Eingefügt		1 ... 1	R	von 1.2.276.0.76.10.2004 CDA custodian (DYNAMIC)	
h17:custodian		1 ... 1	R		(F01...ung)
@typeCode		0 ... 1	F	CST	
Beispiel		<pre><custodian typeCode="CST"> <assignedCustodian classCode="ASSIGNED"> <representedCustodianOrganization classCode="ORG" determinerCode="INSTANCE"> <!-- ... --> </representedCustodianOrganization> </assignedCustodian> </custodian></pre>			
h17:assignedCustodian		1 ... 1	M		(F01...ung)
@classCode		0 ... 1	F	ASSIGNED	
h17:representedCustodianOrganization		1 ... 1	M		(F01...ung)

	 @classCode		0 ... 1	F	ORG	
	 @determinerCode		0 ... 1	F	INSTANCE	
	 h17:id	II	1 ... 1			(F01...ung)
	 h17:name	ON	1 ... 1	M		(F01...ung)
	 h17:telecom	TEL	0 ... *			(F01...ung)
	 h17:addr	AD	0 ... 1			(F01...ung)
Eingefügt			0 ... 1		von 1.2.276.0.76.10.2020 CDA legalAuthenticator (DYNAMIC)	
	 h17:legalAuthenticator		0 ... 1			(F01...ung)
	 @typeCode		0 ... 1	F	LA	
	 @contextControlCode		0 ... 1	F	OP	
	 h17:time	TS	1 ... 1	R		(F01...ung)
	 h17:signatureCode	CS	1 ... 1	R		(F01...ung)
		CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.840.1.113883.1.11.10282 ParticipationSignature (DYNAMIC)			
	 h17:assignedEntity		1 ... 1	R		(F01...ung)
Eingefügt					von 1.2.276.0.76.10.90012 CDA Assigned Entity Elements (DYNAMIC)	
	 h17:id	II	1 ... *	R		(F01...ung)
	 h17:addr	AD	0 ... 1	R		(F01...ung)
	 h17:telecom	TEL	0 ... *	R		(F01...ung)
	 h17:assignedPerson		1 ... 1	M		(F01...ung)
Eingefügt					von 1.2.276.0.76.10.90010 CDA Person Elements (DYNAMIC)	

	└ @classCode		0 ... 1	F	PSN	
	└ @determinerCode		0 ... 1	F	INSTANCE	
	└ hl7:name	PN	1 ... 1	M		(F01...ung)
	└ hl7:representedOrganization		0 ... 1			(F01...ung)
Eingefügt					von 1.2.276.0.76.10.90011 CDA Organization Elements (DYNAMIC)	
	└ @classCode		0 ... 1	F	ORG	
	└ @determinerCode		0 ... 1	F	INSTANCE	
	└ hl7:id	II	0 ... *			(F01...ung)
	└ hl7:name	ON	1 ... 1	M		(F01...ung)
	└ hl7:telecom	TEL	0 ... *			(F01...ung)
	└ hl7:addr	AD	0 ... 1			(F01...ung)
Eingefügt			1 ... 1	M	von 1.2.276.0.76.10.2050 CDA documentationOf eAU (DYNAMIC)	
	└ hl7:documentationOf		1 ... 1	M		(F01...ung)
	└ @typeCode	cs	1 ... 1	F	DOC	
	└ hl7:serviceEvent		1 ... 1	M		(F01...ung)
	└ @classCode	cs	1 ... 1	F	ACT	
	└ @moodCode	cs	1 ... 1	F	EVN	
	└ hl7:code	CE	1 ... 1	M		(F01...ung)
		CONF			Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 1.2.276.0.76.11.456 S_KBV_01_Doc_Code (DYNAMIC)	
Eingefügt			0 ... 1	R	von 2.16.840.1.113883.10.12.111 CDA relatedDocument (DYNAMIC) Ein Durchschlag wird als eigenständiges Dokument erstellt. Der Durchschlag verweist dann auf das Hauptdokument.	

h17:relatedDocument		0 ... 1	R		(F01...ung)
@typeCode	cs	1 ... 1	R		
	CONF	Der Wert von @typeCode muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.840.1.113883.1.11.11610 <i>x_ActRelationshipDocument</i> (DYNAMIC)			
h17:parentDocument		1 ... 1			(F01...ung)
@classCode		0 ... 1	F	DOCCLIN	
@moodCode		0 ... 1	F	EVN	
h17:id	II	1 ... *	R		(F01...ung)
h17:code	CD	0 ... 1			(F01...ung)
@codeSystem	CONF	0 ... 1	F	2.16.840.1.113883.6.1 (Logical Observation Identifier Names and Codes)	
h17:text	ED	0 ... 1			(F01...ung)
h17:setId	II	0 ... 1			(F01...ung)
h17:versionNumber	INT	0 ... 1			(F01...ung)
h17:component		1 ... 1	R		(F01...ung)
@typeCode	cs	0 ... 1	F	COMP	
@contextConductionInd	bl	1 ... 1	R		
h17:structuredBody		1 ... 1	R		(F01...ung)
@classCode	cs	0 ... 1	F	DOCBODY	
@moodCode	cs	0 ... 1	F	EVN	
h17:component		1 ... 1	R	Beinhaltet 1.2.276.0.76.10.3103 <i>Insurance Section</i> (DYNAMIC)	(F01...ung)

wo [hl7:section [hl7:code [(@code='48768-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1')]]]					
└ @typeCode	cs	0 ... 1	F	COMP	
└ @contextConductionInd	bl	1 ... 1	R		
└ hl7:component		0 ... 1	R	Beinhaltet 1.2.276.0.76.10.3104 <i>AU-Diagnosis Section</i> (DYNAMIC)	(F01...ung)
└ @typeCode	cs	0 ... 1	F	COMP	
└ @contextConductionInd	bl	1 ... 1	R		
└ hl7:component		0 ... 1	R	Beinhaltet 1.2.276.0.76.10.3105 <i>Findings Section</i> (DYNAMIC)	(F01...ung)
└ @typeCode	cs	0 ... 1	F	COMP	
└ @contextConductionInd	bl	1 ... 1	R		
└ hl7:component		0 ... 1	R	Beinhaltet 1.2.276.0.76.10.3106 <i>Accident Section (01)</i> (DYNAMIC)	(F01...ung)
└ @typeCode	cs	0 ... 1	F	COMP	
└ @contextConductionInd	bl	1 ... 1	R		
└ hl7:component		0 ... 1	R	Beinhaltet 1.2.276.0.76.10.3107 <i>Treatment Section</i> (DYNAMIC)	(F01...ung)
wo [hl7:section [hl7:code [(@code='18776-5' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1')]]]					
└ @typeCode	cs	0 ... 1	F	COMP	
└ @contextConductionInd	bl	1 ... 1	R		
└ hl7:component		0 ... 1	R	Beinhaltet 1.2.276.0.76.10.3108 <i>Temporary Disablement Section (06)</i> (DYNAMIC)	(F01...ung)
└ @typeCode	cs	0 ... 1	F	COMP	
└ @contextConductionInd	bl	1 ... 1	R		

8 CDA Header Level Templates

8.1 Patient (CDA recordTarget)

Id	1.2.276.0.76.10.2048	Gültigkeit	2016-02-19 15:12:48
Status	🟡 Entwurf	Versions-Label	
Name	CDArecordTargetvomgt	Anzeigename	CDA recordTarget (vomgt)

Beschreibung

Das recordTarget repräsentiert die Person, über die dokumentiert wird. recordTarget umfasst neben der Identifikation und dem Namen, Geschlecht, Adressen etc. auch optionale Zusatzangaben wie zum Beispiel Geburtsort und Sprachfähigkeiten.

Klassifikation	CDA Header Level Template			
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)			
Benutzt von / Benutzt	Benutzt von 0 Transactions und 5 Templates, Benutzt 1 Template			
	Benutzt von	als	Name	Version
	1.2.276.0.76.10.1025	Inklusion	01: Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung	2017-05-24 17:21:07
	1.2.276.0.76.10.1027	Inklusion	06: Überweisungsschein	2016-01-28 14:40:29
	1.2.276.0.76.10.1028	Inklusion	10: Laborüberweisung	2018-02-06 10:57:10
	1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.38	Inklusion	04: Krankenförderung	2018-01-16 10:44:23
	1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.78	Inklusion	10A: Laboranforderung (2018-04-06)	2018-04-06 12:01:44
	Benutzt	als	Name	Version
	1.2.276.0.76.10.90030	Inklusion	Personenname	DYNAMIC
Beziehung	Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.12.101 (DYNAMIC)			
	Spezialisierung: Template 1.2.276.0.76.10.2001 (2013-07-10)			

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
h17:recordTarget					(CDA...mgt)
└ @typeCode	cs	0 ... 1	F	RCT	

@contextControlCode	cs	0 ... 1 F	OP	
Beispiel			<pre><recordTarget typeCode="RCT" contextControlCode="OP"> <patientRole classCode="PAT"> <!-- ... --> </patientRole> </recordTarget></pre>	
h17:patientRole		1 ... 1		(CDA...mgt)
@classCode	cs	0 ... 1 F	PAT	
Beispiel			<pre><patientRole classCode="PAT"> <id extension="186245" root="1.2.276.0.76.3.1.139.3.871"/> <patient classCode="PSN" determinerCode="INSTANCE"> <!-- ... --> </patient> </patientRole></pre>	
h17:id	II	1 ... 1 M	Die eGK-Nummer muss übertragen werden.	(CDA...mgt)
@extension	st	1 ... 1 R		
@root	uid	1 ... 1 F	1.2.276.0.76.4.8	
Beispiel			eGK Nummer als Patientenidentifikation <pre><id extension="A123456789" root="1.2.276.0.76.4.8"/></pre>	
h17:id	II	1 ... *	In weiteren Wiederholungen können auch weitere Identifikatoren (ID aus Selektivvertrag, lokale Patientenidentifikation, etc.) übermittelt werden.	(CDA...mgt)
Beispiel			lokale Patientennummer <pre><id extension="186245" root="1.2.276.0.76.3.1.139.3.871"/></pre>	
Beispiel			ID aus Selektivvertrag <pre><id extension="SV124-5" root="1.2.276.0.76.99.1.5.6"/></pre>	
h17:addr	AD	1 ... 1 M	Adresse des Patienten	(CDA...mgt)
Beispiel			normale Adresse <pre><addr use="HP"> <streetName>Dorfstraße</streetName> <houseNumber>54</houseNumber> <postalCode>51371</postalCode> <city>Leverkusen</city> <country>D</country> </addr></pre>	
Beispiel			Postfach <pre><addr use="HP"></pre>	

				<pre> <postBox>654321</postBox> <postalCode>51371</postalCode> <city>Leverkusen</city> <country>D</country> </addr> </pre>	
h17:patient		0 ... 1			(CDA...mgt)
@classCode	cs	0 ... 1	F	PSN	
@determinerCode	cs	0 ... 1	F	INSTANCE	
Beispiel				<pre> <patient classCode="PSN" determinerCode="INSTANCE"> <name> <!-- ... --> </name> <administrativeGenderCode code="M" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.1"/> <birthTime value="19541223"/> </patient> </pre>	
Eingefügt		1 ... 1	M	von 1.2.276.0.76.10.90030 <i>Personenname</i> (DYNAMIC)	
h17:name	PN	1 ... 1	M	Die Reihenfolge der Namensbestandteile soll der typischen Schreibweise entsprechen. Zu beachten ist, dass prefix- und suffix-Elemente mit einem Leerzeichen enden müssen, wenn sie nicht unmittelbar an den folgenden Namensbestandteil anschließen sollen.	(CDA...mgt)
Beispiel				<pre> Dr. med. Sine Johanna Gräfin von Oberberg <name> <prefix qualifier="AC">Dr. med. </prefix> <given>Sine Johanna</given> <prefix qualifier="NB">Gräfin </prefix> <prefix qualifier="VV">von </prefix> <family>Oberberg</family> </name> </pre>	
Beispiel				<pre> Prof. Dr. med. Dr. rer. nat. Fritz Julius Karl Freiherr von und zu Rathenburg vor der Isar, MdB <name> <prefix qualifier="AC">Prof. Dr. med. Dr. rer. nat. </prefix> <given>Fritz</given> <given>Julius</given> <given>Karl</given> <prefix qualifier="NB">Freiherr </prefix> <prefix qualifier="VV">von und zu </prefix> <family>Rathenburg vor der Isar</family> <suffix>MdB</suffix> </name> </pre>	
h17:prefix	ENXP	0 ... *		Titel	(CDA...mgt)
@qualifier	set_cs	1 ... 1	F	AC	

h17:given	ENXP	0 ... *		Vorname	(CDA...mgt)
h17:prefix	ENXP	0 ... *		Namenszusatz	(CDA...mgt)
@qualifier	set_cs	1 ... 1	F	NB	
h17:prefix	ENXP	0 ... *		Vorsatzwort	(CDA...mgt)
@qualifier	set_cs	1 ... 1	F	VV	
h17:family	ENXP	0 ... *		Nachname	(CDA...mgt)
h17:suffix	ENXP	0 ... *		Suffix	(CDA...mgt)
h17:administrativeGenderCode	CE		NP	Hier sollte das administrative Geschlecht des Patienten übermittelt werden. In KBV-Formularen spielt allerdings nur die Information über das Geschlecht eine Rolle, was auf der eGK enthalten ist. Dies wird über eine separate Observation übermittelt. Deshalb entfällt diese Element.	(CDA...mgt)
h17:birthTime	TS. DATE. MIN	1 ... 1	M	Geburtsdatum des Patienten	(CDA...mgt)
Beispiel <code><birthTime value="19491224"/></code>					

8.2 Author Person (CDA authorPerson)

Id	1.2.276.0.76.10.2049	Gültigkeit	2016-09-06 10:43:05
Status	Entwurf	Versions-Label	
Name	HeaderAuthorPerson	Anzeigename	CDA author Person (vomgt)
Beschreibung	Dieses Template spezifiziert, wie ein Mensch/Person als Autor des Dokumentes angegeben wird.		
Klassifikation	CDA Header Level Template		
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)		
Benutzt von / Benutzt	Benutzt von 0 Transactions und 5 Templates, Benutzt 2 Templates		
	Benutzt von	als	Name
			Version

	1.2.276.0.76.10.1025	Inklusion	01: Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung	2017-05-24 17:21:07	
	1.2.276.0.76.10.1027	Inklusion	06: Überweisungsschein	2016-01-28 14:40:29	
	1.2.276.0.76.10.1028	Inklusion	10: Laborüberweisung	2018-02-06 10:57:10	
	1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.38	Inklusion	04: Krankenbeförderung	2018-01-16 10:44:23	
	1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.78	Inklusion	10A: Laboranforderung (2018-04-06)	2018-04-06 12:01:44	
	Benutzt	als	Name	Version	
	1.2.276.0.76.10.90010	Inklusion	CDA Person Elements	DYNAMIC	
	1.2.276.0.76.10.90032	Inklusion	CDA Organization Elements (vomgt)	DYNAMIC	
Beziehung	Spezialisierung: Template 1.2.276.0.76.10.2002 (DYNAMIC) Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.12.102 (DYNAMIC) Spezialisierung: Template 1.2.276.0.76.10.2007 (2013-10-11)				
Beispiel	Beispiel <pre><author typeCode="AUT"> <functionCode code="DISPHYS" displayName="discharging physican" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.88" codeSystemName="ParticipationFunction"/> <time value="20130407130000+0500"/> <assignedAuthor classCode="ASSIGNED"> <id root="20cf14fb-b65c-4c8c-a54d-b0cca834c18c"/> <assignedPerson classCode="PSN" determinerCode="INSTANCE"> <name> <prefix>Dr.med.</prefix> <given>Karl</given> <family>Gebhardt</family> </name> </assignedPerson> <representedOrganization> <id root="2.16.840.1.113883.19.5"/> <name>Beispiel Krankenhaus</name> </representedOrganization> </assignedAuthor> </author></pre>				
Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
h17:author					(Hea...son)
└ @typeCode	cs	0 ... 1	F	AUT	
└ @contextControlCode	cs	0 ... 1	F	OP	
	Beispiel	<author typeCode="AUT" contextControlCode="OP"> <time value="201306101654"/>			

		<pre> <assignedAuthor classCode="ASSIGNED"> <!-- ... --> </assignedAuthor> </author> </pre>			
└─ hl7:functionCode	CE	0 ... 1			(Hea...son)
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.840.1.113883.1.11.10267 <i>ParticipationFunction</i> (DYNAMIC)			
└─ hl7:time	TS.DATE.MIN	1 ... 1			(Hea...son)
└─ hl7:assignedAuthor		1 ... 1			(Hea...son)
└─ @classCode	cs	0 ... 1	F	ASSIGNED	
└─ hl7:id	II	1 ... 1		Die LANR des Arztes wird im id-Element der Rolle (... etc.) in der @extension angegeben. Das Identifikationssystem LANR hat die registrierte OID 1.2.276.0.76.4.16 und wird im @root-Attribut gekennzeichnet.	(Hea...son)
└─ @extension	st	1 ... 1	R		
└─ @root	uid	1 ... 1	F	1.2.276.0.76.4.16	
└─ hl7:id	II	0 ... 1	R	Die ASV-Teamnummer wird in einer eigenen Wiederholung untergebracht. Die OID dafür ist beantragt, aber noch nicht zugewiesen. Es muss entweder die ASV-Teamnummer oder die BSNR übermittelt werden!	(Hea...son)
└─ @extension	st	1 ... 1	R		
└─ @root	uid	1 ... 1	F	new	
└─ hl7:code	CE	0 ... 1		Fachgebiet/Spezialität des Gesundheitsdienstleister, z. B. Ärztin/Arzt für Allgemeinmedizin, Approbierte Ärztin/Approbierter Arzt, Fachärztin/Facharzt für Anästhesiologie und Intensivmedizin	(Hea...son)
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 1.2.276.0.76.11.101 <i>S_BAR2_ARZTNRFACHGRUPPE</i> (DYNAMIC)			
└─ hl7:telecom	TEL	0 ... *			(Hea...son)

h17:assignedPerson		1 ... 1	M		(Hea...son)
Eingefügt		von 1.2.276.0.76.10.90010 CDA Person Elements (DYNAMIC)			
@classCode		0 ... 1	F	PSN	
@determinerCode		0 ... 1	F	INSTANCE	
h17:name	PN	1 ... 1	M		(Hea...son)
h17:representedOrganization		1 ... 1	M		(Hea...son)
Beispiel		<pre><representedOrganization classCode="ORG" determinerCode="INSTANCE"> <id root="1.2.276.0.76.4.17" extension="123456700"/> <name> <!-- ... --> </name> </representedOrganization></pre>			
Eingefügt		von 1.2.276.0.76.10.90032 CDA Organization Elements (vorgt) (DYNAMIC)			
@classCode	cs	0 ... 1	F	ORG	
@determinerCode	cs	0 ... 1	F	INSTANCE	
h17:id	II	0 ... 1	R	Die BSNR für die entsprechende Betriebsstätte wird im id-Element in @extension angegeben. Das Identifikationssystem BSNR hat die registrierte OID 1.2.276.0.76.4.17 und wird im @root-Attribut gekennzeichnet. Es muss entweder die BSNR oder die ASV-Teamnummer übermittelt werden!	
@extension	st	0 ... 1			
@root	uid	0 ... 1	F	1.2.276.0.76.4.17	
h17:name	ON	1 ... 1	M		(Hea...son)
h17:addr	AD	0 ... 1			(Hea...son)

8.3 Author Software (CDA authorPerson)

Id 1.2.276.0.76.10.2031

Gültigkeit gültig ab 2014-12-17

Status	 Entwurf			Versions-Label	
Name	HeaderAuthorSoftwarepmp			Anzeigenname	CDA author software (pmp)
Beschreibung	Software, die bei der Erstellung des Dokuments verwendet wurde				
Label	hhsoftpmp				
Klassifikation	CDA Header Level Template				
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)				
Benutzt von / Benutzt	Benutzt von 0 Transactions und 2 Templates, Benutzt 0 Templates				
	Benutzt von	als	Name		Version
	1.2.276.0.76.10.1014	Inklusion	 Patientenbezogener Medikationsplan CDA document (v2015)		2014-10-20
	1.2.276.0.76.10.1024	Inklusion	 Patientenbezogener Medikationsplan Plus (v2015)		2017-07-07
Beziehung	Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.12.102 (2005-09-07) Adaptation: Template 1.2.276.0.76.10.2002 (2013-07-10) Adaptation: Template 1.2.276.0.76.10.2008 (2013-10-11)				
Beispiel	Beispiel				
	<pre><author> <templateId root="1.2.276.0.76.10.2031"/> <time value="20141031123456"/> <assignedAuthor classCode="ASSIGNED"> <id nullFlavor="NA"/> <assignedAuthoringDevice classCode="DEV" determinerCode="INSTANCE"> <softwareName>Medplan X Software v2.45</softwareName> </assignedAuthoringDevice> </assignedAuthor> </author></pre>				

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
h17:author					hhsoftpmp
 @typeCode		0 ... 1	F	AUT	
 h17:templateId	II	1 ... 1	M		hhsoftpmp
 @root		1 ... 1	F	1.2.276.0.76.10.2031	
 h17:time	TS. DATE. MIN	1 ... 1	M		hhsoftpmp

h17:assignedAuthor		1 ... 1	M		hhsoftpmp
@classCode		0 ... 1	F	ASSIGNED	
h17:id	II	1 ... 1	R		hhsoftpmp
h17:assignedAuthoringDevice		1 ... 1	R		hhsoftpmp
@classCode		0 ... 1	F	DEV	
@determinerCode		0 ... 1	F	INSTANCE	
h17:manufacturerModelName	SC	0 ... 1			hhsoftpmp
h17:softwareName	SC	1 ... 1	R	Software Name und Version, die bei der Erstellung des Dokuments verwendet wurde	hhsoftpmp

8.4 verwaltende Organisation (CDA custodian)

Id	1.2.276.0.76.10.2004	Gültigkeit	gültig ab 2013-07-17 Es gibt Versionen von Templates mit dieser Id: ▪ HeaderCustodian vom 2013-07-17 ▪ HeaderCustodian vom 2013-07-07
Status	🟡 Entwurf	Versions-Label	
Name	HeaderCustodian	Anzeigename	CDA custodian
Beschreibung	Verantwortliche Organisation für ein erstelltes Dokument (die das Dokument verwaltende Organisation). In der Regel ist es die erstellende Institution des Dokumentes.		
Klassifikation	CDA Header Level Template		
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)		
Benutzt von / Benutzt	Benutzt von 0 Transactions und 1 Template, Benutzt 0 Templates		
	Benutzt von	als	Name
	1.2.276.0.76.3.1.261.1.10.1.1	Inklusion	🟡 Mini-Entlassbericht
			Version
			2018-01-25 14:02:54

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
hl7:custodian					Head...dian
└ @typeCode	cs	0 ... 1	F	CST	
	Beispiel	<pre><custodian typeCode="CST"> <assignedCustodian classCode="ASSIGNED"> <representedCustodianOrganization classCode="ORG" determinerCode="INSTANCE"> <!-- ... --> </representedCustodianOrganization> </assignedCustodian> </custodian></pre>			
└ hl7:assignedCustodian		1 ... 1	M		Head...dian
└ @classCode	cs	0 ... 1	F	ASSIGNED	
└ hl7:representedCustodianOrganization		1 ... 1	M		Head...dian
└ @classCode	cs	0 ... 1	F	ORG	
└ @determinerCode	cs	0 ... 1	F	INSTANCE	
└ hl7:id	II	1 ... 1			Head...dian
└ hl7:name	ON	1 ... 1	M		Head...dian
└ hl7:telecom	TEL	0 ... *			Head...dian
└ hl7:addr	AD	0 ... 1			Head...dian

Als Identifikator der Praxis kann die BSNR verwendet werden.

8.5 Unterzeichner (CDA legal authenticator)

Id	1.2.276.0.76.10.2020	Gültigkeit	gültig ab 2014-08-25
Status	🟡 Entwurf	Versions-Label	
Name	HeaderLegalAuthenticator	Anzeigename	CDA legalAuthenticator

Beschreibung	Vor dem Gesetz verantwortliche Unterzeichner des Dokumentes				
Klassifikation	CDA Header Level Template				
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)				
Benutzt von / Benutzt	Benutzt von 0 Transactions und 0 Templates, Benutzt 1 Template				
	Benutzt	als	Name		Version
	1.2.276.0.76.10.90012	Inklusion	 CDA Assigned Entity Elements		DYNAMIC
Beziehung	Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.12.106 (2005-09-07)				
Beispiel	Beispiel				
	<pre><legalAuthenticator typeCode="LA"> <time value="20130327130000"/> <signatureCode code="S"/> <assignedEntity> <id extension="a00123456" root="1.2.276.0.76.3.9.8.7.6"/> <assignedPerson> <name> <prefix qualifier="AC">Prof. Dr.</prefix> <given>Hugo</given> <family>Reinhardt</family> </name> </assignedPerson> <representedOrganization> <name>Klinik am Zempiner Steig</name> <telecom use="WP" value="tel:0332-4556"/> <telecom use="WP" value="fax:0332-45577"/> <addr> <streetName>Zempiner Steig</streetName> <houseNumber>4</houseNumber> <postalCode>15266</postalCode> <city>Berlin</city> </addr> </representedOrganization> </assignedEntity> </legalAuthenticator></pre>				

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
h17:legalAuthenticator		0 ... 1			(Hea...tor)
 @typeCode		0 ... 1	F	LA	
 @contextControlCode		0 ... 1	F	OP	
 h17:time	TS	1 ... 1	R		(Hea...tor)

h17:signatureCode	CS	1 ... 1	R		(Hea...tor)
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.840.1.113883.1.11.10282 <i>ParticipationSignature</i> (DYNAMIC)			
h17:assignedEntity		1 ... 1	R		(Hea...tor)
Eingefügt von 1.2.276.0.76.10.90012 <i>CDA Assigned Entity Elements</i> (DYNAMIC)					
h17:id	II	1 ... *	R		(Hea...tor)
h17:addr	AD	0 ... 1	R		(Hea...tor)
h17:telecom	TEL	0 ... *	R		(Hea...tor)
h17:assignedPerson		1 ... 1	M		(Hea...tor)
Eingefügt von 1.2.276.0.76.10.90010 <i>CDA Person Elements</i> (DYNAMIC)					
@classCode		0 ... 1	F	PSN	
@determinerCode		0 ... 1	F	INSTANCE	
h17:name	PN	1 ... 1	M		(Hea...tor)
h17:representedOrganization		0 ... 1			(Hea...tor)
Eingefügt von 1.2.276.0.76.10.90011 <i>CDA Organization Elements</i> (DYNAMIC)					
@classCode		0 ... 1	F	ORG	
@determinerCode		0 ... 1	F	INSTANCE	
h17:id	II	0 ... *			(Hea...tor)
h17:name	ON	1 ... 1	M		(Hea...tor)
h17:telecom	TEL	0 ... *			(Hea...tor)
h17:addr	AD	0 ... 1			(Hea...tor)

8.6 Service-Event (CDA documentationOf eAU)

Id	1.2.276.0.76.10.2050	Gültigkeit	2017-12-18 16:21:40
Status	🟡 Entwurf	Versions-Label	
Name	HeaderDocumentationOfEau	Anzeigename	CDA documentationOf eAU

Beschreibung

Template CDA documentationOf (Prototyp, direkt abgeleitet aus POCD_RM000040 MIF)

In diesem Template wird Dokument, welche Art von Bescheinigung ausgestellt wird:

- Erst- oder Folgebescheinigung
- Endbescheinigung

Klassifikation	CDA Header Level Template		
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)		
Benutzt von / Benutzt	Benutzt von 0 Transactions und 1 Template, Benutzt 0 Templates		
	Benutzt von	als	Name
	Version		
	1.2.276.0.76.10.1025	Inklusion	01: Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung
			2017-05-24 17:21:07

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
h17:documentationOf		1 ... 1	M		(Hea...Eau)
└ @typeCode	cs	1 ... 1	F	DOC	
h17:serviceEvent		1 ... 1	M		(Hea...Eau)
└ @classCode	cs	1 ... 1	F	ACT	
└ @moodCode	cs	1 ... 1	F	EVN	
└ h17:code	CE	1 ... 1	M		(Hea...Eau)
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 1.2.276.0.76.11.456 <i>S_KBV_01_Doc_Code</i> (DYNAMIC)			

9 CDA Section Level Templates

9.1 Versicherung (Insurance Section)

Id	1.2.276.0.76.10.3103	Gültigkeit	2016-02-25 18:55:55
Status	 Entwurf	Versions-Label	
Name	InsuranceSection	Anzeigenname	Insurance Section

Beschreibung

In diesem Abschnitt werden die Versichertendaten untergebracht.

Hintergrund: Durch das CDA RMIM ist es nicht möglich alle notwendigen Versicherteninformationen als Participant im Header unterzubringen.

Kontext	Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.276.0.76.10.3103		
Klassifikation	CDA Section level template		
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)		
Benutzt von / Benutzt	Benutzt von 0 Transactions und 5 Templates, Benutzt 1 Template		
	Benutzt von	als	Name
	1.2.276.0.76.10.1025	Containment 	01: Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung
	1.2.276.0.76.10.1027	Containment 	06: Überweisungsschein
	1.2.276.0.76.10.1028	Containment 	10: Laborüberweisung
	1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.38	Containment 	04: Krankenförderung
	1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.78	Containment 	10A: Laboranforderung (2018-04-06)
	Benutzt	als	Name
	1.2.276.0.76.10.4263	Containment 	Coverage Activity
Beziehung	Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.12.201 (2005-09-07) Adaptation: Template 2.16.840.1.113883.10.20.22.2.18 (DYNAMIC)		
Beispiel	Beispiel		
	<pre><section> <templateId root="1.2.276.0.76.10.3103"/> <code code="48768-0" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1"/> <title>Versicherung</title></pre>		

<!-- Versicherung/Coverage --> <!-- --> </section>					
Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
hl7:section					(Ins...ion)
└ hl7:templateId	II	1 ... 1	M		(Ins...ion)
└ └ @root	uid	1 ... 1	F	1.2.276.0.76.10.3103	
└ hl7:code		1 ... 1	M	Payment sources Document	(Ins...ion)
└ └ @code	CONF	1 ... 1	F	48768-6	
└ └ @codeSystem		1 ... 1	F	2.16.840.1.113883.6.1 (Logical Observation Identifier Names and Codes)	
└ hl7:title	ST	1 ... 1			(Ins...ion)
	CONF			Elementinhalt muss "Versicherung" sein	
└ hl7:entry		1 ... 1	M	Beinhaltet 1.2.276.0.76.10.4263 <i>Coverage Activity</i> (DYNAMIC)	(Ins...ion)
wo [hl7:act [hl7:code [(@code='48768-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1')]]]					
└ └ @typeCode	cs	1 ... 1	R		
	CONF			Der Wert von @typeCode muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.840.1.113883.1.11.19446 <i>⌘_ActRelationshipEntry</i> (DYNAMIC)	
└ └ @contextConductionInd	bl	0 ... 1			

9.2 AU-Diagnose (AU-Diagnosis Section)

Id	1.2.276.0.76.10.3104	Gültigkeit	2017-05-24 17:18:28
Status	🟡 Entwurf	Versions-Label	
Name	AUDiagnosisSection	Anzeigename	AU-Diagnosis Section

Beschreibung

In dieser Section werden die **AU-begründende Diagnosen** untergebracht.
Die ICD-Codes kommen in die inkludierten Entries. (max 6 Stk.)
Der Freitext (als Feld in der dritten Zeile) wird im text-Element dieser Section untergebracht.

Kontext	Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.276.0.76.10.3104			
Klassifikation	CDA Section level template			
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)			
Benutzt von / Benutzt	Benutzt von 0 Transactions und 1 Template, Benutzt 1 Template			
	Benutzt von	als	Name	Version
	1.2.276.0.76.10.1025	Containment	🟡 01: Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung	2017-05-24 17:21:07
	Benutzt	als	Name	Version
	1.2.276.0.76.10.4265	Containment	🟡 AU-Diagnosis Concern Act	DYNAMIC
Beziehung	Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.12.201 (2005-09-07)			

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
h17:section					(AUD...ion)
└ @classCode	cs	0 ... 1	F	DOCSECT	
└ @moodCode	cs	0 ... 1	F	EVN	
└ h17:templateId	II	1 ... 1	M		(AUD...ion)
└ @root	uid	1 ... 1	F	1.2.276.0.76.10.3104	
└ h17:code	CE	0 ... 1			(AUD...ion)
└ @code	CONF	0 ... 1	F	AU-DIAGNOSIS	
└ @codeSystem		0 ... 1	F	1.2.276.0.76.3.1.135.8.5.99 (vomgt-codesystem-99)	
└ h17:title	ST	0 ... 1			(AUD...ion)
	CONF	Elementinhalt muss "AU-begründende Diagnose" sein			

h17:text	SD.TEXT	0 ... 1 R	Der Freitext für die AU-Diagnose (3.Zeile) wird in diesem Feld untergebracht. Konkrete ICD-Codes kommen in das Entry.	(AUD...ion)
h17:entry		1 ... 6 R	Beinhaltet 1.2.276.0.76.10.4265 <i>AU-Diagnosis Concern Act</i> (DYNAMIC)	(AUD...ion)
wo [hl7:act [hl7:code [(@code='CONC' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.5.6')]]]				
@typeCode	cs	1 ... 1 R	CONF Der Wert von @typeCode muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.840.1.113883.1.11.19446 <i>x_ActRelationshipEntry</i> (DYNAMIC)	
@contextConductionInd	bl	0 ... 1		

9.3 Beobachtungen (Findings Section)

Id	1.2.276.0.76.10.3105	Gültigkeit	2017-11-20 22:13:48
Status	 Entwurf	Versions-Label	
Name	FindingsSection	Anzeigename	Findings Section

Beschreibung

Diese Section versammelt alle Beobachtungsergebnisse/Befunde, die für den Patienten erhoben wurden. Dies können Laborergebnisse, Pathologie- oder Radiologiebefunde oder Befunde anderer bildgebender Verfahren sein.

Kontext	Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.276.0.76.10.3105
Klassifikation	CDA Section level template
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)

Benutzt von / Benutzt	Benutzt von 0 Transactions und 1 Template, Benutzt 1 Template			
	Benutzt von	als	Name	Version
	1.2.276.0.76.10.1025	Containment	🟡 01: Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung	2017-05-24 17:21:07
	Benutzt	als	Name	Version
	1.2.276.0.76.10.4253	Containment	🟡 Befunde/Ergebnisse Organizer	DYNAMIC

Beziehung		Spezialisierung: Template 1.2.276.0.76.10.3100 (2017-04-30) Adaptation: Template 2.16.840.1.113883.10.22.3.14 (2017-04-30) Adaptation: Template 2.16.840.1.113883.10.12.201 (2005-09-07)			
Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
h17:section					(Fin...ion)
└ @classCode	cs	0 ... 1	F	DOCSECT	
└ @moodCode	cs	0 ... 1	F	EVN	
└ h17:templateId	II	1 ... 1	M		(Fin...ion)
└ @root	uid	1 ... 1	F	1.2.276.0.76.10.3105	
└ h17:id	II	0 ... 1			(Fin...ion)
└ h17:code	CE	0 ... 1			(Fin...ion)
└ @code	CONF	0 ... 1	F	30954-2	
└ @codeSystem		0 ... 1	F	2.16.840.1.113883.6.1 (Logical Observation Identifier Names and Codes)	
└ @displayName		0 ... 1	F	Relevant diagnostic tests/laboratory data Narrative	
└ h17:title	ST	0 ... 1			(Fin...ion)
└ h17:text	SD.TEXT	0 ... 1	R		(Fin...ion)
└ h17:entry		0 ... *		Beinhaltet 1.2.276.0.76.10.4253 <i>Befunde/Ergebnisse Organizer</i> (DYNAMIC)	(Fin...ion)
wo [h17:organizer [h17:code [concat(@code,@codeSystem)=doc('include/voc-1.2.276.0.76.11.433-DYNAMIC.xml')]/valueSet [1]/conceptList/concept/concat(@code,@codeSystem) or @nullFlavor]]					
└ @typeCode		1 ... 1	F	COMP	
└ @contextConductionInd	bl	0 ... 1	F	true	

9.4 Unfall (Accident Section)

Id	1.2.276.0.76.10.3106	Gültigkeit	2017-09-24 10:55:38
Status	🟡 Entwurf	Versions-Label	
Name	F01AccidentSection	Anzeigename	Accident Section (01)

Beschreibung

In diesem Abschnitt wird angegeben, ob es sich um einen Unfall handelt. Wenn es sich um einen Unfall handelt, dann ist der Value im Entry auf true zu setzen. Falls nicht, so kann dieser Abschnitt auch entfallen.

Kontext	Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.276.0.76.10.3106
Klassifikation	CDA Section level template
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)

Benutzt von / Benutzt	Benutzt von 0 Transactions und 1 Template, Benutzt 1 Template			
	Benutzt von	als	Name	Version
	1.2.276.0.76.10.1025	Containment	🟡 01: Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung	2017-05-24 17:21:07
	Benutzt	als	Name	Version
	1.2.276.0.76.10.4267	Containment	🟡 Accident Observation (01)	DYNAMIC

Beziehung	Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.12.201 (2005-09-07)
------------------	--

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
h17:section					(F01...ion)
└ @classCode	cs	0 ... 1	F	DOCSECT	
└ @moodCode	cs	0 ... 1	F	EVN	
└ h17:templateId	II	1 ... 1	M		(F01...ion)
└ @root	uid	1 ... 1	F	1.2.276.0.76.10.3106	
└ h17:code	CE	0 ... 1			(F01...ion)
└ @code	CONF	0 ... 1	F	ACCIDENT	

└ @codeSystem		0 ... 1	F	1.2.276.0.76.3.1.135.8.5.99 (vomgt-codesystem-99)	
└ hl7:title	ST	0 ... 1			(F01...ion)
	CONF	Elementinhalt muss "Unfall" sein			
└ hl7:entry		1 ... 1	M	Beinhaltet 1.2.276.0.76.10.4267 <i>Accident Observation (01)</i> (DYNAMIC)	(F01...ion)
wo <i>[hl7:observation [hl7:code [(@code='ACCIDENT' and @codeSystem='1.2.276.0.76.3.1.135.8.5.99') or @nullFlavor]]]</i>					
└ @typeCode	cs	1 ... 1	R		
	CONF	Der Wert von @typeCode muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.840.1.113883.1.11.19446 <i>x_ActRelationshipEntry</i> (DYNAMIC)			
└ @contextConductionInd	bl	0 ... 1			

9.5 Behandlung (Treatment Section)

Id	1.2.276.0.76.10.3107	Gültigkeit	2017-11-20 22:27:51
Status	 Entwurf	Versions-Label	
Name	TreatmentSection	Anzeigename	Treatment Section
Beschreibung			
Empfehlung für weitere noch durchzuführende Maßnahmen. Die beiden Checkboxes (medizinische Rehabilitation bzw. stufenweise Wiedereingliederung) werden über die beiden zugeordneten Entries repräsentiert. Sie können sich gegenseitig ergänzen, weshalb sie nicht exklusiv über ein Value Set abgebildet werden können. (Die Ausfüllhinweise geben hier keine eindeutige Erklärung.)			
Klassifikation	CDA Section level template		
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)		
Benutzt von / Benutzt	Benutzt von 0 Transactions und 1 Template, Benutzt 2 Templates		
	Benutzt von	als	Name Version
	1.2.276.0.76.10.1025	Containment 	01: Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung 2017-05-24 17:21:07
	Benutzt	als	Name Version

	1.2.276.0.76.10.4268	Containment		Treatment Eingliederung Observation	DYNAMIC
	1.2.276.0.76.10.4269	Containment		Treatment Reha Observation	DYNAMIC
Beziehung	Spezialisierung: Template 1.2.276.0.76.10.3033 (2013-12-30) Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.12.201 (2005-09-07)				
Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
hl7:section					(Tre...ion)
└ hl7:templateId	II	1 ... 1			(Tre...ion)
└ @root	uid	1 ... 1	F	1.2.276.0.76.10.3107	
└ hl7:code	CE	1 ... 1	M		(Tre...ion)
└ @code	CONF	1 ... 1	F	18776-5	
└ @codeSystem		1 ... 1	F	2.16.840.1.113883.6.1 (Logical Observation Identifier Names and Codes)	
└ hl7:title	ST	1 ... 1	M		(Tre...ion)
	CONF	Elementinhalt muss "Einleitung besonderer Maßnahmen" sein			
└ hl7:text	SD.TEXT	1 ... 1			(Tre...ion)
└ hl7:entry		0 ... *		Beinhaltet 1.2.276.0.76.10.4268 <i>Treatment Eingliederung Observation</i> (DYNAMIC)	(Tre...ion)
wo [hl7:observation [hl7:code [(@code='EINGLIEDERUNG' and @codeSystem='1.2.276.0.76.3.1.135.8.5.99') or @nullFlavor]]]					
└ @typeCode	cs	1 ... 1	F	COMP	
└ @contextConductionInd	bl	0 ... 1	F	true	
└ hl7:entry		0 ... *		Beinhaltet 1.2.276.0.76.10.4269 <i>Treatment Reha Observation</i> (DYNAMIC)	(Tre...ion)
wo [hl7:observation [hl7:code [(@code='REHA' and @codeSystem='1.2.276.0.76.3.1.135.8.5.99') or @nullFlavor]]]					
└ @typeCode	cs	1 ... 1	F	COMP	

 @contextConductionInd	bl	0 ... 1 F	true
---	----	-----------	------

9.6 Arbeitsunfähigkeit (Temporary Disablement Section (06))

Id	1.2.276.0.76.10.3108	Gültigkeit	2017-05-24 16:38:59	
Status	 Entwurf	Versions-Label		
Name	F06TemporaryDisablementSection	Anzeigenname	Temporary Disablement Section (06)	
Kontext	Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.276.0.76.10.3108			
Klassifikation	CDA Section level template			
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)			
Benutzt von / Benutzt	Benutzt von 0 Transactions und 2 Templates, Benutzt 1 Template			
	Benutzt von	als	Name	Version
	1.2.276.0.76.10.1025	Containment 	01: Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung	2017-05-24 17:21:07
	1.2.276.0.76.10.1027	Containment 	06: Überweisungsschein	2016-01-28 14:40:29
	Benutzt	als	Name	Version
	1.2.276.0.76.10.4270	Containment 	Temporary Disablement Observation (01)	DYNAMIC
Beziehung	Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.12.201 (2005-09-07)			

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
h17:section					(F06...ion)
 @classCode	cs	0 ... 1 F		DOCSECT	
 @moodCode	cs	0 ... 1 F		EVN	
 h17:templateId	II	1 ... 1 M			(F06...ion)
 @root	uid	1 ... 1 F		1.2.276.0.76.10.3108	
 h17:code	CE	0 ... 1			(F06...ion)

L @code	CONF	0 ... 1 F	TEMPDISABLE	
L @codeSystem		0 ... 1 F	1.2.276.0.76.3.1.135.8.5.99 (vomgt-codesystem-99)	
L hl7:title	ST	0 ... 1		(F06...ion)
	CONF	Elementinhalt muss "Arbeitsunfähigkeit" sein		
L hl7:entry		0 ... *	Beinhaltet 1.2.276.0.76.10.4270 <i>Temporary Disablement Observation (01)</i> (DYNAMIC)	(F06...ion)
L @typeCode		1 ... 1 F	COMP	
L @contextConductionInd	bl	0 ... 1		

10 CDA Entry Level Templates

10.1 Coverage Activity

Id	1.2.276.0.76.10.4263	Gültigkeit	2016-02-25 19:00:30	
Status	 Entwurf	Versions-Label		
Name	CoverageActivity	Anzeigenname	Coverage Activity	
Beschreibung	Dieses Template ist der "Aufhänger" für die Detailangaben zum Versicherungsverhältnis, also insbesondere die Informationen von der Gesundheitskarte (eGK).			
Kontext	Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.276.0.76.10.4263			
Klassifikation	CDA Entry Level Template			
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)			
Benutzt von / Benutzt	Benutzt von 0 Transactions und 6 Templates, Benutzt 1 Template			
	Benutzt von	als	Name	Version
	1.2.276.0.76.10.3103	Containment	 Insurance Section	2016-02-25 18:55:55
	1.2.276.0.76.10.1025		 01: Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung	2017-05-24 17:21:07
	1.2.276.0.76.10.1027		 06: Überweisungsschein	2016-01-28 14:40:29
	1.2.276.0.76.10.1028		 10: Laborüberweisung	2018-02-06 10:57:10
	1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.38		 04: Krankenförderung	2018-01-16 10:44:23
	1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.78		 10A: Laboranforderung (2018-04-06)	2018-04-06 12:01:44
	Benutzt	als	Name	Version
	1.2.276.0.76.10.4264	Containment	 Policy Activity	DYNAMIC
Beziehung	Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.12.301 (2005-09-07) Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.20.22.4.60 (DYNAMIC)			

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
hl7:act					(Cov...ity)
 @classCode	cs	1 ... 1	F	ACT	

└ @moodCode	cs	1 ... 1	F	EVN	
└ hl7:templateId	II	1 ... 1	M		(Cov...ity)
└ @root	uid	1 ... 1	F	1.2.276.0.76.10.4263	
└ hl7:id		1 ... *			(Cov...ity)
└ hl7:code		1 ... 1	M	Payment sources Document	(Cov...ity)
└ @code	CONF	1 ... 1	F	48768-6	
└ @codeSystem		1 ... 1	F	2.16.840.1.113883.6.1 (Logical Observation Identifier Names and Codes)	
└ hl7:statusCode		1 ... 1	M		(Cov...ity)
└ @code	CONF	1 ... 1	F	completed	
└ hl7:entryRelationship		1 ... 1	M	Im Verordnungsmanagement muss die Information zu genau einer Versicherung übermittelt werden. Beinhaltet 1.2.276.0.76.10.4264 <i>Policy Activity</i> (DYNAMIC)	(Cov...ity)
wo [hl7:act [hl7:code [@code='POLICY']]]					
└ @typeCode	cs	1 ... 1	F	COMP	

10.2 Policy Activity

Id	1.2.276.0.76.10.4264	Gültigkeit	2016-02-25 19:07:54
Status	Entwurf	Versions-Label	
Name	PolicyActivity	Anzeigenname	Policy Activity
Beschreibung	Diese Aktivität ist der Aufhänger für die Informationen über den Kostenträger. Diese Details stammen primär von der eGK.		
Kontext	Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.276.0.76.10.4264		
Klassifikation	CDA Entry Level Template		

Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)				
Benutzt von / Benutzt	Benutzt von 0 Transactions und 7 Templates, Benutzt 6 Templates				
	Benutzt von	als	Name		Version
	1.2.276.0.76.10.4263	Containment	 Coverage Activity		2016-02-25 19:00:30
	1.2.276.0.76.10.3103		 Insurance Section		2016-02-25 18:55:55
	1.2.276.0.76.10.1025		 01: Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung		2017-05-24 17:21:07
	1.2.276.0.76.10.1027		 06: Überweisungsschein		2016-01-28 14:40:29
	1.2.276.0.76.10.1028		 10: Laborüberweisung		2018-02-06 10:57:10
	1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.38		 04: Krankenhilfe		2018-01-16 10:44:23
	1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.78		 10A: Laboranforderung (2018-04-06)		2018-04-06 12:01:44
	Benutzt	als	Name		Version
	1.2.276.0.76.10.4280	Containment	 Weitere Kennzeichen Observation		DYNAMIC
	1.2.276.0.76.10.4273	Containment	 Person Group Observation		DYNAMIC
	1.2.276.0.76.10.4271	Containment	 DMP Observation		DYNAMIC
	1.2.276.0.76.10.4274	Containment	 WOP-Kennzeichen Observation		DYNAMIC
	1.2.276.0.76.10.4275	Containment	 Kv-Zuordnung Observation		DYNAMIC
	1.2.276.0.76.10.4272	Containment	 eGK-Geschlecht Observation		DYNAMIC
Beziehung	Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.12.301 (2005-09-07)				
Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
hl7:act					(Pol...ity)
 @classCode	cs	1 ... 1	F	ACT	
 @moodCode	cs	1 ... 1	F	EVN	
 hl7:templateId		1 ... 1	M		(Pol...ity)
 @root	uid	1 ... 1	F	1.2.276.0.76.10.4264	
 hl7:id		1 ... *			(Pol...ity)

└─ hl7:code	CD	1 ... 1	M		(Pol...ity)
└─ @code	CONF	1 ... 1	F	POLICY	
└─ hl7:statusCode		1 ... 1	M		(Pol...ity)
└─ @code	CONF	1 ... 1	F	completed	
└─ hl7:performer		1 ... 1	M	Dieser Performer repräsentiert die Krankenkasse	(Pol...ity)
wo [hl7:templateId/@root='2.16.840.1.113883.10.20.22.4.87']					
└─ @typeCode	cs	1 ... 1	F	PRF	
└─ hl7:assignedEntity		1 ... 1	M		(Pol...ity)
└─ hl7:id	II	1 ... 1	M	Kostenträgerkennung	(Pol...ity)
└─ @extension	st	1 ... 1	R		
└─ @root	uid	1 ... 1	F	1.2.276.0.76.4.5	
└─ hl7:representedOrganization		0 ... 1	R		(Pol...ity)
└─ hl7:name		1 ... 1	M	Bezeichnung der Krankenkasse (Bedruckungsname)	(Pol...ity)
└─ hl7:participant		1 ... 1	M	Information über den Versicherten (Eine Unterscheidung in Versicherungsnehmer/-versicherter ist an dieser Stelle nicht notwendig, da die Daten der eGK genutzt werden.)	(Pol...ity)
wo [@typeCode='COV']					
└─ @typeCode	cs	1 ... 1	F	COV	
└─ hl7:time		0 ... 1	R		(Pol...ity)
└─ hl7:low		0 ... 1	R	Versicherungsbeginn	(Pol...ity)
└─ hl7:high		0 ... 1	R	Versicherungsende	(Pol...ity)

hl7:participantRole		1 ... 1	M		(Pol...ity)
hl7:id	II	1 ... 1		Versichertennummer	(Pol...ity)
@extension	st	1 ... 1	R		
@root	uid	1 ... 1	F	1.2.276.0.76.4.8	
hl7:code	CD	1 ... 1		Versichertenstatus	(Pol...ity)
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 1.2.276.0.76.11.162 <i>S_KBV_VERSICHERTENSTATUS</i> (DYNAMIC)			
hl7:addr		0 ... 1	R		(Pol...ity)
hl7:playingEntity		0 ... 1	R		(Pol...ity)
hl7:name		1 ... *	M	Falls sich der Name der versicherten Person unterscheidet, bspw. durch Heirat.	(Pol...ity)
hl7:entryRelationship		1 ... 1	M	Beinhaltet 1.2.276.0.76.10.4280 <i>Weitere Kennzeichen Observation</i> (DYNAMIC)	(Pol...ity)
wo [hl7:observation [hl7:code [(@code='KENNZEICHEN')]]]					
@typeCode	cs	1 ... 1	F	REFR	
hl7:entryRelationship		1 ... 1	M	Beinhaltet 1.2.276.0.76.10.4273 <i>Person Group Observation</i> (DYNAMIC)	(Pol...ity)
wo [hl7:observation [hl7:code [(@code='PRSNGRP' and @codeSystem='1.2.276.0.76.3.1.135.8.5.99')]]]					
@typeCode	cs	1 ... 1	F	REFR	
hl7:entryRelationship		1 ... 1	M	Beinhaltet 1.2.276.0.76.10.4271 <i>DMP Observation</i> (DYNAMIC)	(Pol...ity)
wo [hl7:observation [hl7:code [(@code='DMP' and @codeSystem='1.2.276.0.76.3.1.135.8.5.99')]]]					
@typeCode	cs	1 ... 1	F	REFR	
hl7:entryRelationship		1 ... 1	M	Beinhaltet 1.2.276.0.76.10.4274 <i>WOP-Kennzeichen Observation</i> (DYNAMIC)	(Pol...ity)

wo [hl7:observation [hl7:code [(@code='WOP' and @codeSystem='1.2.276.0.76.3.1.135.8.5.99')]]]				
└ @typeCode	cs	1 ... 1	F	REFR
└ hl7:entryRelationship		1 ... 1	M	Beinhaltet 1.2.276.0.76.10.4275 <i>Kv-Zuordnung Observation</i> (DYNAMIC) (Pol...ity)
wo [hl7:observation [hl7:code [(@code='KV-Zuordnung' and @codeSystem='1.2.276.0.76.3.1.135.8.5.99')]]]				
└ @typeCode	cs	1 ... 1	F	REFR
└ hl7:entryRelationship		0 ... 1	R	Die Übermittlung der Geschlechtsinformation von der eGK hängt von dem Muster ab. In einigen ist diese Information verpflichtend, in anderen wiederum verboten. Dies wird über entsprechende Regeln überprüft, die von dem classCode abhängig sind. (Pol...ity)
Beinhaltet 1.2.276.0.76.10.4272 <i>eGK-Geschlecht Observation</i> (DYNAMIC)				
wo [hl7:observation [hl7:code [(@code='eGK_Gender' and @codeSystem='1.2.276.0.76.3.1.135.8.5.99')]]]				
└ @typeCode	cs	1 ... 1	F	REFR

10.3 weitere Kennzeichen

Id	1.2.276.0.76.11.4280	Gültigkeit	2018-03-08 17:32:15
Status	 Entwurf	Versions-Label	
Name	weitereKennzeichenObservation	Anzeigenname	weitere Kennzeichen Observation
Beschreibung	Template CDA Observation (Prototyp, direkt abgeleitet aus POCD_RM000040 MIF)		
Kontext	Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.276.0.76.11.4280		
Klassifikation	CDA Entry Level Template		
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)		
Benutzt von / Benutzt	Benutzt von 0 Transactions und 8 Templates, Benutzt 0 Templates		
	Benutzt von	als	Name
	1.2.276.0.76.10.4264	Containment	 Policy Activity
	1.2.276.0.76.10.4263		 Coverage Activity

	1.2.276.0.76.10.3103			Insurance Section	2016-02-25 18:55:55
	1.2.276.0.76.10.1025			01: Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung	2017-05-24 17:21:07
	1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.38			04: Krankenförderung	2018-01-16 10:44:23
	1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.5			06: Überweisungsschein	2016-01-28 14:40:29
	1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.50			10: Laborüberweisung	2018-02-06 10:57:10
	1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.78			10a: Laboranforderung (2018-04-06)	2018-04-06 12:01:44
Beziehung	Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.12.303 (2005-09-07)				
Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
hl7:observation					(we...ion)
└ @classCode	cs	0 ... 1	F	OBS	
└ @moodCode	cs	1 ... 1	F	EVN	
└ hl7:templateId	II	1 ... 1	M		(we...ion)
└ @root	uid	1 ... 1	F	1.2.276.0.76.11.4280	
└ hl7:templateId	II	1 ... 1	R		(we...ion)
└ @root	uid	1 ... 1	F	2.16.840.1.113883.10.12.303	
└ hl7:id	II	0 ... *			(we...ion)
└ hl7:code	CD	1 ... 1	M		(we...ion)
└ @code	CONF	1 ... 1	F	KENNZEICHEN	
└ hl7:value	CD	1 ... 1	M		(we...ion)
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 1.2.276.0.76.11.459 KBV Kennzeichen Personalienfeld (DY-NAMIC)			



Es ist unklar, ob diese Kennzeichen in dieser Form übermittelt werden müssen,
oder ob die Kennzeichen nur zur Festlegung der Inhalte gedacht sind. Bei letzterem kann dieses Entry gelöscht werden,
da die Information an anderer Stelle semantisch korrekt hinterlegt ist!

10.4 AU-Diagnose (AU-Diagnosis Concern)

Id	1.2.276.0.76.10.4265	Gültigkeit	2017-11-20 22:03:18
Status	Entwurf	Versions-Label	
Name	AUDiagnosisConcernAct	Anzeigenname	AU-Diagnosis Concern Act
Kontext	Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.276.0.76.10.4265		
Klassifikation	CDA Entry Level Template		
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)		
Benutzt von / Benutzt	Benutzt von 0 Transactions und 2 Templates, Benutzt 1 Template		
	Benutzt von	als	Name
	1.2.276.0.76.10.3104	Containment	AU-Diagnosis Section
	1.2.276.0.76.10.1025		01: Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung
	Benutzt	als	Name
	1.2.276.0.76.10.4266	Containment	AU-Diagnosis Observation
Beziehung	Spezialisierung: Template 1.2.276.0.76.10.4079 (2015-12-06) Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.12.301 (2005-09-07) Adaptation: Template 2.16.840.1.113883.10.20.22.4.3 (2015-08-01) Spezialisierung: Template 1.2.276.0.76.10.4074 (2015-12-06)		
Beispiel	Beispiel		
	<pre> <act classCode="ACT" moodCode="EVN"> <!-- Diagnose Concern Act--> <templateId root="1.2.276.0.76.10.4265"/> <id root="ec8a6ff8-ed4b-4f7e-82c3-e98e58b45de7"/> <code code="CONC" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.6" displayName="Concern"/> <!-- Der statusCode besagt, dass die Diagnose noch besteht (aktuell/aktiv) und verfolgt werden muss --> <statusCode code="active"/> <effectiveTime> <!-- Das low Element gibt an, wann die Diagnose zum ersten Male dokumentiert worden ist --> </pre>		

```
<low value="201307061145-0800"/>
</effectiveTime>
<entryRelationship typeCode="SUBJ">
  <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
    <!-- Diagnose Observation -->
  </observation>
</entryRelationship>
</act>
```

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
hl7:act					(AUD...Act)
└ @classCode	cs	1 ... 1	F	ACT	
└ @moodCode	cs	1 ... 1	F	EVN	
└ hl7:templateId		1 ... 1	M		(AUD...Act)
└ @root	uid	1 ... 1	F	1.2.276.0.76.10.4265	
└ hl7:id		1 ... *			(AUD...Act)
└ hl7:code		1 ... 1	M		(AUD...Act)
└ @code	CONF	1 ... 1	F	CONC	
└ @codeSystem		1 ... 1	F	2.16.840.1.113883.5.6 (ActClass)	
└ hl7:statusCode		1 ... 1	M		(AUD...Act)
└ hl7:effectiveTime		1 ... 1	M		(AUD...Act)
└ hl7:low		1 ... 1	M		(AUD...Act)
└ hl7:high		0 ... 1			(AUD...Act)
└ hl7:entryRelationship		1 ... *	M	Beinhaltet 1.2.276.0.76.10.4266 AU-Diagnosis Observation (DYNAMIC)	(AUD...Act)
wo [hl7:observation [hl7:code [(@code='75324-4' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1')]]]					

L @typeCode

cs

1 ... 1 F SUBJ

10.5 AU-Diagnose (AU-Diagnosis Observation)

Id	1.2.276.0.76.10.4266	Gültigkeit	2017-11-20 22:04:11
Status	Entwurf	Versions-Label	
Name	AUDiagnosisObservation	Anzeigenname	AU-Diagnosis Observation

Beschreibung

Dieses Template spiegelt eine konkrete Beobachtung über das Problem bzw. die Diagnose eines Patienten wider. Weil es sich um eine abgeschlossene Beobachtung handelt, ist der statusCode immer "completed".

Kontext	Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.276.0.76.10.4266
Klassifikation	CDA Entry Level Template
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)

Benutzt von 0 Transactions und 10 Templates, Benutzt 2 Templates

Benutzt von	als	Name	Version
1.2.276.0.76.10.4265	Containment	AU-Diagnosis Concern Act	2017-11-20 22:03:18
1.2.276.0.76.10.3104		AU-Diagnosis Section	2017-05-24 17:18:28
1.2.276.0.76.10.1025		01: Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung	2017-05-24 17:21:07
1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.51	Containment	Grund Ausnahmefall Observation (04)	2018-02-09 10:16:54
1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.52		Hauptleistung Procedure (04)	2018-02-09 10:52:01
1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.53		Hauptleistung Section (04)	2018-02-09 11:07:36
1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.38		04: Krankenförderung	2018-01-16 10:44:23
1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.69	Containment	Grund Beförderungsmittel Observation (04)	2018-03-12 11:03:18
1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.66		Beförderungsmittel Procedure (04)	2018-03-02 17:12:55
1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.48		Beförderung Section (04)	2018-01-23 14:34:35
Benutzt	als	Name	Version
1.2.276.0.76.10.90026	Inklusion	Lateralität	DYNAMIC

	1.2.276.0.76.10.90027	Inklusion	 Diagnosesicherheit	DYNAMIC
Beziehung	Spezialisierung: Template 1.2.276.0.76.10.4080 (2015-12-06) Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.12.303 (2005-09-07) Adaptation: Template 2.16.840.1.113883.10.20.22.4.4 (2015-08-01) Spezialisierung: Template 1.2.276.0.76.10.4075 (2015-12-06)			
Beispiel	Beispiel <pre><observation> <templateId root="1.2.276.0.76.10.4266"/> <id root="fa8a6ff8-ed4b-4f7e-82c3-e98e58b45d88"/> <code code="75324-4" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1"/> <text> <reference/> </text> <statusCode code="completed"/> <effectiveTime> <low/> <high/> </effectiveTime> <value xsi:type="CD" code="A05.1" codeSystem="1.2.276.0.76.5.413" displayName="Botulismus"> <originalText>Fleisch- / Wurstvergiftung</originalText> <qualifier/> <!-- include template 1.2.276.0.76.10.90026 'Lateraltät' (dynamic) .. 0 --> <!-- include template 1.2.276.0.76.10.90027 'Diagnosesicherheit' (dynamic) .. 0 --> <translation/> </value> </observation></pre>			

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
hl7:observation					(AUD...ion)
 @classCode	cs	1 ... 1	F	OBS	
 @moodCode	cs	1 ... 1	F	EVN	
 @negationInd	bl	0 ... 1		Zur Angabe eines Ausschlusses einer Diagnose wird negationInd=true gesetzt	
 hl7:templateId	II	1 ... 1	M		(AUD...ion)
 @root	uid	1 ... 1	F	1.2.276.0.76.10.4266	
 hl7:id		1 ... *			(AUD...ion)

h17:code		1 ... 1	M		(AUD...ion)
@code	CONF	1 ... 1	F	75324-4	
@codeSystem		1 ... 1	F	2.16.840.1.113883.6.1 (Logical Observation Identifier Names and Codes)	
h17:text	ED	0 ... 1		Textform, enthält hier lediglich reference in den Text der Section	(AUD...ion)
h17:reference	URL	1 ... 1			(AUD...ion)
@value		1 ... 1	R	#diag-{generierteID}, z.B.: #diag-1	
h17:statusCode		1 ... 1	M		(AUD...ion)
@code	CONF	1 ... 1	F	completed	
h17:effectiveTime		1 ... 1	R	effectiveTime wird auch als "biologisch relevante Zeit" bezeichnet und ist der Zeitpunkt oder Zeitraum, für den die Beobachtung für den Patienten gilt. Beispiel: Für Gesundheitsdienstleister, die einen Patienten heute in der Klinik sehen, anamnestisch einen Herzinfarkt erheben, der vor fünf Jahren stattgefunden hat, ist effectiveTime: vor fünf Jahren. Die effectiveTime hier ist die definitive Angabe, ob die zugrunde liegende Erkrankung behoben ist. effectiveTime.low ist der Beginn des Problems für den Patienten. Wenn das Problem noch nicht gelöst ist, wird effectiveTime.high nicht gesetzt. Wenn bekannt ist, dass das Problem gelöst worden ist, dann ist effectiveTime.high vorhanden. Wenn der genaue Zeitpunkt der Lösung des Problems nicht bekannt ist, dann ist effectiveTime.high vorhanden und auf nullFlavor "UNK" gesetzt.	(AUD...ion)
h17:low		1 ... 1	R	Das low Element gibt das Datum an, seit wann der Patient diese Diagnose hat	(AUD...ion)
h17:high		0 ... 1		Das high Element gibt das Datum an, seit wann der Patient diese Diagnose nicht mehr hat	(AUD...ion)
h17:value	CD	1 ... 1	R		(AUD...ion)
	CONF	muss aus der Konzeptdomäne "Diagnosecodes" gewählt werden			
	Beispiel	<pre><value xsi:type="CE" code="A05.1" codeSystem="1.2.276.0.76.5.413" displayName="Botulismus"> <originalText>Fleisch- / Wurstvergiftung</originalText> </value></pre>			
h17:qualifier	CR	0 ... *			(AUD...ion)

Eingefügt

von 1.2.276.0.76.10.90026 *Lateralität* (DYNAMIC)

hl7:qualifier	CR	0 ... 1		Seitenlokalisation	(AUD...ion)
wo [hl7:name/@code='20228-3']					
	Beispiel	<pre><qualifier> <name code="20228-3" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1"/> <value code="L" codeSystem="1.2.276.0.76.5.412"/> </qualifier></pre>			
hl7:name	CV	1 ... 1	M		(AUD...ion)
@code	CONF	1 ... 1	F	20228-3	
@codeSystem		1 ... 1	F	2.16.840.1.113883.6.1 (Logical Observation Identifier Names and Codes)	
hl7:value	CV	1 ... 1	R		(AUD...ion)
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 1.2.276.0.76.11.412 <i>Lateralität</i> (DYNAMIC)			

Eingefügt

von 1.2.276.0.76.10.90027 *Diagnosesicherheit* (DYNAMIC)

hl7:qualifier	CR	0 ... 1		Optionale Angabe der Diagnosesicherheit (laut §295 SGB V) als Qualifier-Kind-Element des value-Elements des Problems (Diagnose).	(AUD...ion)
wo [hl7:name/@code='8']					
	Beispiel	<pre><qualifier> <name code="8" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.7.1.0"/> <value code="G" codeSystem="1.2.276.0.76.3.1.1.5.1.21"/> </qualifier></pre>			
hl7:name	CV	1 ... 1	M		(AUD...ion)
@code	CONF	1 ... 1	F	8	
@codeSystem		1 ... 1	F	2.16.840.1.113883.3.7.1.0	
hl7:value	CV	1 ... 1	M		(AUD...ion)
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 1.2.276.0.76.11.121 <i>S_ICD_DIAGNOSESICHERHEIT</i> (DYNAMIC)			

hl7:translation	0 ... *		(AUD...ion)
@code	0 ... 1		
Variable let	Name	sgbv295q	
	Value	hl7:value/hl7:qualifier[hl7:name/@codeSystem='2.16.840.1.113883.3.7.1.0']/hl7:value/@code	
Schematron assert	role	error	
	test	not(\$sgbv295q='G') or hl7:participant[@typeCode='AUTHEN']	
	Meldung	Wenn Zusatzkennzeichen 'G' nach §295 SGB V angegeben wird, muss ein participant mit @typeCode='AUTHEN' vorhanden sein.	
Schematron assert	role	error	
	test	not(\$sgbv295q='A') or @negationInd='true'	
	Meldung	Wenn Zusatzkennzeichen 'A' nach §295 SGB V angegeben wird, muss bei der Observation @negationInd='true' angegeben sein.	
Schematron assert	role	error	
	test	not(\$sgbv295q='Z') or hl7:effectiveTime/hl7:high	
	Meldung	Wenn Zusatzkennzeichen 'Z' nach §295 SGB V angegeben wird, muss bei der Observation effectiveTime.high angegeben sein.	

10.6 Befunde/Ergebnisse Organizer

Id	1.2.276.0.76.10.4253	Gültigkeit	gültig ab 2017-03-02
Status	Entwurf	Versions-Label	
Name	ResultOrganizer	Anzeigename	Befunde/Ergebnisse Organizer
Beschreibung Dieser Organizer dient zum Gruppieren der Beobachtungsergebnisse/Befunde. Er enthält Informationen die für alle Beobachtungsergebnisse/Befunde gelten. Er kategorisiert die Ergebnisse in typische und übliche Kategorien (z. B. "Hämatologie", "Klinische Chemie"). Hinweis: Zurzeit wird dieser Organizer alleinig dafür verwendet, um Laborergebnisse durchzugeben.			
Kontext	Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.276.0.76.10.4253		
Klassifikation	CDA Entry Level Template		
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)		

Benutzt von / Benutzt	Benutzt von 0 Transactions und 1 Template, Benutzt 3 Templates			
	Benutzt von	als	Name	Version
	1.2.276.0.76.10.3100	Containment	Befunde/Ergebnisse	2017-04-30
	Benutzt	als	Name	Version
	1.2.276.0.76.10.4254	Containment	Laboreergebnis	DYNAMIC
	1.2.276.0.76.10.4015	Containment	Annotation Comment	DYNAMIC
Beziehung	1.2.276.0.76.10.4014	Containment	Eingebettetes Objekt Entry	DYNAMIC
	Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.12.305 (2005-09-07) Adaptation: Template 2.16.840.1.113883.10.20.22.4.1 (2015-08-01) Adaptation: Template 2.16.840.1.113883.10.22.4.9 (2017-03-02)			

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
hl7:organizer					(Res...zer)
└ @classCode	cs	1 ... 1	R		
└ @moodCode	cs	1 ... 1	F	EVN	
└ hl7:templateId	II	1 ... 1	M		(Res...zer)
└ @root	uid	1 ... 1	F	1.2.276.0.76.10.4253	
└ hl7:id	II	0 ... *			(Res...zer)
└ hl7:code	CD	1 ... 1			(Res...zer)
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 1.2.276.0.76.11.433 <i>Laborstruktur</i> (DYNAMIC)			
└ hl7:statusCode	CS	1 ... 1	M		(Res...zer)
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.840.1.113883.11.22.4 (2017-03-06) Fehler: Kann Value Set "2.16.840.1.113883.11.22.4" nicht finden			
└ hl7:effectiveTime		0 ... 1			(Res...zer)
└ hl7:low		0 ... 1			(Res...zer)

 h17:high		0 ... 1			(Res...zer)
 h17:component		0 ... *		Laborergebnisse Beinhaltet 1.2.276.0.76.10.4254 <i>Laborergebnis</i> (DYNAMIC)	(Res...zer)
wo <i>[hl7:observation [hl7:templateId [@root='1.2.276.0.76.10.4254']]]</i>					
 h17:component		0 ... *		Beinhaltet 1.2.276.0.76.10.4015 <i>Annotation Comment</i> (DYNAMIC)	(Res...zer)
wo <i>[hl7:act [hl7:templateId [@root='1.2.276.0.76.10.4015']]]</i>					
	Constraint	Dieser Kommentar soll sich auf das ganze Set von Beobachtungsergebnissen/Befunden beziehen			
 h17:component		0 ... *		Eingebettetes Objekt Beinhaltet 1.2.276.0.76.10.4014 <i>Eingebettetes Objekt Entry</i> (DYNAMIC)	(Res...zer)
wo <i>[hl7:observationMedia [hl7:templateId [@root='1.2.276.0.76.10.4014']]]</i>					

10.7 Laborergebnis

Id	1.2.276.0.76.10.4254	Gültigkeit	gültig ab 2017-03-21	
Status	 Entwurf	Versions-Label		
Name	LaboratoryResultObservation	Anzeigename	Laborergebnis	
Beschreibung	Dieses Template enthält Laborergbnisse.			
Kontext	Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.276.0.76.10.4254			
Klassifikation	CDA Entry Level Template			
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)			
Benutzt von / Benutzt	Benutzt von 0 Transactions und 2 Templates, Benutzt 1 Template			
	Benutzt von	als	Name	Version
	1.2.276.0.76.10.4253	Containment 	Befunde/Ergebnisse Organizer	2017-03-02
	1.2.276.0.76.10.3100		 Befunde/Ergebnisse	2017-04-30
	Benutzt	als	Name	Version
	1.2.276.0.76.10.4015	Containment 	Annotation Comment	DYNAMIC

Beziehung		Adaptation: Template 2.16.840.1.113883.10.12.303 (2005-09-07) Adaptation: Template 2.16.840.1.113883.10.20.22.4.2 (2015-08-01) Adaptation: Template 2.16.840.1.113883.10.22.4.13 (2017-03-21)			
Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
hl7:observation					(Lab...ion)
└ @classCode	cs	1 ... 1	F	OBS	
└ @moodCode	cs	1 ... 1	F	EVN	
└ hl7:templateId	II	1 ... 1	M		(Lab...ion)
└ @root	uid	1 ... 1	F	1.2.276.0.76.10.4254	
└ hl7:id	II	0 ... *	R		(Lab...ion)
└ hl7:code	CE	1 ... 1	M		(Lab...ion)
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 1.2.276.0.76.11.431 <i>Laborparameter</i> (DYNAMIC)			
└ hl7:statusCode	CS	1 ... 1	M		(Lab...ion)
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.840.1.113883.1.11.15933 <i>ActStatus</i> (DYNAMIC)			
└ hl7:effectiveTime	IVL_TS	1 ... 1	R		(Lab...ion)
Auswahl		1 ... 1		Elemente in der Auswahl: - hl7:value - hl7:value	
└ hl7:value	CE	... 1	R	Kodierter Laborbefund wie Blutgruppen, Qualitative Indikatoren, Mikroorganismen etc.	(Lab...ion)
└ hl7:value	PQ	... 1	R		(Lab...ion)
	Constraint	Messwert ist eine physikalische Quantität (xsi:type="PQ"), die verwendete Einheit MUSS eine UCUCM Einheit (Units-OfMeasureCaseSensitive) sein.			
└ hl7:interpretationCode	CE	0 ... 1	R		(Lab...ion)

	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.840.1.113883.1.11.78 <i>ObservationInterpretation</i> (DYNAMIC)		
└ h17:methodCode	CE	0 ... 1		(Lab...ion)
└ h17:targetSiteCode	CD	0 ... 1		(Lab...ion)
└ h17:referenceRange		0 ... * R	Normalwertebereich	(Lab...ion)
└ h17:observationRange		1 ... 1 M		(Lab...ion)
└ h17:code	CD		NP	(Lab...ion)
└ h17:value		1 ... 1 M		(Lab...ion)
└ h17:interpretationCode	CE	0 ... 1		(Lab...ion)
└ @code	CONF	0 ... 1 F	N	
└ @codeSystem		0 ... 1 F	2.16.840.1.113883.5.83 (Observation Interpretation)	
└ @displayName		0 ... 1 F	Normal	
└ h17:entryRelationship		0 ... *	Beinhaltet 1.2.276.0.76.10.4015 <i>Annotation Comment</i> (DYNAMIC)	(Lab...ion)
wo [/@typeCode='COMP'] [hl7:act [hl7:templateId [/@root='1.2.276.0.76.10.4015']]]				
└ @typeCode	cs	1 ... 1 F	COMP	

10.8 Annotation Comment

Id	1.2.276.0.76.10.4015
Status	🟡 Entwurf
Name	AnnotationComment
Beschreibung	Kommentar/Hinweis

Gültigkeit	gültig ab 2014-11-15
Versions-Label	
Anzeigename	Annotation Comment

Kontext	Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.276.0.76.10.4015				
Klassifikation	CDA Entry Level Template				
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)				
Benutzt von / Benutzt	Benutzt von 0 Transactions und 3 Templates, Benutzt 0 Templates				
	Benutzt von	als	Name		Version
	1.2.276.0.76.10.4253	Containment	 Befunde/Ergebnisse Organizer		2017-03-02
	1.2.276.0.76.10.3100		 Befunde/Ergebnisse		2017-04-30
	1.2.276.0.76.10.4254	Containment	 Laborergebnis		2017-03-21
Beziehung	Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.12.303 (2005-09-07) Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.20.1.40 (DYNAMIC) Spezialisierung: Template 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.2 (DYNAMIC)				

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
hl7:act				Dieses Template dient für die Angabe von Kommentaren, Hinweisen oder Instruktionen, die im Kontext als zugehörig erachtet werden.	(Ann...ent)
└ @classCode		1 ... 1	F	ACT	
└ @moodCode		1 ... 1	F	EVN	
└ hl7:templateId	II	1 ... 1	R		(Ann...ent)
└ @root		1 ... 1	F	1.2.276.0.76.10.4015	
└ hl7:code	CD	1 ... 1	M		(Ann...ent)
└ @code	CONF	1 ... 1	F	48767-8	
└ @codeSystem		1 ... 1	F	2.16.840.1.113883.6.1 (LOINC)	
└ @displayName		1 ... 1	F	Annotation Comment	
└ @codeSystemName		1 ... 1	F	LOINC	
└ hl7:text	ED	1 ... 1	M	Lediglich reference in den Text der zugehörigen Section	(Ann...ent)

 hl7:reference	URL	1 ... 1		(Ann...ent)
 hl7:statusCode	CS	1 ... 1	M	(Ann...ent)
	CONF	@value ist "completed"		

10.9 Eingebettes Objekt Entry

Id	1.2.276.0.76.10.4014	Gültigkeit	gültig ab 2014-08-25		
Status	 Entwurf	Versions-Label			
Name	EingebettetesObjektEntry	Anzeigename	Eingebettetes Objekt Entry		
Kontext	Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.276.0.76.10.4014				
Klassifikation	CDA Entry Level Template				
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)				
Benutzt von / Benutzt	Benutzt von 0 Transactions und 3 Templates, Benutzt 0 Templates				
	Benutzt von	als	Name	Version	
	1.2.276.0.76.10.3037	Containment 	Beilagen/Anhang	2014-08-25	
	1.2.276.0.76.10.4253	Containment 	Befunde/Ergebnisse Organizer	2017-03-02	
	1.2.276.0.76.10.3100		 Befunde/Ergebnisse	2017-04-30	
Beispiel	Beispiel				
	<pre><observationMedia classCode="OBS" moodCode="EVN"> <templateId root="1.2.276.0.76.10.4014"/> <value mediaType="image/jpeg"> <reference value="lefthand.jpeg"/> </value> </observationMedia></pre>				

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
hl7:observationMedia		1 ... 1			(Ein...try)
 @classCode		1 ... 1	F	OBS	

└ @moodCode		1 ... 1	F	EVN	
└ hl7:templateId	II	1 ... 1			(Ein...try)
└ @root		1 ... 1	F	1.2.276.0.76.10.4014	
└ hl7:value	ED	1 ... 1	M	Im Falle - einer eingebetteten Beilage wird als @representation als Encoding B64 (Base-64) angegeben und der Elementinhalt ist die Beilage B64-encoded. - einer referenzierten Beilage wird in reference/@value die URL zur Beilage angegeben.	(Ein...try)
└ @mediaType		1 ... 1	R		
		CONF Der Wert von @mediaType muss gewählt werden aus dem Value Set 1.2.276.0.76.11.14 Medientypen (DYNAMIC)			
└ @representation		1 ... 1	F	B64	
└ hl7:reference	URL	0 ... 1			(Ein...try)

10.10 Unfall-Beobachtung (Accident Observation (01))

Id	1.2.276.0.76.10.4267	Gültigkeit	2017-09-24 10:49:50
Status	🟡 Entwurf	Versions-Label	
Name	F01AccidentObservation	Anzeigenname	Accident Observation (01)
Beschreibung	Mit dieser Observation werden die 3 Checkboxes, die Angaben zum Unfall machen, über ein Value Set repräsentiert. Die Information "Durchgangsarzt" wird über einen qualifier abgebildet.		
Kontext	Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.276.0.76.10.4267		
Klassifikation	CDA Entry Level Template		
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)		
Benutzt von / Benutzt	Benutzt von 0 Transactions und 2 Templates, Benutzt 0 Templates		
	Benutzt von	als	Name Version

1.2.276.0.76.10.3106 Containment  Accident Section (01)

2017-09-24 10:55:38

1.2.276.0.76.10.1025   01: Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung

2017-05-24 17:21:07

Beziehung Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.12.303 (2005-09-07)

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
h17:observation					(F01...ion)
└ @classCode	cs	0 ... 1	F	OBS	
└ @moodCode	cs	1 ... 1	R		
	CONF	Der Wert von @moodCode muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.840.1.113883.1.11.18943 <i>x_ActMoodDocumentObservation</i> (DYNAMIC)			
└ h17:templateId	II	1 ... 1	M		(F01...ion)
└ @root	uid	1 ... 1	F	1.2.276.0.76.10.4267	
└ h17:code	CD	1 ... 1	R		(F01...ion)
└ @code	CONF	0 ... 1	F	ACCIDENT	
└ @codeSystem	CONF	0 ... 1	F	1.2.276.0.76.3.1.135.8.5.99 (vomgt-codesystem-99)	
└ h17:statusCode	CS	0 ... 1			(F01...ion)
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.840.1.113883.1.11.15933 <i>ActStatus</i> (DYNAMIC)			
└ h17:effectiveTime	IVL_TS	0 ... 1			(F01...ion)
└ h17:value	CE	1 ... 1	M		(F01...ion)
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 1.2.276.0.76.11.457 <i>S_KBV_01_Accident</i> (DYNAMIC)			
└ h17:qualifier	CR	0 ... 1	R	Das Vorhandensein dieses qualifiers gibt an, ob der Patient dem Durchgangsarzt überwiesen wurde.	(F01...ion)
└ h17:name	CV	1 ... 1	M		(F01...ion)

 @code	CONF	1 ... 1	F	D-ARZT	
 @codeSystem		1 ... 1	F	1.2.276.0.76.3.1.135.8.5.99 (vomgt-codesystem-99)	
 h17:value	CV	1 ... 1	M		(F01...ion)
 @code	CONF	1 ... 1	F	D-ARZT	
 @codeSystem		1 ... 1	F	1.2.276.0.76.3.1.135.8.5.99 (vomgt-codesystem-99)	

10.11 Eingliederung (Treatment Eingliederung Observation)

Id	1.2.276.0.76.10.4268	Gültigkeit	2017-09-24 11:13:13	
Status	 Entwurf	Versions-Label		
Name	F01TreatmentEingliederungObservation	Anzeigename	Treatment Eingliederung Observation	
Kontext	Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.276.0.76.10.4268			
Klassifikation	CDA Entry Level Template			
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)			
Benutzt von / Benutzt	Benutzt von 0 Transactions und 2 Templates, Benutzt 0 Templates			
	Benutzt von	als	Name	Version
	1.2.276.0.76.10.3107	Containment 	Treatment Section	2017-11-20 22:27:51
	1.2.276.0.76.10.1025	 	 01: Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung	2017-05-24 17:21:07
Beziehung	Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.12.303 (2005-09-07)			

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
h17:observation					(F01...ion)
 @classCode	cs	0 ... 1	F	OBS	
 @moodCode	cs	1 ... 1	R		

		CONF	Der Wert von @moodCode muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.840.1.113883.1.11.18943 <i>x_ActMoodDocumentObservation</i> (DYNAMIC)		
h17:templateId	II	1 ... 1	M		(F01...ion)
@root	uid	1 ... 1	F	1.2.276.0.76.10.4268	
h17:code	CD	1 ... 1	R		(F01...ion)
@code	CONF	0 ... 1	F	EINGLIEDERUNG	
@codeSystem		0 ... 1	F	1.2.276.0.76.3.1.135.8.5.99 (vomgt-codesystem-99)	
h17:value	BL	1 ... 1	M	In diesem Element wird der Wert "true" übermittelt, wenn die Checkbox angekreuzt wurde.	(F01...ion)

10.12 Reha (Treatment Reha Observation)

Id	1.2.276.0.76.10.4269	Gültigkeit			2017-09-24 11:10:19
Status	 Entwurf	Versions-Label			
Name	F01TreatmentRehaObservation	Anzeigename			Treatment Reha Observation
Beschreibung	Mit dieser Observation wird übermittelt, ob die Checkbox "Leistungen zur medizinischen Rehabilitation" angekreuzt wurde.				
Kontext	Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.276.0.76.10.4269				
Klassifikation	CDA Entry Level Template				
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)				
Benutzt von / Benutzt	Benutzt von 0 Transactions und 2 Templates, Benutzt 0 Templates				
	Benutzt von	als	Name		Version
	1.2.276.0.76.10.3107	Containment 	Treatment Section		2017-11-20 22:27:51
	1.2.276.0.76.10.1025		 01: Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung		2017-05-24 17:21:07
Beziehung	Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.12.303 (2005-09-07)				

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
-------------	-----------	-------------	-------------	---------------------	--------------

hl7:observation					(F01...ion)
└ @classCode	cs	0 ... 1	F	OBS	
└ @moodCode	cs	1 ... 1	R		
	CONF	Der Wert von @moodCode muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.840.1.113883.1.11.18943 x_ActMoodDocumentObservation (DYNAMIC)			
└ hl7:templateId	II	1 ... 1	M		(F01...ion)
└ @root	uid	1 ... 1	F	1.2.276.0.76.10.4269	
└ hl7:code	CD	1 ... 1	R		(F01...ion)
└ @code	CONF	0 ... 1	F	REHA	
└ @codeSystem	CONF	0 ... 1	F	1.2.276.0.76.3.1.135.8.5.99 (vomgt-codesystem-99)	
└ hl7:value	BL	1 ... 1	M	In diesem Element wird der Wert "true" übermittelt, wenn die Checkbox angekreuzt wurde.	(F01...ion)

10.13 Arbeitsunfähigkeit (Temporary Disablement Observation)

Id	1.2.276.0.76.10.4270	Gültigkeit	2017-05-24 16:37:16
Status	🟡 Entwurf	Versions-Label	
Name	F01TemporaryDisablementObservation	Anzeigename	Temporary Disablement Observation (01)
Beschreibung	Zeitraum der Arbeitsunfähigkeit (Dieses Template wurde an "Inability To Work Observation" (CDA-CH2) angepasst. Dadurch wurden die Datumsangaben verschoben.)		
Kontext	Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.276.0.76.10.4270		
Klassifikation	CDA Entry Level Template		
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)		
Benutzt von / Benutzt	Benutzt von 0 Transactions und 3 Templates, Benutzt 1 Template		
	Benutzt von	als	NameVersion

	1.2.276.0.76.10.3108	Containment	🟡 Temporary Disablement Section (06)	2017-05-24 16:38:59
	1.2.276.0.76.10.1025	🔗	🟡 01: Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung	2017-05-24 17:21:07
	1.2.276.0.76.10.1027	🔗	🟡 06: Überweisungsschein	2016-01-28 14:40:29
	Benutzt	als	Name	Version
	2.16.840.1.113883.10.12.323	Containment	🟢 CDA Performer (Body)	DYNAMIC
Beziehung	Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.12.303 (2005-09-07)			

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
hl7:observation					(F01...ion)
└ @classCode	cs	1 ... 1	F	OBS	
└ @moodCode	cs	1 ... 1	F	EVN	
└ hl7:templateId	II	1 ... 1	M		(F01...ion)
└ └ @root	uid	1 ... 1	F	1.2.276.0.76.10.4270	
└ hl7:code	CD	1 ... 1	R		(F01...ion)
└ └ @displayName	st	0 ... 1	F	Inability to work	
└ └ @codeSystemName	st	0 ... 1	F	LOINC	
└ └ @codeSystem	oid	1 ... 1	F	2.16.840.1.113883.6.1	
└ └ @code	cs	1 ... 1	F	X-IATWRK	
└ hl7:qualifier	CR	0 ... 1		ab 7. AU-Woche oder sonstiger Krankengeldfall: dann wird hier true übermittelt.	(F01...ion)
└ └ hl7:name	CV (erforderlich)	1 ... 1	R		(F01...ion)
└ └ └ @code	CONF	0 ... 1	F	x7AU	
└ └ └ @codeSystem		0 ... 1	F	1.2.276.0.76.3.1.135.8.5.99 (vomgt-codesystem-99)	

hl7:value	CV				(F01...ion)
@code	CONF	0 ... 1	F	x7AU	
@codeSystem		0 ... 1	F	1.2.276.0.76.3.1.135.8.5.99 (vomgt-codesystem-99)	
hl7:text	ED	0 ... 1			(F01...ion)
hl7:effectiveTime	IVL_TS	1 ... 1	R		(F01...ion)
	Schematron assert	role	warning		
		test	not(..hl7:performer/hl7:time/@value) or ../hl7:performer/hl7:time/@value <= hl7:high/@value		
		Meldung	Zeitraum der Arbeitsunfähigkeit. Das Feststellungsdatum muss vor dem Ende der Arbeitsunfähigkeit liegen!		
hl7:low	TS			arbeitsunfähig von	(F01...ion)
hl7:high	TS			arbeitsunfähig bis	(F01...ion)
hl7:value	PQ	1 ... 1	M		(F01...ion)
@unit	cs	0 ... 1	F	%	
@value	int	0 ... 1		Percentage of the inability to work. Default: 100%	
	CONF	minInclude low boundary is "0"			
		-und-			
		maxInclude high boundary is "100"			
		-und-			
		muss mindestens 0 Nachkommastellen haben			
hl7:performer		0 ... 1	R	Der Perfomer kann dazu genutzt werden um anzugeben, wer die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung ausgeschrieben hat. Das Datum "festgestellt am" wird im Element hl7:performer/hl7:time festgehalten. Beinhaltet 2.16.840.1.113883.10.12.323 CDA Performer (Body) (DYNAMIC)	(F01...ion)

10.14 DMP-Zugehörigkeit

Id	1.2.276.0.76.10.4271	Gültigkeit	2017-12-01 14:01:13
Status	🟡 Entwurf	Versions-Label	
Name	DMPObservation	Anzeigename	DMP Observation
Beschreibung	Mit dieser Observation wird die DMP-Zuordnung angegeben.		
Kontext	Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.276.0.76.10.4271		
Klassifikation	CDA Entry Level Template		
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)		
Benutzt von / Benutzt	Benutzt von 0 Transactions und 8 Templates, Benutzt 0 Templates		
	Benutzt von	als	Name
	1.2.276.0.76.10.4264	Containment	🟡 Policy Activity
	1.2.276.0.76.10.4263	🔗	🟡 Coverage Activity
	1.2.276.0.76.10.3103	🔗	🟡 Insurance Section
	1.2.276.0.76.10.1025	🔗	🟡 01: Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung
	1.2.276.0.76.10.1027	🔗	🟡 06: Überweisungsschein
	1.2.276.0.76.10.1028	🔗	🟡 10: Laborüberweisung
	1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.38	🔗	🟡 04: Krankenförderung
	1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.78	🔗	🟡 10A: Laboranforderung (2018-04-06)
Beziehung	Adaptation: Template 1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.34 (2017-11-29 14:43:15) Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.12.303 (2005-09-07)		

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
hl7:observation					(DMP...ion)
└ @classCode	cs	0 ... 1	F	OBS	
└ @moodCode	cs	1 ... 1	F	EVN	
└ hl7:templateId	II	1 ... 1	M		(DMP...ion)

@root	uid	1 ... 1	F	1.2.276.0.76.10.4271
h17:code	CD	1 ... 1	M	(DMP...ion)
@code	CONF	1 ... 1	F	DMP
@codeSystem		1 ... 1	F	1.2.276.0.76.3.1.135.8.5.99 (vomgt-codesystem-99)
h17:value	CE	1 ... 1	M	(DMP...ion)
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 1.2.276.0.76.11.138 S_KBV_DMP (DYNAMIC)		

10.15 Personengruppe

Id	1.2.276.0.76.10.4273	Gültigkeit	2017-11-29 14:46:01
Status	Entwurf	Versions-Label	
Name	PersonGroupObservation	Anzeigename	Person Group Observation
Beschreibung	Mit dieser Observation wird innerhalb der Coverage die Personengruppe angegeben.		
Kontext	Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.276.0.76.10.4273		
Klassifikation	CDA Entry Level Template		
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)		
Benutzt von / Benutzt	Benutzt von 0 Transactions und 8 Templates, Benutzt 0 Templates		
	Benutzt von	als	Name
			Version
	1.2.276.0.76.10.4264	Containment	Policy Activity
	1.2.276.0.76.10.4263		Coverage Activity
	1.2.276.0.76.10.3103		Insurance Section
	1.2.276.0.76.10.1025		01: Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung
	1.2.276.0.76.10.1027		06: Überweisungsschein
	1.2.276.0.76.10.1028		10: Laborüberweisung
	1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.38		04: Krankenförderung

1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.78

10A: Laboranforderung (2018-04-06)

2018-04-06 12:01:44

Beziehung Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.12.303 (2005-09-07)

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
hl7:observation					(Per...ion)
└ @classCode	cs	0 ... 1	F	OBS	
└ @moodCode	cs	1 ... 1	F	EVN	
└ hl7:templateId	II	1 ... 1	M		(Per...ion)
└ @root	uid	1 ... 1	F	1.2.276.0.76.10.4273	
└ hl7:code	CD	1 ... 1	M		(Per...ion)
└ @code	CONF	1 ... 1	F	PRSNGRP	
└ @codeSystem		1 ... 1	F	1.2.276.0.76.3.1.135.8.5.99 (vomgt-codesystem-99)	
└ hl7:value	CE	1 ... 1	M		(Per...ion)
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 1.2.276.0.76.11.151 S_KBV_PERSONENGRUPPE (DYNAMIC)			

10.16 WOP-Kennzeichen

Id	1.2.276.0.76.10.4274	Gültigkeit	2018-02-23 17:05:11
Status	Entwurf	Versions-Label	
Name	WOPObservation	Anzeigename	WOP-Kennzeichen Observation
Beschreibung	Mit dieser Observation wird die DMP-Zuordnung angegeben.		
Kontext	Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.276.0.76.10.4274		
Klassifikation	CDA Entry Level Template		
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)		

Benutzt von / Benutzt	Benutzt von 0 Transactions und 8 Templates, Benutzt 0 Templates				
	Benutzt von	als	Name		Version
	1.2.276.0.76.10.4264	Containment	 Policy Activity		2016-02-25 19:07:54
	1.2.276.0.76.10.4263		 Coverage Activity		2016-02-25 19:00:30
	1.2.276.0.76.10.3103		 Insurance Section		2016-02-25 18:55:55
	1.2.276.0.76.10.1025		 01: Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung		2017-05-24 17:21:07
	1.2.276.0.76.10.1027		 06: Überweisungsschein		2016-01-28 14:40:29
	1.2.276.0.76.10.1028		 10: Laborüberweisung		2018-02-06 10:57:10
	1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.38		 04: Krankenförderung		2018-01-16 10:44:23
1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.78		 10A: Laboranforderung (2018-04-06)		2018-04-06 12:01:44	
Beziehung	Adaptation: Template 1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.34 (2017-11-29 14:43:15) Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.12.303 (2005-09-07)				

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
hl7:observation					(WOP...ion)
 @classCode	cs	0 ... 1	F	OBS	
 @moodCode	cs	1 ... 1	F	EVN	
 hl7:templateId	II	1 ... 1	M		(WOP...ion)
 @root	uid	1 ... 1	F	1.2.276.0.76.10.4271	
 hl7:templateId	II	1 ... 1	M		(WOP...ion)
 @root	uid	1 ... 1	F	1.2.276.0.76.10.4274	
 hl7:code	CD	1 ... 1	M		(WOP...ion)
 @code	CONF	1 ... 1	F	WOP	
 @codeSystem		1 ... 1	F	1.2.276.0.76.3.1.135.8.5.99 (vomgt-codesystem-99)	
 hl7:value	CE	1 ... 1	M		(WOP...ion)

CONF

Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 1.2.276.0.76.11.172 *S_KTS_WOP* (DYNAMIC)

10.17 KV-Zuordnung

Id	1.2.276.0.76.10.4275	Gültigkeit	2018-02-27 12:35:11
Status	Entwurf	Versions-Label	
Name	KVZuordnungObservation	Anzeigename	Kv-Zuordnung Observation
Beschreibung	Mit dieser Observation wird die DMP-Zuordnung angegeben.		
Kontext	Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.276.0.76.10.4275		
Klassifikation	CDA Entry Level Template		
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)		
Benutzt von / Benutzt	Benutzt von 0 Transactions und 8 Templates, Benutzt 0 Templates		
	Benutzt von	als	Name
	1.2.276.0.76.10.4264	Containment	Policy Activity
	1.2.276.0.76.10.4263		Coverage Activity
	1.2.276.0.76.10.3103		Insurance Section
	1.2.276.0.76.10.1025		01: Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung
	1.2.276.0.76.10.1027		06: Überweisungsschein
	1.2.276.0.76.10.1028		10: Laborüberweisung
	1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.38		04: Krankenförderung
	1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.78		10A: Laboranforderung (2018-04-06)
Beziehung	Adaptation: Template 1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.34 (2017-11-29 14:43:15) Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.12.303 (2005-09-07)		

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
hl7:observation					(KVZ...ion)
└ @classCode	cs	0 ... 1	F	OBS	

└ @moodCode	cs	1 ... 1	F	EVN	
└ hl7:templateId	II	1 ... 1	M		(KVZ...ion)
└ @root	uid	1 ... 1	F	1.2.276.0.76.10.4271	
└ hl7:templateId	II	1 ... 1	M		(KVZ...ion)
└ @root	uid	1 ... 1	F	1.2.276.0.76.10.4275	
└ hl7:code	CD	1 ... 1	M		(KVZ...ion)
└ @code	CONF	1 ... 1	F	KV-Zuordnung	
└ @codeSystem		1 ... 1	F	1.2.276.0.76.3.1.135.8.5.99 (vomgt-codesystem-99)	
└ hl7:value	CE	1 ... 1	M		(KVZ...ion)
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 1.2.276.0.76.11.148 S_KBV_KV (DYNAMIC)			

10.18 Geschlechter-Information von der eGK

Id	1.2.276.0.76.10.4272	Gültigkeit	2017-11-29 18:17:27
Status	🟡 Entwurf	Versions-Label	
Name	eGKGeschlechtObservation	Anzeigename	eGK-Geschlecht Observation
Beschreibung Mit dieser Observation wird das Geschlecht angegeben, das auf der eGK hinterlegt ist. (Hier handelt es sich nicht um das administrative Geschlecht, für das recordTarget.administrativeGender vorgesehen ist.)			
Kontext	Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.276.0.76.10.4272		
Klassifikation	CDA Entry Level Template		
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)		
Benutzt von / Benutzt	Benutzt von 0 Transactions und 8 Templates, Benutzt 0 Templates		

Benutzt von	als	Name	Version
1.2.276.0.76.10.4264	Containment	 Policy Activity	2016-02-25 19:07:54
1.2.276.0.76.10.4263		 Coverage Activity	2016-02-25 19:00:30
1.2.276.0.76.10.3103		 Insurance Section	2016-02-25 18:55:55
1.2.276.0.76.10.1025		 01: Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung	2017-05-24 17:21:07
1.2.276.0.76.10.1027		 06: Überweisungsschein	2016-01-28 14:40:29
1.2.276.0.76.10.1028		 10: Laborüberweisung	2018-02-06 10:57:10
1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.38		 04: Krankenförderung	2018-01-16 10:44:23
1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.78		 10A: Laboranforderung (2018-04-06)	2018-04-06 12:01:44

Beziehung

Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.12.303 (2005-09-07)

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
hl7:observation					(eGK...ion)
└ @classCode	cs	0 ... 1	F	OBS	
└ @moodCode	cs	1 ... 1	F	EVN	
└ hl7:templateId	II	1 ... 1	M		(eGK...ion)
└ @root	uid	1 ... 1	F	1.2.276.0.76.10.4272	
└ hl7:code	CD	1 ... 1	M		(eGK...ion)
└ @code	CONF	1 ... 1	F	eGK_Gender	
└ @codeSystem		1 ... 1	F	1.2.276.0.76.3.1.135.8.5.99 (vomgt-codesystem-99)	
└ hl7:value	CD	1 ... 1	M		(eGK...ion)
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 1.2.276.0.76.11.458 <i>Geschlecht (eGK)</i> (DYNAMIC)			

11 Terminologien

Folgende Terminologien werden verwendet: ^[3]

11.1 Document Code

Id	1.2.276.0.76.11.456	Gültigkeit	2017-11-07 08:06:14
Status	🟡 Entwurf	Versions-Label	
Name	S_KBV_01_Doc_Code	Anzeigename	S_KBV_01_Doc_Code
2 Quell-Codesysteme	2.16.840.1.113883.6.1 - <i>Logical Observation Identifier Names and Codes</i> 1.2.276.0.76.3.1.135.8.5.5 - <i>vomgt-codesystem-5</i>		
Level/ Typ	Code	Anzeigename	Codesystem
0-A	85216-0	Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung	Logical Observation Identifier Names and Codes
1-L	xERST	Erstbescheinigung AU	vomgt-codesystem-5
1-L	xFOLGE	Folgebescheinigung AU	vomgt-codesystem-5
2-L	xFOLGE_END	Folge- und Endbescheinigung AU	vomgt-codesystem-5

Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben.

11.2 eGK-Geschlecht

Id	1.2.276.0.76.11.458	Gültigkeit	2018-03-06 14:14:42
Status	🟡 Entwurf	Versions-Label	
Name	Geschlechtgk	Anzeigename	Geschlecht (eGK)
Beschreibung	Code für das Geschlecht so wie auf der elektronischen Gesundheitskarte kodiert		
Quell-Codesystem	1.2.276.0.76.5.483		

Level/ Typ	Code	Anzeigename	Codesystem
0-L	M	männlich	1.2.276.0.76.5.483
0-L	W	weiblich	1.2.276.0.76.5.483
0-L	X	nicht angegeben	1.2.276.0.76.5.483

Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben.

11.3 DMP

Id	1.2.276.0.76.11.138	Gültigkeit	2006-01-01
Status	 Definitiv	Versions-Label	
Name	S_KBV_DMP	Anzeigename	S_KBV_DMP
Beschreibung	DMP-Kennzeichen: gibt an, in welchen DMPs ein Versicherter eingeschrieben ist (§ 267 Abs. 2 Satz 4 SGB V). Die Angabe ist auf der EGK vorhanden und auf der KVK Teil des Feldes: Statusergänzung.		
Quell-Codesystem	1.2.276.0.76.5.223		

Level/ Typ	Code	Anzeigename	Codesystem
0-L	1	DM2	1.2.276.0.76.5.223
0-L	2	BRK	1.2.276.0.76.5.223
0-L	3	KHK	1.2.276.0.76.5.223
0-L	4	DM1	1.2.276.0.76.5.223
0-L	5	Asthma	1.2.276.0.76.5.223
0-L	6	COPD	1.2.276.0.76.5.223

Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben.

11.4 Personengruppe

Id	1.2.276.0.76.11.151	Gültigkeit	2006-01-01
Status	 Definitiv	Versions-Label	
Name	S_KBV_PERSONENGRUPPE	Anzeigename	S_KBV_PERSONENGRUPPE
Beschreibung	Personengruppe: kennzeichnet, zu welcher Personengruppe der Versicherte gehört (§ 264 SGB V). Die Angabe ist auf der EGK vorhanden und auf der KVK Teil des Feldes: Statusergänzung.		
Quell-Codesystem	1.2.276.0.76.5.222		
Level/ Typ	Code	Anzeigename	Codesystem
0-L	4	SOZ	1.2.276.0.76.5.222
0-L	6	BVG	1.2.276.0.76.5.222
0-L	7	SVA1	1.2.276.0.76.5.222
0-L	8	SVA2	1.2.276.0.76.5.222

Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben.

11.5 Versichertenstatus

Id	1.2.276.0.76.11.162	Gültigkeit	2014-01-01
Status	 Definitiv	Versions-Label	
Name	S_KBV_VERSICHERTENSTATUS	Anzeigename	S_KBV_VERSICHERTENSTATUS
Beschreibung	Versichertenstatus gibt an, ob ein Versicherter ein Familienversicherter, Mitglied oder Rentner ist. Auf der KVK ist diese Angabe Teil des Feldes VERSICHERTENSTATUS - die 1. Stelle.		
Quell-Codesystem	2.16.840.1.113883.3.7.1.1		
Level/ Typ	Code	Anzeigename	Codesystem
0-L	1	Mitglied	2.16.840.1.113883.3.7.1.1
0-L	3	Familienangehörige	2.16.840.1.113883.3.7.1.1

0-L	5	Rentner	2.16.840.1.113883.3.7.1.1
-----	---	---------	---------------------------

Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben.

11.6 KBV: Unfall

Id	1.2.276.0.76.11.457	Gültigkeit	2017-09-24 10:44:59
Status	🟡 Entwurf	Versions-Label	
Name	S_KBV_01_Accident	Anzeigename	S_KBV_01_Accident
Beschreibung	Dieses Value Set dient der Umsetzung verschiedener Checkboxes auf dem Formular 01 (AU): ▪ Arbeitsunfall, Arbeitsunfallfolgen, Berufskrankheit = WORK-ACCIDENT ▪ sonstiger Unfall, Unfallfolgen = ACCIDENT ▪ Versorgungsleiden = VERSORGUNG Die drei booleschen Felder (ja/nein) werden über dieses Value Set abgebildet.		
Quell-Codesystem	1.2.276.0.76.3.1.135.8.5.4 - vomgt-codesystem-4		
Level/ Typ	Code	Anzeigename	Codesystem
0-L	ACCIDENT	(sonstiger) Unfall	vomgt-codesystem-4
0-L	WORK-ACCIDENT	Arbeitsunfall(folgen), Berufskrankheit	vomgt-codesystem-4
0-L	VERSORGUNG	Versorgungsleiden	vomgt-codesystem-4

Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben.

11.7 KVen

Id	1.2.276.0.76.11.148	ref kbvde-	Gültigkeit	2010-01-01
Status	🟢 Definitiv		Versions-Label	

Name	S_KBV_KV		Anzeigename	S_KBV_KV
Beschreibung	Übersicht und Codierung der Landesgeschäftsstellen der Kassenärztlichen Vereinigungen. Weitere OID in HL7: 2.16.840.1.113883.3.7.1.17			
Quell-Codesystem	1.2.276.0.76.5.233			
Level/ Typ	Code	Anzeigename	Codesystem	
0-L	01	Schleswig-Holstein	1.2.276.0.76.5.233	
0-L	02	Hamburg	1.2.276.0.76.5.233	
0-L	03	Bremen	1.2.276.0.76.5.233	
0-L	17	Niedersachsen	1.2.276.0.76.5.233	
0-L	20	Westfalen-Lippe	1.2.276.0.76.5.233	
0-L	38	Nordrhein	1.2.276.0.76.5.233	
0-L	46	Hessen	1.2.276.0.76.5.233	
0-L	51	Rheinland-Pfalz	1.2.276.0.76.5.233	
0-L	52	Baden-Württemberg	1.2.276.0.76.5.233	
0-L	71	Bayerns	1.2.276.0.76.5.233	
0-L	72	Berlin	1.2.276.0.76.5.233	
0-L	73	Saarland	1.2.276.0.76.5.233	
0-L	74	KBV	1.2.276.0.76.5.233	
0-L	78	Mecklenburg-Vorpommern	1.2.276.0.76.5.233	
0-L	83	Brandenburg	1.2.276.0.76.5.233	
0-L	88	Sachsen-Anhalt	1.2.276.0.76.5.233	
0-L	93	Thüringen	1.2.276.0.76.5.233	
0-L	98	Sachsen	1.2.276.0.76.5.233	

Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben.

11.8 WOP-Kennzeichen

Id	1.2.276.0.76.11.172 ref kbvde-	Gültigkeit	2002-01-01
Status	 Definitiv	Versions-Label	
Name	S_KTS_WOP	Anzeigename	S_KTS_WOP
Beschreibung	Prinzipien hinsichtlich der Zuständigkeit von Kostenträgern für die Vergütung ärztlicher Leistungen gegenüber ihren Patienten.		
Quell-Codesystem	1.2.276.0.76.5.326		
Level/ Typ	Code	Anzeigename	Codesystem
0-L	0	nicht zutreffend	1.2.276.0.76.5.326
0-L	1	Kassensitzprinzip	1.2.276.0.76.5.326
0-L	2	WOP - alte Regelung	1.2.276.0.76.5.326
0-L	3	Wohnortprinzip (1/2002)	1.2.276.0.76.5.326

Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben.

12 Anhang

12.1 Beispiel

XML-Materialien: Schemas, Schematron und XML-Beispieldokumente sowie zugehörige Stylesheets finden sich auf den Publikationsseiten von HL7 Deutschland unter <http://hl7de.art-decor.org> oder direkt unter der Materialenseite des Projekts (<http://hl7de.art-decor.org/index.php?prefix=vomgt->).

12.2 Stylesheet

Die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung kann über ein Stylesheet angezeigt werden.



Zur Unterstützung der Blankformularbedruckung sind noch weitere Details notwendig:

- präzise Ausrichtung der Felder
- Barcode auf Muster 1a
- Ausblenden best. Details (Status, Betriebsstätte, sowie untere Hälfte) für Muster 1b

^[4] *Blankoformularbedruckung*

XML-Materialien: Schemas, Schematron und XML-Beispieldokumente sowie zugehörige Stylesheets finden sich auf den Publikationsseiten von HL7 Deutschland unter <http://hl7de.art-decor.org> oder direkt unter der Materialenseite des Projekts (<http://hl7de.art-decor.org/index.php?prefix=vomgt->).

12.3 Referenzen

1. Abstimmungsverfahren (Regeln) des Interoperabilitätsforums [http://wiki.hl7.de/index.php?title=Abstimmungsverfahren_\(Regeln\)](http://wiki.hl7.de/index.php?title=Abstimmungsverfahren_(Regeln))
2. HL7 Deutschland e. V. <http://www.hl7.de>
3. <http://applications.kbv.de/keytabs/ita/schluesseltabellen.asp>
4. Blankoformularbedruckung: http://www.kbv.de/media/sp/02a_Blankoformularbedruckung.pdf

12.4 Abbildungen

1. KBV-Musterformular 01
2. Datensatz
3. Interaktionsdiagramm
4. CDA-Dokument-Template