



**Elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (eAU)
auf Basis der HL7 Clinical Document Architecture
Release 2
für das deutsche Gesundheitswesen**

Implementierungsleitfaden

vorgelegt von:
HL7 Deutschland e. V. und gevko GmbH

Entwurf

Version: 0.8
Status:  Abstimmung
Dokumenten-OID: n.n.
Realm:  Deutschland

Copyright © 2017-2018: HL7 Deutschland e. V.
An der Schanz 1
50735 Köln

Abstimmungsdokument			
Version	Datum	Status	Realm
0.8	05.01.2018	 Abstimmung	 Deutschland
			noch kein download verfügbar

Kontributoren			
	Deutsche Telekom Healthcare and Security Solutions GmbH	Bonn	
	Heitmann Consulting and Services GmbH, Gefyra GmbH	Hürth	
	gevko GmbH	Bonn	

Inhaltsverzeichnis

1 Dokumenteninformationen	5
1.1 Impressum	5
1.2 Ansprechpartner und Autoren	5
1.3 Disclaimer	5
1.4 Copyright-Hinweis, Nutzungshinweise.....	5
2 Einleitung	6
2.1 Enthaltene Angaben in der eAU	6
2.1.1 Datensatz.....	8
3 Transportaspekte	10
3.1 Interaktionsdiagramm	10
3.2 Dokumentenaustausch	10
4 Struktureller Aufbau	11
4.1 Verwendete Standards und Spezifikationen	11
4.2 Besondere Hinweise zur Modellierung	11
4.3 Übersicht CDA Header und Body.....	11
5 CDA Document Level Templates	14
6 CDA Header Level Templates	24
6.1 Patient (CDA recordTarget)	24
6.2 Author Person (CDA authorPerson)	26
6.3 verwaltende Organisation (CDA custodian)	29
6.4 Unterzeichner (CDA authenticator)	30
6.5 Service-Event (CDA documentationOf eAU).....	32
7 CDA Section Level Templates	34
7.1 Versicherung (Insurance Section)	34
7.2 AU-Diagnose (AU-Diagnosis Section)	35
7.3 Beobachtungen (Findings Section)	37
7.4 Unfall (Accident Section)	38
7.5 Behandlung (Treatment Section)	40
7.6 Arbeitsunfähigkeit (Temporary Disablement Section (06))	41
8 CDA Entry Level Templates	43
8.1 Coverage Activity	43
8.2 Policy Activity	44
8.3 AU-Diagnose (AU-Diagnosis Concern)	48
8.4 AU-Diagnose (AU-Diagnosis Observation)	50
8.5 Unfall-Beobachtung (Accident Observation (01))	54
8.6 Eingliederung (Treatment Eingliederung Observation)	56

8.7 Reha (Treatment Reha Observation)	57
8.8 Arbeitsunfähigkeit (Temporary Disablement Observation)	58
8.9 DMP-Zugehörigkeit.....	60
8.10 Personengruppe	61
8.11 ambulante spezialfachärztliche Versorgung	63
9 Terminologien	65
9.1 Document Code	65
9.2 DMP	65
9.3 Personengruppe	66
9.4 Versichertenstatus	67
9.5 Kassenart.....	67
9.6 KBV: Unfall.....	68
10 Anhang	70
10.1 Beispiel	70
10.2 Stylesheet	70
10.3 Referenzen	70
10.4 Abbildungen	70

1 Dokumenteninformationen

1.1 Impressum

Dieser Leitfaden ist im Rahmen des Interoperabilitätsforums und den Technischen Komitees von HL7 Deutschland e. V. sowie der entsprechenden Projektgruppen zusammengestellt und unterliegt dem Abstimmungsverfahren des Interoperabilitätsforums^[1] und der Technischen Komitees von HL7 Deutschland e. V. ^[2]

1.2 Ansprechpartner und Autoren

- Dr. Frank Oemig, Deutsche Telekom Healthcare and Security Solutions GmbH, Bonn
- Ralf Franke, gevko GmbH
- Dr. Kai U. Heitmann, HL7 Deutschland e.V., Heitmann Consulting and Services, Gefyra GmbH

1.3 Disclaimer

Disclaimer



- Der Inhalt dieses Dokumentes ist öffentlich. Zu beachten ist, dass Teile dieses Dokuments auf der Normative Edition 2005 von HL7 Version 3 beruhen, für die © HL7 International gilt.
- Obwohl diese Publikation mit größter Sorgfalt erstellt wurde, kann HL7 Deutschland keinerlei Haftung für direkten oder indirekten Schaden übernehmen, die durch den Inhalt dieser Spezifikation entstehen könnten.

1.4 Copyright-Hinweis, Nutzungshinweise

Nachnutzungs- bzw. Veröffentlichungsansprüche

Für alle veröffentlichten Dateien mit einem CDA-Bezug gilt ferner: Alle abgestimmten und veröffentlichten **Spezifikationen wie Implementierungsleitfäden, Stylesheets und Beispieldateien** sind frei verfügbar und unterliegen keinerlei Einschränkungen, da die Autoren auf alle Rechte, die sich aus der Urheberschaft der Dokumente ableiten lassen, verzichten.

Alle auf nationale Verhältnisse angepassten und veröffentlichten CDA-Schemas können ohne Lizenz- und Nutzungsgebühren in jeder Art von Anwendungssoftware verwendet werden.

Aus der Nutzung ergibt sich kein weiter gehender Anspruch gegenüber HL7 Deutschland e.V., zum Beispiel eine Haftung bei etwaigen Schäden, die aus dem Gebrauch der Spezifikationen bzw. der zur Verfügung gestellten Dateien entstehen.

Näheres unter <http://www.hl7.de> und <http://www.hl7.org>.

2 Einleitung

Die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung ist das erste Formular aus der KBV-Mustersammlung. Die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung wird vom Haus- oder Facharzt ausgestellt und bescheinigt dem Arbeitgeber, dass sein Angestellter vorübergehend arbeitsunfähig ist. Das Deckblatt bekommt der Arbeitgeber, der umfangreichere Durchschlag geht an die Krankenkasse.

Dieser Leitfaden beschreibt, wie die fachlichen Inhalte des Entlassungsbrief in elektronischer Form auf Basis der HL7 Clinical Document Architecture (CDA) technisch abgebildet werden können.

Die eAU basiert dabei auf dem "Arztbrief Plus", der als generische Grundlage für Arztbriefe aller Art dient und damit die Ablösung der papiergebundenen Arztbriefe ermöglicht (siehe Arztbrief Plus (http://wiki.hl7.de/index.php?title=IG:Arztbrief_Plus)).

2.1 Enthaltene Angaben in der eAU

Die KBV hat die Inhalte festgelegt. Neben den allgemeinen Headerinformationen enthält die eAU folgende Details:

- Erstbescheinigung, Bescheinigung, Folgebescheinigung, Endbescheinigung
- Arbeitsunfall(folgen), Berufskrankheit
- dem Durchgangsarzt zugewiesen
- arbeitsunfähig seit/vorauss. bis
- festgestellt am
- AU-begründende Diagnose(n)
 - ICD-10 Code
 - Freitext
- sonstiger Unfall
- Versorgungsleiden (z.B. BVG)
- Leistungen zur med. Rehabilitation
- stufenweise Wiedereingliederung
- sonstige Maßnahmen (Beschr.)
- 7. AU-Woche oder sonstiger Krankengeldfall

Freigabe 21.05.2015

Krankenkasse bzw. Kostenträger		
Name, Vorname des Versicherten		
		geb. am
Kostenträgerkennung	Versicherten-Nr.	Status
Betriebsstätten-Nr.	Arzt-Nr.	Datum

Arbeitsunfähigkeits- 1 bescheinigung

☐ Erstbescheinigung

☐ Folgebescheinigung

☐ Arbeitsunfall, Arbeitsunfall-
folgen, Berufskrankheit

☐ dem Durchgangsarzt
zugewiesen

arbeitsunfähig seit

--	--	--	--	--	--	--	--

 voraussichtlich arbeitsunfähig
bis einschließlich oder letzter
Tag der Arbeitsunfähigkeit

--	--	--	--	--	--	--	--

festgestellt am

--	--	--	--	--	--	--	--

Verbindliches Muster

Vertragsarztstempel / Unterschrift des Arztes

Ausfertigung zur Vorlage bei der Krankenkasse

AU-begründende Diagnose(n) (ICD-10)

ICD-10 - Code

--

ICD-10 - Code

--

ICD-10 - Code

--

ICD-10 - Code

--

ICD-10 - Code

--

ICD-10 - Code

--

--

☐ sonstiger Unfall,
Unfallfolgen

☐ Versorgungs-
leiden (z.B. BVG)

Es wird die Einleitung folgender besonderer Maßnahmen für erforderlich gehalten

☐ Leistungen zur
medizinischen Rehabilitation

☐ stufenweise
Wiedereingliederung

☐ Sonstige

--

Im Krankengeldfall
☐ ab 7. AU-Woche oder
sonstiger Krankengeldfall

☐ Endbescheinigung

Muster 1a (1.2016)

[Abbildung 1] KBV-Musterformular 01

2.1.1 Datensatz

Headerdaten für die Formulare 1

Ausstellungsdatum (Datum) 35

Patientendaten 4

Kostenträger 24

Krankenkasse (String) 25

Kostenträgerkennung (String) 30

Versichertennummer (Identifizier) 31

Status (Kode) 32

- Mitglieder
- Familienangehörige
- Rentner

Personengruppe (Kode) 632

- SOZ
- BVG
- SVA1
- SVA2

DMP-Zuordnung (Kode) 633

- DM2
- BRK
- KHK
- DM1
- Asthma
- COPD

Name 26

Vorname (String) 27

Nachname (String) 28

Geburtsdatum (Datum) 29

Geschlecht (Kode) 19

Arztdaten 3

Betriebsstättennummer (Identifizier) 33

Arzt-Nr (Identifizier) 34

Muster 01: Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung 36

Erstbescheinigung (Boolean) 37

Bescheinigung 627

Folgebescheinigung (Boolean) 38

Arbeitsunfall(folgen), Berufskrankheit (Boolean) 39

dem Durchgangsarzt zugewiesen (Boolean) 40

arbeitsunfähig seit (Datum) 41

arbeitsunfähig vorauss. bis (Datum) 42

festgestellt am (Datum) 43

AU-begründende Diagnose(n) 44

Diese erscheinen nur für Krankenkasse und den Arzt

ICD-10 Code (Kode) 45

Freitext (String) 46

sonstiger Unfall (Boolean) 47

Versorgungsleiden (z.B. BVG) (Boolean) 48

Leistungen zur med. Rehabilitation (Boolean) 49

stufenweise Wiedereingliederung (Boolean) 50

sonstige Maßnahmen (Boolean) 51

sonstige Maßnahmen (Beschr.) (String) 52

7. AU-Woche oder sonstiger Krankengeldfall (Boolean) 53


Endbescheinigung (Boolean) 54

3 Transportaspekte

3.1 Interaktionsdiagramm

In diesem Leitfaden geht es um die Präzisierung des Aufbaus von Dokumenten (hier: der Arztbrief), d.h. wie diese inhaltlich strukturiert sind. Die Prinzipien der Gliederung gelten aber auch für andere Arten von Dokumenten wie Ein-/Überweisungen, Befunde, etc.

Im Allgemeinen wird ein CDA-Dokument von einer Anwendung in einem bestimmten Kontext erzeugt und dann als ganzheitliches Objekt übertragen. Dies kann auf unterschiedlichen Wegen passieren (bspw. als Datei, als Binär-objekt in einer Email oder als Objekt einer Akte wie EFA, eEPA oder EGA), diese werden hier aber nicht spezifiziert. Dieses Objekt wird dann letztendlich von einer – oder mehreren – Anwendungen konsumiert:

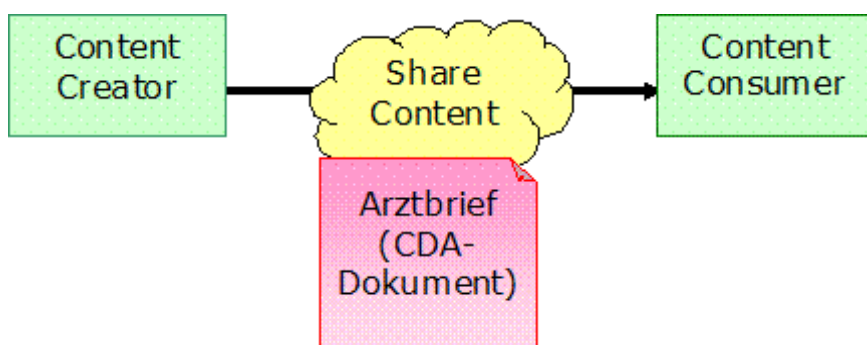

[Abbildung 2] *Interaktionsdiagramm*

3.2 Dokumentenaustausch

Für den Austausch der Dokumente gibt es mehrere Möglichkeiten, zu denen eine Reihe von konkreten Vorgaben existieren - insbesondere bei IHE ITI -, die hier nur kurz genannt werden sollen:

- IHE ITI
 - die Integrationsprofile XDS, XDM und XDR
- Telematikinfrastruktur (in Vorbereitung)
- D2D (wird abgelöst)
- KV-Connect
- Safemail
- Kom-Le
- FTP
- ...

Diese Liste ist nicht vollständig.

4 Struktureller Aufbau

Für das Szenario

- *Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung*

wurde eine CDA-Dokument-Spezifikation erstellt.

Alle technischen Artefakte wie Templates und Value Sets sind auf ART-DECOR® als Spezifikations-Plattform einsehbar. Der direkte Link zur ART-DECOR® Live Version ist: <https://art-decor.org/art-decor/decor-project-vomgt->.

4.1 Verwendete Standards und Spezifikationen

In der vorliegenden Spezifikation ist die Clinical Document Architecture Release 2 (CDA R2), auch ISO/HL7 27932:2009 die Grundlage.

Des Weiteren sind Templates und Value Sets abgeleitet oder übernommen aus folgenden internationalen bzw. nationalen Standards:

- HL7 Deutschland: Elektronischer Arztbrief 2015 und "Arztbrief Plus"

Die genauen Referenzen in diese Standards sind bei den Templates unter Beziehungen/Relationships angegeben.

Dieser Implementierungsleitfaden basiert weiterhin auf von HL7 Deutschland e. V. zur Verfügung gestellte CDA-Templates.

4.2 Besondere Hinweise zur Modellierung

Es wird auf die Erläuterungen andernorts zu den Themen

- Kardinalität, Konformität [1] (<http://wiki.hl7.de/index.php?title=v3dtr1:Kardinalitäten>)
- NullFlavor [2] (<http://wiki.hl7.de/index.php?title=v3dtr1:NullFlavor>)

hingewiesen.

4.3 Übersicht CDA Header und Body

Im Folgenden wird eine Übersicht über das CDA-Dokument gegeben.

Document 01: Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (1.2.276.0.76.10.1025)

Header CDA recordTarget (vomgt) (1.2.276.0.76.10.2048)

Header CDA author Person (vomgt) (1.2.276.0.76.10.2049)

Header CDA Person Elements (1.2.276.0.76.10.90010)

Header CDA Organization Elements (1.2.276.0.76.10.90011)

Header CDA custodian (1.2.276.0.76.10.2004)

Header CDA legalAuthenticator (1.2.276.0.76.10.2020)

Header CDA Assigned Entity Elements (1.2.276.0.76.10.90012)

Header CDA Person Elements (1.2.276.0.76.10.90010)

Header CDA Organization Elements (1.2.276.0.76.10.90011)

Header CDA documentationOf eAU (1.2.276.0.76.10.2050)

Section Insurance Section (1.2.276.0.76.10.3103)

Entry Coverage Activity (1.2.276.0.76.10.4263)

Entry Policy Activity (1.2.276.0.76.10.4264)

Entry Person Group Observation (1.2.276.0.76.10.4273)

Entry DMP Observation (1.2.276.0.76.10.4271)

Entry ASV Observation (1.2.276.0.76.10.4272)

Section AU-Diagnosis Section (1.2.276.0.76.10.3104)

Entry AU-Diagnosis Concern Act (1.2.276.0.76.10.4265)

Entry AU-Diagnosis Observation (1.2.276.0.76.10.4266)

Entry Lateralität (1.2.276.0.76.10.90026)

Entry Diagnosesicherheit (1.2.276.0.76.10.90027)

Section Findings Section (1.2.276.0.76.10.3105)

Entry Befunde/Ergebnisse Organizer (1.2.276.0.76.10.4253)

Entry Laborergebnis (1.2.276.0.76.10.4254)

Entry Annotation Comment (1.2.276.0.76.10.4015)

Entry Annotation Comment (1.2.276.0.76.10.4015)

Entry Eingebettetes Objekt Entry (1.2.276.0.76.10.4014)

Section Accident Section (01) (1.2.276.0.76.10.3106)

Entry Accident Observation (01) (1.2.276.0.76.10.4267)

Section Treatment Section (1.2.276.0.76.10.3107)

Entry Treatment Eingliederung Observation (1.2.276.0.76.10.4268)

Entry Treatment Reha Observation (1.2.276.0.76.10.4269)

Section Temporary Disablement Section (06) (1.2.276.0.76.10.3108)

Entry Temporary Disablement Observation (01) (1.2.276.0.76.10.4270)

Entry CDA Performer (Body) (2.16.840.1.113883.10.12.323)

* CDA AssignedEntity (2.16.840.1.113883.10.12.153)

* CDA Person (2.16.840.1.113883.10.12.152)

* CDA Organization (2.16.840.1.113883.10.12.151)

5 CDA Document Level Templates

Id	1.2.276.0.76.10.1025	Gültigkeit	gültig ab 2017-05-24 17:21:07		
Status	 Entwurf	Versions-Label			
Name	F01Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung	Anzeigename	01: Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung		
Beschreibung	KBV Muster 01: Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung				
Kontext	Pfadname //				
Klassifikation	CDA Document Level Template				
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)				
Benutzt von / Benutzt	Benutzt von 0 Transactions und 0 Templates, Benutzt 11 Templates				
	Benutzt	als	Name		Version
	1.2.276.0.76.10.2048	Inklusion	 CDA recordTarget (vomgt)		DYNAMIC
	1.2.276.0.76.10.2049	Inklusion	 CDA author Person (vomgt)		DYNAMIC
	1.2.276.0.76.10.2004	Inklusion	 CDA custodian		DYNAMIC
	1.2.276.0.76.10.2020	Inklusion	 CDA legalAuthenticator		DYNAMIC
	1.2.276.0.76.10.2050	Inklusion	 CDA documentationOf eAU		DYNAMIC
	1.2.276.0.76.10.3103	Containment	 Insurance Section		DYNAMIC
	1.2.276.0.76.10.3104	Containment	 AU-Diagnosis Section		DYNAMIC
	1.2.276.0.76.10.3105	Containment	 Findings Section		DYNAMIC
	1.2.276.0.76.10.3106	Containment	 Accident Section (01)		DYNAMIC
	1.2.276.0.76.10.3107	Containment	 Treatment Section		DYNAMIC
	1.2.276.0.76.10.3108	Containment	 Temporary Disablement Section (06)		DYNAMIC
	Beziehung	Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.12.2 (2005-09-07)			

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
hl7:ClinicalDocument					(F01...ung)
 @classCode	cs	0 ... 1	F	DOCCLIN	

└ @moodCode	cs	0 ... 1	F	EVN	
└ hl7:realmCode	CS	0 ... 1	R		(F01...ung)
└ hl7:typeId	II	1 ... 1	R		(F01...ung)
└ @root	uid	1 ... 1	F	2.16.840.1.113883.1.3	
└ @extension	st	1 ... 1	F	POCD_HD000040	
└ hl7:templateId	II	1 ... 1	M		(F01...ung)
└ @root	uid	1 ... 1	F	1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.5	
└ hl7:id	II	1 ... 1	R		(F01...ung)
└ hl7:code	CE (erforderlich)	1 ... 1	M	Alternativ zum LOINC-Code 85216-0 "Disability examination note" könnte auch der KDL-Code AD020101 "Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung" verwendet werden.	(F01...ung)
└ @codeSystemName	st	0 ... 1	F	LOINC	
└ @codeSystem	oid	0 ... 1	F	2.16.840.1.113883.6.1	
└ @code	cs	0 ... 1	F	85216-0	
└ hl7:title	ST	0 ... 1			(F01...ung)
	CONF	Elementinhalt muss "Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung" sein			
└ hl7:effectiveTime	TS	1 ... 1	R		(F01...ung)
└ hl7:confidentialityCode	CE	1 ... 1	R		(F01...ung)
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.840.1.113883.1.11.16926 <i>HL7 BasicConfidentiality-Kind</i> (DYNAMIC)			
└ hl7:setId	II	0 ... 1			(F01...ung)
└ hl7:versionNumber	INT	0 ... 1			(F01...ung)

Eingefügt

1... * R von 1.2.276.0.76.10.2048 CDA recordTarget (vomgt) (DYNAMIC)

h17:recordTarget		1... * R		(F01...ung)
@typeCode	cs	0... 1 F	RCT	
@contextControlCode	cs	0... 1 F	OP	
Beispiel	<pre><recordTarget typeCode="RCT" contextControlCode="OP"> <patientRole classCode="PAT"> <!-- ... --> </patientRole> </recordTarget></pre>			
h17:patientRole		1... 1		(F01...ung)
@classCode	cs	0... 1 F	PAT	
Beispiel	<pre><patientRole classCode="PAT"> <id extension="186245" root="1.2.276.0.76.3.1.139.3.871"/> <patient classCode="PSN" determinerCode="INSTANCE"> <!-- ... --> </patient> </patientRole></pre>			
h17:id	II	1... *		(F01...ung)
Beispiel	eGK Nummer als Patientenidentifikation <pre><id extension="A123456789" root="1.2.276.0.76.4.8"/></pre>			
Beispiel	lokale Patientennummer <pre><id extension="186245" root="1.2.276.0.76.3.1.139.3.871"/></pre>			
h17:addr	AD	0... * R	Adresse des Patienten	(F01...ung)
Beispiel	<pre><addr use="HP"> <streetName>Dorfstraße</streetName> <houseNumber>54</houseNumber> <postalCode>51371</postalCode> <city>Leverkusen</city> </addr></pre>			
h17:telecom	TEL	0... * R	Kontaktdaten des Patienten	(F01...ung)
Beispiel	<telecom use="H" value="tel:+49.30.140400"/>			
Beispiel	<telecom use="MC" value="tel:+49.221.1234567"/>			
Beispiel	<telecom value="mailto:herberthannes.mustermann@provider.de"/>			

h17:patient		0 ... 1			(F01...ung)
@classCode	cs	0 ... 1	F	PSN	
@determinerCode	cs	0 ... 1	F	INSTANCE	
Beispiel		<pre><patient classCode="PSN" determinerCode="INSTANCE"> <name> <!-- ... --> </name> <administrativeGenderCode code="M" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.1"/> <birthTime value="19541223"/> </patient></pre>			
h17:name	PN	1 ... 1	M		(F01...ung)
Beispiel		<pre><name> <given>Johannes</given> <family>Tremener</family> </name></pre>			
h17:administrativeGenderCode	CE	1 ... 1	M	Geschlecht (administrativ) des Patienten	(F01...ung)
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.840.1.113883.1.11.1 <i>AdministrativeGender</i> (DYNAMIC)			
Beispiel		<pre><administrativeGenderCode code="M" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.1"/></pre>			
h17:birthTime	TS.DATE.MIN	1 ... 1	R	Geburtsdatum des Patienten	(F01...ung)
Beispiel		<pre><birthTime value="19491224"/></pre>			
h17:birthplace		0 ... 1		Geburtsort des Patienten	(F01...ung)
Beispiel		<pre><birthplace> <place> <addr>Hamburg</addr> </place> </birthplace></pre>			
h17:place		1 ... 1	M		(F01...ung)
h17:addr	AD	1 ... 1	M		(F01...ung)
Eingefügt		1 ... *	R	von 1.2.276.0.76.10.2049 <i>CDA author Person (vomgt)</i> (DYNAMIC)	
h17:author		1 ... *	R		(F01...ung)

└ @typeCode	cs	0 ... 1	F	AUT	
└ @contextControlCode	cs	0 ... 1	F	OP	
Beispiel		<pre><author typeCode="AUT" contextControlCode="OP"> <time value="201306101654"/> <assignedAuthor classCode="ASSIGNED"> <!-- ... --> </assignedAuthor> </author></pre>			
└ hl7:functionCode	CE	0 ... 1			(F01...ung)
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.840.1.113883.1.11.10267 <i>ParticipationFunction</i> (DYNAMIC)			
└ hl7:time	TS.DATE.MIN	1 ... 1			(F01...ung)
└ hl7:assignedAuthor		1 ... 1			(F01...ung)
└ @classCode	cs	0 ... 1	F	ASSIGNED	
└ hl7:id	II	1 ... *			(F01...ung)
└ hl7:code	CE	0 ... 1		Fachgebiet/Spezialität des Gesundheitsdienstleister, z. B. Ärztin/Arzt für Allgemeinmedizin, Approbierte Ärztin/Approbierter Arzt, Fachärztin/Facharzt für Anästhesiologie und Intensivmedizin	(F01...ung)
└ hl7:telecom	TEL	0 ... *			(F01...ung)
└ hl7:assignedPerson		... 1			(F01...ung)
Eingefügt		von 1.2.276.0.76.10.90010 <i>CDA Person Elements</i> (DYNAMIC)			
└ @classCode		0 ... 1	F	PSN	
└ @determinerCode		0 ... 1	F	INSTANCE	
└ hl7:name	PN	1 ... 1	M		(F01...ung)
└ hl7:representedOrganization		1 ... 1	M		(F01...ung)
Beispiel		<pre><representedOrganization classCode="ORG" determinerCode="INSTANCE"> <name></pre>			

			<pre><!-- ... --> </name> </representedOrganization></pre>		
Eingefügt	von 1.2.276.0.76.10.90011 CDA Organization Elements (DYNAMIC)				
	└ @classCode		0 ... 1	F	ORG
	└ @determinerCode		0 ... 1	F	INSTANCE
	└ hl7:id	II	0 ... *		(F01...ung)
	└ hl7:name	ON	1 ... 1	M	(F01...ung)
	└ hl7:telecom	TEL	0 ... *		(F01...ung)
	└ hl7:addr	AD	0 ... 1		(F01...ung)
Eingefügt	1 ... 1 R von 1.2.276.0.76.10.2004 CDA custodian (DYNAMIC)				
	└ hl7:custodian		1 ... 1	R	(F01...ung)
	└ @typeCode		0 ... 1	F	CST
		Beispiel	<pre><custodian typeCode="CST"> <assignedCustodian classCode="ASSIGNED"> <representedCustodianOrganization classCode="ORG" determinerCode="INSTANCE"> <!-- ... --> </representedCustodianOrganization> </assignedCustodian> </custodian></pre>		
	└ hl7:assignedCustodian		1 ... 1	M	(F01...ung)
	└ @classCode		0 ... 1	F	ASSIGNED
	└ hl7:representedCustodianOrganization		1 ... 1	M	(F01...ung)
	└ @classCode		0 ... 1	F	ORG
	└ @determinerCode		0 ... 1	F	INSTANCE
	└ hl7:id	II	1 ... 1		(F01...ung)

 h17:name	ON	1 ... 1	M		(F01...ung)
 h17:telecom	TEL	0 ... *			(F01...ung)
 h17:addr	AD	0 ... 1			(F01...ung)
Eingefügt		0 ... 1		von 1.2.276.0.76.10.2020 CDA legalAuthenticator (DYNAMIC)	
 h17:legalAuthenticator		0 ... 1			(F01...ung)
 @typeCode		0 ... 1	F	LA	
 @contextControlCode		0 ... 1	F	OP	
 h17:time	TS	1 ... 1	R		(F01...ung)
 h17:signatureCode	CS	1 ... 1	R		(F01...ung)
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.840.1.113883.1.11.10282 ParticipationSignature (DYNAMIC)			
 h17:assignedEntity		1 ... 1	R		(F01...ung)
Eingefügt				von 1.2.276.0.76.10.90012 CDA Assigned Entity Elements (DYNAMIC)	
 h17:id	II	1 ... *	R		(F01...ung)
 h17:addr	AD	0 ... 1	R		(F01...ung)
 h17:telecom	TEL	0 ... *	R		(F01...ung)
 h17:assignedPerson		1 ... 1	M		(F01...ung)
Eingefügt				von 1.2.276.0.76.10.90010 CDA Person Elements (DYNAMIC)	
 @classCode		0 ... 1	F	PSN	
 @determinerCode		0 ... 1	F	INSTANCE	
 h17:name	PN	1 ... 1	M		(F01...ung)

h17:representedOrganization		0 ... 1		(F01...ung)
Eingefügt			von 1.2.276.0.76.10.90011 CDA Organization Elements (DYNAMIC)	
@classCode		0 ... 1	F	ORG
@determinerCode		0 ... 1	F	INSTANCE
h17:id	II	0 ... *		(F01...ung)
h17:name	ON	1 ... 1	M	(F01...ung)
h17:telecom	TEL	0 ... *		(F01...ung)
h17:addr	AD	0 ... 1		(F01...ung)
Eingefügt		1 ... 1	M	von 1.2.276.0.76.10.2050 CDA documentationOf eAU (DYNAMIC)
h17:documentationOf		1 ... 1	M	(F01...ung)
@typeCode	cs	1 ... 1	F	DOC
h17:serviceEvent		1 ... 1	M	(F01...ung)
@classCode	cs	1 ... 1	F	ACT
@moodCode	cs	1 ... 1	F	EVN
h17:code	CE	1 ... 1	M	(F01...ung)
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 1.2.276.0.76.11.456 S_KBV_01_Doc_Code (DYNAMIC)		
h17:component		1 ... 1	R	(F01...ung)
@typeCode	cs	0 ... 1	F	COMP
@contextConductionInd	bl	1 ... 1	R	
h17:structuredBody		1 ... 1	R	(F01...ung)

└─ @classCode	cs	0 ... 1	F	DOCBODY	
└─ @moodCode	cs	0 ... 1	F	EVN	
└─ h17:component		1 ... 1	R	Beinhaltet 1.2.276.0.76.10.3103 <i>Insurance Section</i> (DYNAMIC)	(F01...ung)
wo [hl7:section [hl7:templateId [@root='1.2.276.0.76.10.3103']]]					
└─ @typeCode	cs	0 ... 1	F	COMP	
└─ @contextConductionInd	bl	1 ... 1	R		
└─ h17:component		0 ... 1	R	Beinhaltet 1.2.276.0.76.10.3104 <i>AU-Diagnosis Section</i> (DYNAMIC)	(F01...ung)
wo [hl7:section [hl7:templateId [@root='1.2.276.0.76.10.3104']]]					
└─ @typeCode	cs	0 ... 1	F	COMP	
└─ @contextConductionInd	bl	1 ... 1	R		
└─ h17:component		0 ... 1	R	Beinhaltet 1.2.276.0.76.10.3105 <i>Findings Section</i> (DYNAMIC)	(F01...ung)
wo [hl7:section [hl7:templateId [@root='1.2.276.0.76.10.3105']]]					
└─ @typeCode	cs	0 ... 1	F	COMP	
└─ @contextConductionInd	bl	1 ... 1	R		
└─ h17:component		0 ... 1	R	Beinhaltet 1.2.276.0.76.10.3106 <i>Accident Section (01)</i> (DYNAMIC)	(F01...ung)
wo [hl7:section [hl7:templateId [@root='1.2.276.0.76.10.3106']]]					
└─ @typeCode	cs	0 ... 1	F	COMP	
└─ @contextConductionInd	bl	1 ... 1	R		
└─ h17:component		0 ... 1	R	Beinhaltet 1.2.276.0.76.10.3107 <i>Treatment Section</i> (DYNAMIC)	(F01...ung)

wo [hl7:section [hl7:templateId [@root='1.2.276.0.76.10.3107']]]					
└ @typeCode	cs	0 ... 1	F	COMP	
└ @contextConductionInd	bl	1 ... 1	R		
└ hl7:component		0 ... 1	R	Beinhaltet 1.2.276.0.76.10.3108 <i>Temporary Disablement Section (06)</i> (DYNAMIC)	(F01...ung)
wo [hl7:section [hl7:templateId [@root='1.2.276.0.76.10.3108']]]					
└ @typeCode	cs	0 ... 1	F	COMP	
└ @contextConductionInd	bl	1 ... 1	R		

6 CDA Header Level Templates

6.1 Patient (CDA recordTarget)

Id	1.2.276.0.76.10.2048	Gültigkeit	gültig ab 2016-02-19 15:12:48
Status	🟡 Entwurf	Versions-Label	
Name	CDArecordTargetvomgt	Anzeigename	CDA recordTarget (vomgt)

Beschreibung

Das recordTarget repräsentiert die Person, über die dokumentiert wird. recordTarget umfasst neben der Identifikation und dem Namen, Geschlecht, Adressen etc. auch optionale Zusatzangaben wie zum Beispiel Geburtsort und Sprachfähigkeiten.

Klassifikation	CDA Header Level Template		
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)		
Benutzt von / Benutzt	Benutzt von 0 Transactions und 1 Template, Benutzt 0 Templates		
	Benutzt von	als	Name
	1.2.276.0.76.10.1025	Inklusion	🟡 01: Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung
Beziehung	Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.12.101 (DYNAMIC)		
	Spezialisierung: Template 1.2.276.0.76.10.2001 (2013-07-10)		

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
h17:recordTarget					(CDA...mgt)
└ @typeCode	cs	0 ... 1	F	RCT	
└ @contextControlCode	cs	0 ... 1	F	OP	
	Beispiel			<pre><recordTarget typeCode="RCT" contextControlCode="OP"> <patientRole classCode="PAT"> <!-- ... --> </patientRole> </recordTarget></pre>	
└ h17:patientRole		1 ... 1			(CDA...mgt)

h17:patient	@classCode	cs	0 ... 1	F	PAT	
	Beispiel	<pre> <patientRole classCode="PAT"> <id extension="186245" root="1.2.276.0.76.3.1.139.3.871"/> <patient classCode="PSN" determinerCode="INSTANCE"> <!-- ... --> </patient> </patientRole> </pre>				
h17:id	II	1 ... *				(CDA...mgt)
	Beispiel	eGK Nummer als Patientenidentifikation <pre> <id extension="A123456789" root="1.2.276.0.76.4.8"/> </pre>				
	Beispiel	lokale Patientennummer <pre> <id extension="186245" root="1.2.276.0.76.3.1.139.3.871"/> </pre>				
h17:addr	AD	0 ... *	R		Adresse des Patienten	(CDA...mgt)
	Beispiel	<pre> <addr use="HP"> <streetName>Dorfstraße</streetName> <houseNumber>54</houseNumber> <postalCode>51371</postalCode> <city>Leverkusen</city> </addr> </pre>				
h17:telecom	TEL	0 ... *	R		Kontaktdaten des Patienten	(CDA...mgt)
	Beispiel	<pre> <telecom use="H" value="tel:+49.30.140400"/> </pre>				
	Beispiel	<pre> <telecom use="MC" value="tel:+49.221.1234567"/> </pre>				
	Beispiel	<pre> <telecom value="mailto:herberthannes.mustermann@provider.de"/> </pre>				
h17:patient		0 ... 1				(CDA...mgt)
	@classCode	cs	0 ... 1	F	PSN	
	@determinerCode	cs	0 ... 1	F	INSTANCE	
	Beispiel	<pre> <patient classCode="PSN" determinerCode="INSTANCE"> <name> <!-- ... --> </name> <administrativeGenderCode code="M" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.1"/> <birthTime value="19541223"/> </patient> </pre>				
h17:name	PN	1 ... 1	M			(CDA...mgt)

	Beispiel	<pre><name> <given>Johannes</given> <family>Tremener</family> </name></pre>		
└─ h17:administrativeGenderCode	CE	1 ... 1	M	Geschlecht (administrativ) des Patienten (CDA...mgt)
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.840.1.113883.1.11.1 <i>AdministrativeGender</i> (DYNAMIC)		
	Beispiel	<pre><administrativeGenderCode code="M" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.1"/></pre>		
└─ h17:birthTime	TS.DATE.MIN	1 ... 1	R	Geburtsdatum des Patienten (CDA...mgt)
	Beispiel	<pre><birthTime value="19491224"/></pre>		
└─ h17:birthplace		0 ... 1		Geburtsort des Patienten (CDA...mgt)
	Beispiel	<pre><birthplace> <place> <addr>Hamburg</addr> </place> </birthplace></pre>		
└─ h17:place		1 ... 1	M	(CDA...mgt)
└─ h17:addr	AD	1 ... 1	M	(CDA...mgt)

6.2 Author Person (CDA authorPerson)

Id	1.2.276.0.76.10.2049	Gültigkeit	gültig ab 2016-09-06 10:43:05	
Status	🟡 Entwurf	Versions-Label		
Name	HeaderAuthorPerson	Anzeigename	CDA author Person (vomgt)	
Beschreibung	Dieses Template spezifiziert, wie ein Mensch/Person als Autor des Dokumentes angegeben wird.			
Klassifikation	CDA Header Level Template			
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)			
Benutzt von / Benutzt	Benutzt von 0 Transactions und 1 Template, Benutzt 2 Templates			
	Benutzt von	als	Name	Version
	1.2.276.0.76.10.1025	Inklusion	🟡 01: Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung	2017-05-24 17:21:07

	<table><tr><th>Benutzt</th><th>als</th><th>Name</th><th>Version</th></tr><tr><td>1.2.276.0.76.10.90010</td><td>Inklusion</td><td> CDA Person Elements</td><td>DYNAMIC</td></tr><tr><td>1.2.276.0.76.10.90011</td><td>Inklusion</td><td> CDA Organization Elements</td><td>DYNAMIC</td></tr></table>	Benutzt	als	Name	Version	1.2.276.0.76.10.90010	Inklusion	 CDA Person Elements	DYNAMIC	1.2.276.0.76.10.90011	Inklusion	 CDA Organization Elements	DYNAMIC
Benutzt	als	Name	Version										
1.2.276.0.76.10.90010	Inklusion	 CDA Person Elements	DYNAMIC										
1.2.276.0.76.10.90011	Inklusion	 CDA Organization Elements	DYNAMIC										
Beziehung	Spezialisierung: Template 1.2.276.0.76.10.2002 (DYNAMIC) Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.12.102 (DYNAMIC) Spezialisierung: Template 1.2.276.0.76.10.2007 (2013-10-11)												
Beispiel	Beispiel <pre><author typeCode="AUT"> <functionCode code="DISPHYS" displayName="discharging physican" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.88" codeSystemName="ParticipationFunction"/> <time value="20130407130000+0500"/> <assignedAuthor classCode="ASSIGNED"> <id root="20cf14fb-b65c-4c8c-a54d-b0cca834c18c"/> <assignedPerson classCode="PSN" determinerCode="INSTANCE"> <name> <prefix>Dr.med.</prefix> <given>Karl</given> <family>Gebhardt</family> </name> </assignedPerson> <representedOrganization> <id root="2.16.840.1.113883.19.5"/> <name>Beispiel Krankenhaus</name> </representedOrganization> </assignedAuthor> </author></pre>												

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
hl7:author					(Hea...son)
└ @typeCode	cs	0 ... 1	F	AUT	
└ @contextControlCode	cs	0 ... 1	F	OP	
	Beispiel	<pre><author typeCode="AUT" contextControlCode="OP"> <time value="201306101654"/> <assignedAuthor classCode="ASSIGNED"> <!-- ... --> </assignedAuthor> </author></pre>			
└ hl7:functionCode	CE	0 ... 1			(Hea...son)

		CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.840.1.113883.1.11.10267 <i>ParticipationFunction</i> (DYNAMIC)		
h17:time	TS.DATE.MIN	1 ... 1			(Hea...son)
h17:assignedAuthor		1 ... 1			(Hea...son)
@classCode	cs	0 ... 1	F	ASSIGNED	
h17:id	II	1 ... *			(Hea...son)
h17:code	CE	0 ... 1		Fachgebiet/Spezialität des Gesundheitsdienstleister, z. B. Ärztin/Arzt für Allgemeinmedizin, Approbierte Ärztin/Approbierter Arzt, Fachärztin/Facharzt für Anästhesiologie und Intensivmedizin	(Hea...son)
h17:telecom	TEL	0 ... *			(Hea...son)
h17:assignedPerson		... 1			(Hea...son)
Eingefügt		von 1.2.276.0.76.10.90010 <i>CDA Person Elements</i> (DYNAMIC)			
@classCode		0 ... 1	F	PSN	
@determinerCode		0 ... 1	F	INSTANCE	
h17:name	PN	1 ... 1	M		(Hea...son)
h17:representedOrganization		1 ... 1	M		(Hea...son)
	Beispiel	<representedOrganization classCode="ORG" determinerCode="INSTANCE"> <name> <!-- ... --> </name> </representedOrganization>			
Eingefügt		von 1.2.276.0.76.10.90011 <i>CDA Organization Elements</i> (DYNAMIC)			
@classCode		0 ... 1	F	ORG	
@determinerCode		0 ... 1	F	INSTANCE	
h17:id	II	0 ... *			(Hea...son)

h17:name	ON	1 ... 1	M		(Hea...son)
h17:telecom	TEL	0 ... *			(Hea...son)
h17:addr	AD	0 ... 1			(Hea...son)

6.3 verwaltende Organisation (CDA custodian)

Id	1.2.276.0.76.10.2004	Gültigkeit	gültig ab 2013-07-17 Es gibt Versionen von Templates mit dieser Id: ▪ HeaderCustodian vom 2013-07-17 ▪ HeaderCustodian vom 2013-07-07		
Status	🟡 Entwurf	Versions-Label			
Name	HeaderCustodian	Anzeigename	CDA custodian		
Beschreibung	Verantwortliche Organisation für ein erstelltes Dokument (die das Dokument verwaltende Organisation). In der Regel ist es die erstellende Institution des Dokumentes.				
Klassifikation	CDA Header Level Template				
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)				

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
h17:custodian					(Hea...ian)
└ @typeCode		0 ... 1	F	CST	
	Beispiel	<pre><custodian typeCode="CST"> <assignedCustodian classCode="ASSIGNED"> <representedCustodianOrganization classCode="ORG" determinerCode="INSTANCE"> <!-- ... --> </representedCustodianOrganization> </assignedCustodian> </custodian></pre>			
└ h17:assignedCustodian		1 ... 1	M		(Hea...ian)
└ @classCode		0 ... 1	F	ASSIGNED	

h17:representedCustodianOrganization		1 ... 1	M		(Hea...ian)
@classCode		0 ... 1	F	ORG	
@determinerCode		0 ... 1	F	INSTANCE	
h17:id	II	1 ... 1			(Hea...ian)
h17:name	ON	1 ... 1	M		(Hea...ian)
h17:telecom	TEL	0 ... *			(Hea...ian)
h17:addr	AD	0 ... 1			(Hea...ian)

6.4 Unterzeichner (CDA authenticator)

Id	1.2.276.0.76.10.2020	Gültigkeit	gültig ab 2014-08-25
Status	 Entwurf	Versions-Label	
Name	HeaderLegalAuthenticator	Anzeigenname	CDA legalAuthenticator
Beschreibung	Vor dem Gesetz verantwortliche Unterzeichner des Dokumentes		
Klassifikation	CDA Header Level Template		
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)		
Benutzt von / Benutzt	Benutzt von 0 Transactions und 0 Templates, Benutzt 1 Template		
	Benutzt	als	Name
	1.2.276.0.76.10.90012	Inklusion 	CDA Assigned Entity Elements
Beziehung	Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.12.106 (2005-09-07)		
Beispiel	Beispiel		
	<pre><legalAuthenticator typeCode="LA"> <time value="20130327130000"/> <signatureCode code="S"/> <assignedEntity> <id extension="a00123456" root="1.2.276.0.76.3.9.8.7.6"/> </assignedEntity> </legalAuthenticator></pre>		

```

<assignedPerson>
  <name>
    <prefix qualifier="AC">Prof. Dr.</prefix>
    <given>Hugo</given>
    <family>Reinhardt</family>
  </name>
</assignedPerson>
<representedOrganization>
  <name>Klinik am Zempiner Steig</name>
  <telecom use="WP" value="tel:0332-4556"/>
  <telecom use="WP" value="fax:0332-45577"/>
  <addr>
    <streetName>Zempiner Steig</streetName>
    <houseNumber>4</houseNumber>
    <postalCode>15266</postalCode>
    <city>Berlin</city>
  </addr>
</representedOrganization>
</assignedEntity>
</legalAuthenticator>

```

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
hl7:legalAuthenticator		0 ... 1			(Hea...tor)
└ @typeCode		0 ... 1	F	LA	
└ @contextControlCode		0 ... 1	F	OP	
└ hl7:time	TS	1 ... 1	R		(Hea...tor)
└ hl7:signatureCode	CS	1 ... 1	R		(Hea...tor)
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.840.1.113883.1.11.10282 <i>ParticipationSignature</i> (DYNAMIC)			
└ hl7:assignedEntity		1 ... 1	R		(Hea...tor)
Eingefügt von 1.2.276.0.76.10.90012 <i>CDA Assigned Entity Elements</i> (DYNAMIC)					
└ hl7:id	II	1 ... *	R		(Hea...tor)
└ hl7:addr	AD	0 ... 1	R		(Hea...tor)
└ hl7:telecom	TEL	0 ... *	R		(Hea...tor)

h17:assignedPerson		1 ... 1	M		(Hea...tor)
Eingefügt		von 1.2.276.0.76.10.90010 CDA Person Elements (DYNAMIC)			
@classCode		0 ... 1	F	PSN	
@determinerCode		0 ... 1	F	INSTANCE	
h17:name	PN	1 ... 1	M		(Hea...tor)
h17:representedOrganization		0 ... 1			(Hea...tor)
Eingefügt		von 1.2.276.0.76.10.90011 CDA Organization Elements (DYNAMIC)			
@classCode		0 ... 1	F	ORG	
@determinerCode		0 ... 1	F	INSTANCE	
h17:id	II	0 ... *			(Hea...tor)
h17:name	ON	1 ... 1	M		(Hea...tor)
h17:telecom	TEL	0 ... *			(Hea...tor)
h17:addr	AD	0 ... 1			(Hea...tor)

6.5 Service-Event (CDA documentationOf eAU)

Id	1.2.276.0.76.10.2050	Gültigkeit	gültig ab 2017-12-18 16:21:40
Status	🟡 Entwurf	Versions-Label	
Name	HeaderDocumentationOfEau	Anzeigename	CDA documentationOf eAU
Beschreibung			
Template CDA documentationOf (Prototyp, direkt abgeleitet aus POCD_RM000040 MIF)			
In diesem Template wird Dokument, welche Art von Bescheinigung ausgestellt wird:			

- Erst- oder Folgebescheinigung
- Endbescheinigung

Klassifikation	CDA Header Level Template		
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)		
Benutzt von / Benutzt	Benutzt von 0 Transactions und 1 Template, Benutzt 0 Templates		
	Benutzt von	als	Name
	1.2.276.0.76.10.1025	Inklusion	01: Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung
		Version	
		2017-05-24 17:21:07	

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
h17:documentationOf		1 ... 1	M		(Hea...Eau)
└ @typeCode	cs	1 ... 1	F	DOC	
└ h17:serviceEvent		1 ... 1	M		(Hea...Eau)
└ @classCode	cs	1 ... 1	F	ACT	
└ @moodCode	cs	1 ... 1	F	EVN	
└ h17:code	CE	1 ... 1	M		(Hea...Eau)
		CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 1.2.276.0.76.11.456 S_KBV_01_Doc_Code (DYNAMIC)		

7 CDA Section Level Templates

7.1 Versicherung (Insurance Section)

Id	1.2.276.0.76.10.3103	Gültigkeit	gültig ab 2016-02-25 18:55:55
Status	🟡 Entwurf	Versions-Label	
Name	InsuranceSection	Anzeigename	Insurance Section
Beschreibung	Abschnitt mit den Versichertendaten, die nicht in den Header passen.		
Kontext	Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.276.0.76.10.3103		
Klassifikation	CDA Section level template		
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)		
Benutzt von / Benutzt	Benutzt von 0 Transactions und 1 Template, Benutzt 1 Template		
	Benutzt von	als	Name
	1.2.276.0.76.10.1025	Containment 🟡 01: Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung	Version
	1.2.276.0.76.10.4263	Containment 🟡 Coverage Activity	DYNAMIC
Beziehung	Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.12.201 (2005-09-07) Adaptation: Template 2.16.840.1.113883.10.20.22.2.18 (DYNAMIC)		

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
h17:section					(Ins...ion)
└ h17:templateId	II	1 ... 1	M		(Ins...ion)
└ └ @root	uid	1 ... 1	F	1.2.276.0.76.10.3103	
└ h17:code		1 ... 1	M		(Ins...ion)
└ └ @code	CONF	1 ... 1	F	48768-6	
└ └ @codeSystem		1 ... 1	F	2.16.840.1.113883.6.1 (Logical Observation Identifier Names and Codes)	

h17:title	ST	1 ... 1			(Ins...ion)
	CONF	Elementinhalt muss "Versicherung" sein			
h17:entry		0 ... *	R	Beinhaltet 1.2.276.0.76.10.4263 <i>Coverage Activity</i> (DYNAMIC)	(Ins...ion)
wo [hl7:act [hl7:templateId [@root='1.2.276.0.76.10.4263']]]					
@typeCode	cs	1 ... 1	R		
	CONF	Der Wert von @typeCode muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.840.1.113883.1.11.19446 x_ActRelationshipEntry (DYNAMIC)			
@contextConductionInd	bl	0 ... 1			

7.2 AU–Diagnose (AU–Diagnosis Section)

Id	1.2.276.0.76.10.3104	Gültigkeit	gültig ab 2017-05-24 17:18:28	
Status	🟡 Entwurf	Versions-Label		
Name	AUDiagnosisSection	Anzeigename	AU-Diagnosis Section	
Beschreibung				
In dieser Section werden die AU-begründende Diagnosen untergebracht. Die ICD-Codes kommen in die inkludierten Entries. (max 6 Stk.) Der Freitext (als Feld in der dritten Zeile) wird im text-Element dieser Section untergebracht.				
Kontext	Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.276.0.76.10.3104			
Klassifikation	CDA Section level template			
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)			
Benutzt von / Benutzt	Benutzt von 0 Transactions und 1 Template, Benutzt 1 Template			
	Benutzt von	als	Name	Version
	1.2.276.0.76.10.1025	Containment	🟡 01: Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung	2017-05-24 17:21:07
	Benutzt	als	Name	Version

1.2.276.0.76.10.4265

Containment  AU-Diagnosis Concern Act

DYNAMIC

Beziehung Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.12.201 (2005-09-07)

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
hl7:section					(AUD...ion)
└ @classCode	cs	0 ... 1	F	DOCSECT	
└ @moodCode	cs	0 ... 1	F	EVN	
└ hl7:templateId	II	1 ... 1	M		(AUD...ion)
└┐ @root	uid	1 ... 1	F	1.2.276.0.76.10.3104	
└ hl7:code	CE	0 ... 1			(AUD...ion)
└┐ @code	CONF	0 ... 1	F	AU-DIAGNOSIS	
└┐ @codeSystem		0 ... 1	F	1.2.276.0.76.3.1.135.8.5.99 (vomgt-codesystem-99)	
└ hl7:title	ST	0 ... 1			(AUD...ion)
	CONF	Elementinhalt muss "AU-begründende Diagnose" sein			
└ hl7:text	SD.TEXT	0 ... 1	R	Der Freitext für die AU-Diagnose (3.Zeile) wird in diesem Feld untergebracht. Konkrete ICD-Codes kommen in das Entry.	(AUD...ion)
└ hl7:entry		1 ... 6	R	Beinhaltet 1.2.276.0.76.10.4265 <i>AU-Diagnosis Concern Act</i> (DYNAMIC)	(AUD...ion)
wo [hl7:act [hl7:templateId [@root='1.2.276.0.76.10.4265']]]					
└┐ @typeCode	cs	1 ... 1	R		
	CONF	Der Wert von @typeCode muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.840.1.113883.1.11.19446 <i>x_ActRelationshipEntry</i> (DYNAMIC)			
└┐ @contextConductionInd	bl	0 ... 1			

7.3 Beobachtungen (Findings Section)

Id	1.2.276.0.76.10.3105	Gültigkeit	gültig ab 2017-11-20 22:13:48
Status	🟡 Entwurf	Versions-Label	
Name	FindingsSection	Anzeigename	Findings Section

Beschreibung

Diese Section versammelt alle Beobachtungsergebnisse/Befunde, die für den Patienten erhoben wurden. Dies können Laborergebnisse, Pathologie- oder Radiologiebefunde oder Befunde anderer bildgebender Verfahren sein.

Kontext Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.276.0.76.10.3105

Klassifikation CDA Section level template

Offen/Geschlossen Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)

Benutzt von / Benutzt	Benutzt von 0 Transactions und 1 Template, Benutzt 1 Template			
	Benutzt von	als	Name	Version
	1.2.276.0.76.10.1025	Containment	🟡 01: Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung	2017-05-24 17:21:07
	Benutzt	als	Name	Version
	1.2.276.0.76.10.4253	Containment	🟡 Befunde/Ergebnisse Organizer	DYNAMIC

Beziehung Spezialisierung: Template 1.2.276.0.76.10.3100 (2017-04-30)
Adaptation: Template 2.16.840.1.113883.10.22.3.14 (2017-04-30)
Adaptation: Template 2.16.840.1.113883.10.12.201 (2005-09-07)

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
hl7:section					(Fin...ion)
└ @classCode	cs	0 ... 1	F	DOCSECT	
└ @moodCode	cs	0 ... 1	F	EVN	
└ hl7:templateId	II	1 ... 1	M		(Fin...ion)
└ @root	uid	1 ... 1	F	1.2.276.0.76.10.3105	
└ hl7:id	II	0 ... 1			(Fin...ion)

h17:code	CE	0 ... 1			(Fin...ion)
@code	CONF	0 ... 1	F	30954-2	
@codeSystem		0 ... 1	F	2.16.840.1.113883.6.1 (Logical Observation Identifier Names and Codes)	
@displayName		0 ... 1	F	Relevant diagnostic tests/laboratory data Narrative	
h17:title	ST	0 ... 1			(Fin...ion)
h17:text	SD.TEXT	0 ... 1	R		(Fin...ion)
h17:entry		0 ... *		Beinhaltet 1.2.276.0.76.10.4253 <i>Befunde/Ergebnisse Organizer</i> (DYNAMIC)	(Fin...ion)
wo [@typeCode='COMP'] [hl7:organizer [hl7:templateId [@root='1.2.276.0.76.10.4253']]]					
@typeCode		1 ... 1	F	COMP	
@contextConductionInd	bl	0 ... 1	F	true	

7.4 Unfall (Accident Section)

Id	1.2.276.0.76.10.3106	Gültigkeit	gültig ab 2017-09-24 10:55:38
Status	🟡 Entwurf	Versions-Label	
Name	F01AccidentSection	Anzeigename	Accident Section (01)
Kontext	Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.276.0.76.10.3106		
Klassifikation	CDA Section level template		
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)		
Benutzt von / Benutzt	Benutzt von 0 Transactions und 1 Template, Benutzt 1 Template		
	Benutzt von	als	Name
	1.2.276.0.76.10.1025	Containment	🟡 01: Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung
	Benutzt	als	Name
		Version	
		2017-05-24 17:21:07	
		Version	

	1.2.276.0.76.10.4267	Containment	🟡	Accident Observation (01)	DYNAMIC
Beziehung	Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.12.201 (2005-09-07)				
Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
hl7:section					(F01...ion)
└ @classCode	cs	0 ... 1	F	DOCSECT	
└ @moodCode	cs	0 ... 1	F	EVN	
└ hl7:templateId	II	1 ... 1	M		(F01...ion)
└┐ @root	uid	1 ... 1	F	1.2.276.0.76.10.3106	
└ hl7:id	II	0 ... 1			(F01...ion)
└ hl7:code	CE	0 ... 1			(F01...ion)
└┐ @code	CONF	0 ... 1	F	ACCIDENT	
└┐ @codeSystem		0 ... 1	F	1.2.276.0.76.3.1.135.8.5.99 (vomgt-codesystem-99)	
└ hl7:title	ST	0 ... 1			(F01...ion)
	CONF	Elementinhalt muss "Unfall" sein			
└ hl7:entry		0 ... *		Beinhaltet 1.2.276.0.76.10.4267 Accident Observation (01) (DYNAMIC)	(F01...ion)
wo [hl7:observation [hl7:templateId [@root='1.2.276.0.76.10.4267']]]					
└ @typeCode	cs	1 ... 1	R		
	CONF	Der Wert von @typeCode muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.840.1.113883.1.11.19446 x_ActRelationshipEntry (DYNAMIC)			
└ @contextConductionInd	bl	0 ... 1			

7.5 Behandlung (Treatment Section)

Id	1.2.276.0.76.10.3107	Gültigkeit	gültig ab 2017-11-20 22:27:51
Status	🟡 Entwurf	Versions-Label	
Name	TreatmentSection	Anzeigename	Treatment Section
Beschreibung	Empfehlung für weitere noch durchzuführende Maßnahmen		
Klassifikation	CDA Section level template		
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)		
Benutzt von / Benutzt	Benutzt von 0 Transactions und 1 Template, Benutzt 2 Templates		
	Benutzt von	als	Name
	1.2.276.0.76.10.1025	Containment 🟡 01: Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung	2017-05-24 17:21:07
	Benutzt	als	Name
	1.2.276.0.76.10.4268	Containment 🟡 Treatment Eingliederung Observation	DYNAMIC
Beziehung	Spezialisierung: Template 1.2.276.0.76.10.3033 (2013-12-30)		
	Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.12.201 (2005-09-07)		

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
hl7:section					(Tre...ion)
└ hl7:templateId	II	1 ... 1			(Tre...ion)
└ @root	uid	1 ... 1	F	1.2.276.0.76.10.3107	
└ hl7:code	CE	1 ... 1	M		(Tre...ion)
└ @code	CONF	1 ... 1	F	18776-5	
└ @codeSystem		1 ... 1	F	2.16.840.1.113883.6.1 (Logical Observation Identifier Names and Codes)	
└ hl7:title	ST	1 ... 1	M		(Tre...ion)
	CONF	Elementinhalt muss "Einleitung besonderer Maßnahmen" sein			

h17:text	SD.TEXT	1 ... 1	M		(Tre...ion)
h17:entry		0 ... *		Beinhaltet 1.2.276.0.76.10.4268 <i>Treatment Eingliederung Observation</i> (DYNAMIC)	(Tre...ion)
wo [[@typeCode='COMP']] [hl7:observation [hl7:templateId [[@root='1.2.276.0.76.10.4268']]]]					
@typeCode	cs	1 ... 1	F	COMP	
@contextConductionInd	bl	0 ... 1	F	true	
h17:entry		0 ... *		Beinhaltet 1.2.276.0.76.10.4269 <i>Treatment Reha Observation</i> (DYNAMIC)	(Tre...ion)
wo [[@typeCode='COMP']] [hl7:observation [hl7:templateId [[@root='1.2.276.0.76.10.4269']]]]					
@typeCode	cs	1 ... 1	F	COMP	
@contextConductionInd	bl	0 ... 1	F	true	

7.6 Arbeitsunfähigkeit (Temporary Disablement Section (06))

Id	1.2.276.0.76.10.3108	Gültigkeit	gültig ab 2017-05-24 16:38:59
Status	Entwurf	Versions-Label	
Name	F06TemporaryDisablementSection	Anzeigename	Temporary Disablement Section (06)
Kontext	Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.276.0.76.10.3108		
Klassifikation	CDA Section level template		
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)		
Benutzt von / Benutzt	Benutzt von 0 Transactions und 1 Template, Benutzt 1 Template		
	Benutzt von	als	Name
	1.2.276.0.76.10.1025	Containment	01: Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung
			2017-05-24 17:21:07
	Benutzt	als	Name
	1.2.276.0.76.10.4270	Containment	Temporary Disablement Observation (01)
			DYNAMIC

Beziehung		Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.12.201 (2005-09-07)			
Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
hl7:section					(F06...ion)
└ @classCode	cs	0 ... 1	F	DOCSECT	
└ @moodCode	cs	0 ... 1	F	EVN	
└ hl7:templateId	II	1 ... 1	M		(F06...ion)
└ @root	uid	1 ... 1	F	1.2.276.0.76.10.3108	
└ hl7:code	CE	0 ... 1			(F06...ion)
└ @code	CONF	0 ... 1	F	TEMPDISABLE	
└ @codeSystem		0 ... 1	F	1.2.276.0.76.3.1.135.8.5.99 (vomgt-codesystem-99)	
└ hl7:title	ST	0 ... 1			(F06...ion)
	CONF	Elementinhalt muss "Arbeitsunfähigkeit" sein			
└ hl7:entry		0 ... *		Beinhaltet 1.2.276.0.76.10.4270 <i>Temporary Disablement Observation (01)</i> (DYNAMIC)	(F06...ion)
wo [@typeCode='COMP'] [hl7:observation [hl7:templateId [@root='1.2.276.0.76.10.4270']]]					
└ @typeCode		1 ... 1	F	COMP	
└ @contextConductionInd	bl	0 ... 1			

8 CDA Entry Level Templates

8.1 Coverage Activity

Id	1.2.276.0.76.10.4263	Gültigkeit	gültig ab 2016-02-25 19:00:30
Status	 Entwurf	Versions-Label	
Name	CoverageActivity	Anzeigename	Coverage Activity
Kontext	Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.276.0.76.10.4263		
Klassifikation	CDA Entry Level Template		
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)		
Benutzt von / Benutzt	Benutzt von 0 Transactions und 2 Templates, Benutzt 1 Template		
	Benutzt von	als	Name
	1.2.276.0.76.10.3103	Containment 	Insurance Section
	1.2.276.0.76.10.1025	 	01: Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung
	Benutzt	als	Name
	1.2.276.0.76.10.4264	Containment 	Policy Activity
Beziehung	Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.12.301 (2005-09-07) Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.20.22.4.60 (DYNAMIC)		

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
h17:act					(Cov...ity)
└ @classCode	cs	1 ... 1	F	ACT	
└ @moodCode	cs	1 ... 1	F	EVN	
└ h17:templateId	II	1 ... 1	M		(Cov...ity)
└ @root	uid	1 ... 1	F	1.2.276.0.76.10.4263	
└ h17:id		1 ... *			(Cov...ity)

h17:code		1 ... 1	M		(Cov...ity)
@code	CONF	1 ... 1	F	48768-6	
@codeSystem		1 ... 1	F	2.16.840.1.113883.6.1 (Logical Observation Identifier Names and Codes)	
h17:statusCode		1 ... 1	M		(Cov...ity)
@code	CONF	1 ... 1	F	completed	
h17:entryRelationship		1 ... *	M	Beinhaltet 1.2.276.0.76.10.4264 <i>Policy Activity</i> (DYNAMIC)	(Cov...ity)
wo [@typeCode='COMP'] [hl7:act [hl7:templateId [@root='1.2.276.0.76.10.4264']]]					
@typeCode	cs	1 ... 1	F	COMP	
h17:sequenceNumber		0 ... 1			(Cov...ity)
@value		1 ... 1	R		

8.2 Policy Activity

Id	1.2.276.0.76.10.4264	Gültigkeit	gültig ab 2016-02-25 19:07:54	
Status	 Entwurf	Versions-Label		
Name	PolicyActivity	Anzeigename	Policy Activity	
Kontext	Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.276.0.76.10.4264			
Klassifikation	CDA Entry Level Template			
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)			
Benutzt von / Benutzt	Benutzt von 0 Transactions und 3 Templates, Benutzt 3 Templates			
	Benutzt von	als	Name	Version
	1.2.276.0.76.10.4263	Containment 	Coverage Activity	2016-02-25 19:00:30
	1.2.276.0.76.10.3103		 Insurance Section	2016-02-25 18:55:55

	1.2.276.0.76.10.1025		 01: Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung	2017-05-24 17:21:07	
	Benutzt	als	Name	Version	
	1.2.276.0.76.10.4273	Containment	 Person Group Observation	DYNAMIC	
	1.2.276.0.76.10.4271	Containment	 DMP Observation	DYNAMIC	
	1.2.276.0.76.10.4272	Containment	 ASV Observation	DYNAMIC	
Beziehung	Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.12.301 (2005-09-07)				

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
hl7:act					(Pol...ity)
└ @classCode	cs	1 ... 1	F	ACT	
└ @moodCode	cs	1 ... 1	F	EVN	
└ hl7:templateId		1 ... 1	M		(Pol...ity)
└ @root	uid	1 ... 1	F	1.2.276.0.76.10.4264	
└ hl7:id		1 ... *			(Pol...ity)
└ hl7:code	CD	1 ... 1	M		(Pol...ity)
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 1.2.276.0.76.11.169 S_KTS_KASSENART (DYNAMIC)			
└ hl7:statusCode		1 ... 1	M		(Pol...ity)
└ @code	CONF	1 ... 1	F	completed	
└ hl7:performer		1 ... 1	M	Dieser Performer repräsentiert die Krankenkasse	(Pol...ity)
wo [hl7:templateId/@root='2.16.840.1.113883.10.20.22.4.87']					
└ @typeCode	cs	1 ... 1	F	PRF	
└ hl7:templateId		1 ... 1	M		(Pol...ity)

└ @root	uid	1 ... 1	F	2.16.840.1.113883.10.20.22.4.87	
└ h17:assignedEntity		1 ... 1	M		(Pol...ity)
└ h17:id		1 ... *		Kostenträgerkennung	(Pol...ity)
└ h17:code		0 ... 1	R		(Pol...ity)
└ h17:addr	AD	0 ... 1	R		(Pol...ity)
└ h17:telecom		0 ... *			(Pol...ity)
└ h17:representedOrganization		0 ... 1	R		(Pol...ity)
└ h17:name		0 ... 1	R		(Pol...ity)
└ h17:performer		0 ... 1	R	Es stellt sich die Frage, ob wir Garantor (Bürge) im deutschen Gesundheitswesen brauchen???	(Pol...ity)
wo [hl7:templateId/@root='2.16.840.1.113883.10.20.22.4.88']					
└ @typeCode	cs	0 ... 1	F	PRF	
└ hl7:templateId		1 ... 1	M		(Pol...ity)
└ @root	uid	1 ... 1	F	2.16.840.1.113883.10.20.22.4.88	
└ hl7:time		0 ... 1	R		(Pol...ity)
└ hl7:assignedEntity		1 ... 1	M		(Pol...ity)
└ hl7:code		1 ... 1	M		(Pol...ity)
└ @code	CONF	1 ... 1	F	GUAR	
└ @codeSystem		1 ... 1	F	2.16.840.1.113883.5.110 (Role Class)	
└ hl7:addr	AD	0 ... 1	R		(Pol...ity)

└ h17:telecom		0 ... *	R		(Pol...ity)
└ h17:participant		1 ... 1	M	Versicherung	(Pol...ity)
wo [[@typeCode='COV']]					
└ @typeCode	cs	1 ... 1	F	COV	
└ h17:templateId		1 ... 1	M		(Pol...ity)
└ @root	uid	1 ... 1	F	2.16.840.1.113883.10.20.22.4.89	
└ h17:time		0 ... 1	R		(Pol...ity)
└ h17:low		0 ... 1	R		(Pol...ity)
└ h17:high		0 ... 1	R		(Pol...ity)
└ h17:participantRole		1 ... 1	M		(Pol...ity)
└ h17:id		1 ... *			(Pol...ity)
└ h17:code	CD	1 ... 1		Versichertenstatus	(Pol...ity)
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 1.2.276.0.76.11.162 S_KBV_VERSICHERTENSTATUS (DYNAMIC)			
└ h17:addr		0 ... 1	R		(Pol...ity)
└ h17:playingEntity		0 ... 1	R		(Pol...ity)
└ h17:name		1 ... *	M	Falls sich der Name der versicherten Person unterscheidet, bspw. durch Heirat.	(Pol...ity)
└ h17:participant		0 ... 1	R	Versicherter	(Pol...ity)
wo [[@typeCode='HLD']]					
└ @typeCode	cs	1 ... 1	F	HLD	

h17:templateId		1 ... 1	M		(Pol...ity)
@root	uid	1 ... 1	F	2.16.840.1.113883.10.20.22.4.90	
h17:time		0 ... 1			(Pol...ity)
h17:participantRole		1 ... 1	M		(Pol...ity)
h17:id		1 ... *			(Pol...ity)
h17:addr		0 ... 1	R		(Pol...ity)
h17:entryRelationship		1 ... *	M	Beinhaltet 1.2.276.0.76.10.4273 Person Group Observation (DYNAMIC)	(Pol...ity)
wo [@typeCode='REFR'] [hl7:observation [hl7:templateId [@root='1.2.276.0.76.10.4273']]]					
@typeCode	cs	1 ... 1	F	REFR	
h17:entryRelationship		1 ... *	M	Beinhaltet 1.2.276.0.76.10.4271 DMP Observation (DYNAMIC)	(Pol...ity)
wo [@typeCode='REFR'] [hl7:observation [hl7:templateId [@root='1.2.276.0.76.10.4271']]]					
@typeCode	cs	1 ... 1	F	REFR	
h17:entryRelationship		1 ... *	M	Beinhaltet 1.2.276.0.76.10.4272 ASV Observation (DYNAMIC)	(Pol...ity)
wo [@typeCode='REFR'] [hl7:observation [hl7:templateId [@root='1.2.276.0.76.10.4272']]]					
@typeCode	cs	1 ... 1	F	REFR	

8.3 AU-Diagnose (AU-Diagnosis Concern)

Id	1.2.276.0.76.10.4265	Gültigkeit	gültig ab 2017-11-20 22:03:18
Status	 Entwurf	Versions-Label	
Name	AUDiagnosisConcernAct	Anzeigenname	AU-Diagnosis Concern Act

Kontext	Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.276.0.76.10.4265				
Klassifikation	CDA Entry Level Template				
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)				
Benutzt von / Benutzt	Benutzt von 0 Transactions und 2 Templates, Benutzt 1 Template				
	Benutzt von	als	Name		Version
	1.2.276.0.76.10.3104	Containment	AU-Diagnosis Section		2017-05-24 17:18:28
	1.2.276.0.76.10.1025		01: Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung		2017-05-24 17:21:07
	Benutzt	als	Name		Version
1.2.276.0.76.10.4266	Containment	AU-Diagnosis Observation		DYNAMIC	
Beziehung	Spezialisierung: Template 1.2.276.0.76.10.4079 (2015-12-06) Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.12.301 (2005-09-07) Adaptation: Template 2.16.840.1.113883.10.20.22.4.3 (2015-08-01) Spezialisierung: Template 1.2.276.0.76.10.4074 (2015-12-06)				
Beispiel	Beispiel <pre><act classCode="ACT" moodCode="EVN"> <!-- Diagnose Concern Act--> <templateId root="1.2.276.0.76.10.4265"/> <id root="ec8a6ff8-ed4b-4f7e-82c3-e98e58b45de7"/> <code code="CONC" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.6" displayName="Concern"/> <!-- Der statusCode besagt, dass die Diagnose noch besteht (aktuell/aktiv) und verfolgt werden muss --> <statusCode code="active"/> <effectiveTime> <!-- Das low Element gibt an, wann die Diagnose zum ersten Male dokumentiert worden ist --> <low value="201307061145-0800"/> </effectiveTime> <entryRelationship typeCode="SUBJ"> <observation classCode="OBS" moodCode="EVN"> <!-- Diagnose Observation --> </observation> </entryRelationship> </act></pre>				

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
hl7:act					(AUD...Act)
└ @classCode	cs	1 ... 1	F	ACT	
└ @moodCode	cs	1 ... 1	F	EVN	

h17:templateId		1 ... 1	M		(AUD...Act)
@root	uid	1 ... 1	F	1.2.276.0.76.10.4265	
h17:id		1 ... *			(AUD...Act)
h17:code		1 ... 1	M		(AUD...Act)
@code	CONF	1 ... 1	F	CONC	
@codeSystem		1 ... 1	F	2.16.840.1.113883.5.6 (ActClass)	
h17:statusCode		1 ... 1	M		(AUD...Act)
h17:effectiveTime		1 ... 1	M		(AUD...Act)
h17:low		1 ... 1	M		(AUD...Act)
h17:high		0 ... 1			(AUD...Act)
h17:entryRelationship		1 ... *	M	Beinhaltet 1.2.276.0.76.10.4266 AU-Diagnosis Observation (DYNAMIC)	(AUD...Act)
wo [[@typeCode='SUBJ']] [hl7:observation [hl7:templateId [/@root='1.2.276.0.76.10.4266']]]					
@typeCode	cs	1 ... 1	F	SUBJ	

8.4 AU-Diagnose (AU-Diagnosis Observation)

Id	1.2.276.0.76.10.4266	Gültigkeit	gültig ab 2017-11-20 22:04:11
Status	 Entwurf	Versions-Label	
Name	AUDiagnosisObservation	Anzeigenname	AU-Diagnosis Observation
Beschreibung			
Dieses Template spiegelt eine konkrete Beobachtung über das Problem bzw. die Diagnose eines Patienten wider. Weil es sich um eine abgeschlossene Beobachtung handelt, ist der statusCode immer "completed".			

Kontext	Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.276.0.76.10.4266					
Klassifikation	CDA Entry Level Template					
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)					
Benutzt von / Benutzt	Benutzt von 0 Transactions und 3 Templates, Benutzt 2 Templates					
	Benutzt von	als	Name			Version
	1.2.276.0.76.10.4265	Containment		AU-Diagnosis Concern Act		2017-11-20 22:03:18
	1.2.276.0.76.10.3104			AU-Diagnosis Section		2017-05-24 17:18:28
	1.2.276.0.76.10.1025			01: Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung		2017-05-24 17:21:07
	Benutzt	als	Name			Version
	1.2.276.0.76.10.90026	Inklusion		Lateralität		DYNAMIC
	1.2.276.0.76.10.90027	Inklusion		Diagnosesicherheit		DYNAMIC
Beziehung	Spezialisierung: Template 1.2.276.0.76.10.4080 (2015-12-06)					
	Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.12.303 (2005-09-07)					
	Adaptation: Template 2.16.840.1.113883.10.20.22.4.4 (2015-08-01)					
	Spezialisierung: Template 1.2.276.0.76.10.4075 (2015-12-06)					
Beispiel	Beispiel					
	<pre><observation> <templateId root="1.2.276.0.76.10.4266"/> <id root="fa8a6ff8-ed4b-4f7e-82c3-e98e58b45d88"/> <code code="75324-4" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1"/> <text> <reference/> </text> <statusCode code="completed"/> <effectiveTime> <low/> <high/> </effectiveTime> <value xsi:type="CD" code="A05.1" codeSystem="1.2.276.0.76.5.413" displayName="Botulismus"> <originalText>Fleisch- / Wurstvergiftung</originalText> <qualifier/> <!-- include template 1.2.276.0.76.10.90026 'Lateralität' (dynamic) .. 0 --> <!-- include template 1.2.276.0.76.10.90027 'Diagnosesicherheit' (dynamic) .. 0 --> <translation/> </value> </observation></pre>					

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
hl7:observation					(AUD...ion)

└ @classCode	cs	1 ... 1	F	OBS	
└ @moodCode	cs	1 ... 1	F	EVN	
└ @negationInd	bl	0 ... 1		Zur Angabe eines Ausschlusses einer Diagnose wird negationInd=true gesetzt	
└ hl7:templateId	II	1 ... 1	M		(AUD...ion)
└ @root	uid	1 ... 1	F	1.2.276.0.76.10.4266	
└ hl7:id		1 ... *			(AUD...ion)
└ hl7:code		1 ... 1	M		(AUD...ion)
└ @code	CONF	1 ... 1	F	75324-4	
└ @codeSystem		1 ... 1	F	2.16.840.1.113883.6.1 (Logical Observation Identifier Names and Codes)	
└ hl7:text	ED	0 ... 1		Textform, enthält hier lediglich reference in den Text der Section	(AUD...ion)
└ hl7:reference	URL	1 ... 1			(AUD...ion)
└ @value		1 ... 1	R	#diag-{generierteID}, z.B.: #diag-1	
└ hl7:statusCode		1 ... 1	M		(AUD...ion)
└ @code	CONF	1 ... 1	F	completed	
└ hl7:effectiveTime		1 ... 1	R	effectiveTime wird auch als "biologisch relevante Zeit" bezeichnet und ist der Zeitpunkt oder Zeitraum, für den die Beobachtung für den Patienten gilt. Beispiel: Für Gesundheitsdienstleister, die einen Patienten heute in der Klinik sehen, anamnestisch einen Herzinfarkt erheben, der vor fünf Jahren stattgefunden hat, ist effectiveTime: vor fünf Jahren. Die effectiveTime hier ist die definitive Angabe, ob die zugrunde liegende Erkrankung behoben ist. effectiveTime.low ist der Beginn des Problems für den Patienten. Wenn das Problem noch nicht gelöst ist, wird effectiveTime.high nicht gesetzt. Wenn bekannt ist, dass das Problem gelöst worden ist, dann ist effectiveTime.high vorhanden. Wenn der genaue Zeitpunkt der Lösung des Problems nicht bekannt ist, dann ist effectiveTime.high vorhanden und auf nullFlavor "UNK" gesetzt.	(AUD...ion)

h17:low		1 ... 1	R	Das low Element gibt das Datum an, seit wann der Patient diese Diagnose hat	(AUD...ion)
h17:high		0 ... 1		Das high Element gibt das Datum an, seit wann der Patient diese Diagnose nicht mehr hat	(AUD...ion)
h17:value	CD	1 ... 1	R		(AUD...ion)
	CONF	muss aus der Konzeptdomäne "Diagnosecodes" gewählt werden			
	Beispiel	<pre><value xsi:type="CE" code="A05.1" codeSystem="1.2.276.0.76.5.413" displayName="Botulismus"> <originalText>Fleisch- / Wurstvergiftung</originalText> </value></pre>			
h17:qualifier	CR	0 ... *			(AUD...ion)
<i>Eingefügt</i>				von 1.2.276.0.76.10.90026 <i>Lateralität</i> (DYNAMIC)	
h17:qualifier	CR	0 ... 1		Seitenlokalisation	(AUD...ion)
wo <i>[hl7:name/@code='20228-3']</i>					
	Beispiel	<pre><qualifier> <name code="20228-3" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1"/> <value code="L" codeSystem="1.2.276.0.76.5.412"/> </qualifier></pre>			
h17:name	CV	1 ... 1	M		(AUD...ion)
@code	CONF	1 ... 1	F	20228-3	
@codeSystem		1 ... 1	F	2.16.840.1.113883.6.1 (Logical Observation Identifier Names and Codes)	
h17:value	CV	1 ... 1	R		(AUD...ion)
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 1.2.276.0.76.11.412 <i>Lateralität</i> (DYNAMIC)			
<i>Eingefügt</i>				von 1.2.276.0.76.10.90027 <i>Diagnosesicherheit</i> (DYNAMIC)	
h17:qualifier	CR	0 ... 1		Optionale Angabe der Diagnosesicherheit (laut §295 SGB V) als Qualifier-Kind-Element des value-Elements des Problems (Diagnose).	(AUD...ion)
wo <i>[hl7:name/@code='8']</i>					
	Beispiel	<pre><qualifier> <name code="8" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.7.1.0"/> <value code="G" codeSystem="1.2.276.0.76.3.1.1.5.1.21"/> </qualifier></pre>			

p0054
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

└─ hl7:name	CV	1 ... 1	M		(AUD...ion)
└─ @code	CONF	1 ... 1	F	8	
└─ @codeSystem		1 ... 1	F	2.16.840.1.113883.3.7.1.0	
└─ hl7:value	CV	1 ... 1	M		(AUD...ion)
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 1.2.276.0.76.11.121 S_ICD_DIAGNOSESICHERHEIT (DYNAMIC)			
└─ hl7:translation		0 ... *			(AUD...ion)
└─ @code		0 ... 1			
Variable let		Name	sgbv295q		
		Value	hl7:value/hl7:qualifier[hl7:name/@codeSystem='2.16.840.1.113883.3.7.1.0']/hl7:value/@code		
Schematron assert		role	 error		
		test	not(\$sgbv295q='G') or hl7:participant[@typeCode='AUTHEN']		
		Meldung	Wenn Zusatzkennzeichen 'G' nach §295 SGB V angegeben wird, muss ein participant mit @type-Code='AUTHEN' vorhanden sein.		
Schematron assert		role	 error		
		test	not(\$sgbv295q='A') or @negationInd='true'		
		Meldung	Wenn Zusatzkennzeichen 'A' nach §295 SGB V angegeben wird, muss bei der Observation @nega-tionInd='true' angegeben sein.		
Schematron assert		role	 error		
		test	not(\$sgbv295q='Z') or hl7:effectiveTime/hl7:high		
		Meldung	Wenn Zusatzkennzeichen 'Z' nach §295 SGB V angegeben wird, muss bei der Observation effec-tiveTime.high angegeben sein.		

8.5 Unfall-Beobachtung (Accident Observation (01))

Id	1.2.276.0.76.10.4267	Gültigkeit	gültig ab 2017-09-24 10:49:50
Status	 Entwurf	Versions-Label	

Name	F01AccidentObservation			Anzeigename		Accident Observation (01)	
Beschreibung	Mit dieser Observation werden die 3 Checkboxes, die Angaben zum Unfall machen, über ein Value Set repräsentiert.						
Kontext	Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.276.0.76.10.4267						
Klassifikation	CDA Entry Level Template						
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)						
Benutzt von / Benutzt	Benutzt von 0 Transactions und 2 Templates, Benutzt 0 Templates						
	Benutzt von	als	Name				Version
	1.2.276.0.76.10.3106	Containment	 Accident Section (01)				2017-09-24 10:55:38
	1.2.276.0.76.10.1025		 01: Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung				2017-05-24 17:21:07
Beziehung	Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.12.303 (2005-09-07)						

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
hl7:observation					(F01...ion)
└ @classCode	cs	0 ... 1	F	OBS	
└ @moodCode	cs	1 ... 1	R		
	CONF	Der Wert von @moodCode muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.840.1.113883.1.11.18943 <i>⌘_ActMoodDocumentObservation</i> (DYNAMIC)			
└ hl7:templateId	II	1 ... 1	M		(F01...ion)
└ @root	uid	1 ... 1	F	1.2.276.0.76.10.4267	
└ hl7:code	CD	1 ... 1	R		(F01...ion)
└ @code	CONF	0 ... 1	F	ACCIDENT	
└ @codeSystem		0 ... 1	F	1.2.276.0.76.3.1.135.8.5.99 (vomgt-codesystem-99)	
└ hl7:statusCode	CS	0 ... 1			(F01...ion)
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.840.1.113883.1.11.15933 <i>ActStatus</i> (DYNAMIC)			

h17:effectiveTime	IVL_TS	0 ... 1		(F01...ion)
h17:value	CE	1 ... 1	M	(F01...ion)
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 1.2.276.0.76.11.457 <i>S_KBV_01_Accident</i> (DYNAMIC)		

8.6 Eingliederung (Treatment Eingliederung Observation)

Id	1.2.276.0.76.10.4268	Gültigkeit	gültig ab 2017-09-24 11:13:13		
Status	 Entwurf	Versions-Label			
Name	F01TreatmentEingliederungObservation	Anzeigename	Treatment Eingliederung Observation		
Kontext	Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.276.0.76.10.4268				
Klassifikation	CDA Entry Level Template				
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)				
Benutzt von / Benutzt	Benutzt von 0 Transactions und 2 Templates, Benutzt 0 Templates				
	Benutzt von	als	Name		Version
	1.2.276.0.76.10.3107	Containment	 Treatment Section		2017-11-20 22:27:51
	1.2.276.0.76.10.1025		 01: Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung		2017-05-24 17:21:07
Beziehung	Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.12.303 (2005-09-07)				

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
hl7:observation					(F01...ion)
 @classCode	cs	0 ... 1	F	OBS	
 @moodCode	cs	1 ... 1	R		
	CONF	Der Wert von @moodCode muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.840.1.113883.1.11.18943 <i>x_ActMoodDocumentObservation</i> (DYNAMIC)			
 hl7:templateId	II	1 ... 1	M		(F01...ion)

└ @root	uid	1 ... 1	F	1.2.276.0.76.10.4268	
└ h17:code	CD	1 ... 1	R		(F01...ion)
└ @code	CONF	0 ... 1	F	EINGLIEDERUNG	
└ @codeSystem		0 ... 1	F	1.2.276.0.76.3.1.135.8.5.99 (vomgt-codesystem-99)	
└ h17:value	BL	1 ... 1	M		(F01...ion)

8.7 Reha (Treatment Reha Observation)

Id	1.2.276.0.76.10.4269		Gültigkeit	gültig ab 2017-09-24 11:10:19	
Status	 Entwurf		Versions-Label		
Name	F01TreatmentRehaObservation		Anzeigename	Treatment Reha Observation	
Kontext	Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.276.0.76.10.4269				
Klassifikation	CDA Entry Level Template				
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)				
Benutzt von / Benutzt	Benutzt von 0 Transactions und 2 Templates, Benutzt 0 Templates				
	Benutzt von	als	Name		Version
	1.2.276.0.76.10.3107	Containment 	Treatment Section		2017-11-20 22:27:51
	1.2.276.0.76.10.1025		 01: Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung		2017-05-24 17:21:07
Beziehung	Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.12.303 (2005-09-07)				

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
hl7:observation					(F01...ion)
 @classCode	cs	0 ... 1	F	OBS	
 @moodCode	cs	1 ... 1	R		

		CONF	Der Wert von @moodCode muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.840.1.113883.1.11.18943 <i>x_ActMoodDocumentObservation</i> (DYNAMIC)		
h17:templateId	II	1 ... 1	M	(F01...ion)	
@root	uid	1 ... 1	F	1.2.276.0.76.10.4269	
h17:code	CD	1 ... 1	R	(F01...ion)	
@code	CONF	0 ... 1	F	REHA	
@codeSystem		0 ... 1	F	1.2.276.0.76.3.1.135.8.5.99 (vomgt-codesystem-99)	
h17:value	BL	1 ... 1	M	(F01...ion)	

8.8 Arbeitsunfähigkeit (Temporary Disablement Observation)

Id	1.2.276.0.76.10.4270	Gültigkeit	gültig ab 2017-05-24 16:37:16	
Status	 Entwurf	Versions-Label		
Name	F01TemporaryDisablementObservation	Anzeigename	Temporary Disablement Observation (01)	
Beschreibung	Zeitraum der Arbeitsunfähigkeit (Dieses Template wurde an "Inability To Work Observation" (CDA-CH2) angepasst. Dadurch wurden die Datumsangaben verschoben.)			
Kontext	Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.276.0.76.10.4270			
Klassifikation	CDA Entry Level Template			
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)			
Benutzt von / Benutzt	Benutzt von 0 Transactions und 2 Templates, Benutzt 1 Template			
	Benutzt von	als	Name	Version
	1.2.276.0.76.10.3108	Containment	 Temporary Disablement Section (06)	2017-05-24 16:38:59
	1.2.276.0.76.10.1025		 01: Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung	2017-05-24 17:21:07
	Benutzt	als	Name	Version
	2.16.840.1.113883.10.12.323	Containment	 CDA Performer (Body)	DYNAMIC

p0059
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Beziehung		Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.12.303 (2005-09-07)			
Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
hl7:observation					(F01...ion)
└ @classCode	cs	1 ... 1	F	OBS	
└ @moodCode	cs	1 ... 1	F	EVN	
└ hl7:templateId	II	1 ... 1	M		(F01...ion)
└ └ @root	uid	1 ... 1	F	1.2.276.0.76.10.4270	
└ hl7:code	CD	1 ... 1	R		(F01...ion)
└ └ @displayName	st	0 ... 1	F	Inability to work	
└ └ @codeSystemName	st	0 ... 1	F	LOINC	
└ └ @codeSystem	oid	1 ... 1	F	2.16.840.1.113883.6.1	
└ └ @code	cs	1 ... 1	F	X-IATWRK	
└ hl7:qualifier	CR	0 ... 1		ab 7. AU-Woche oder sonstiger Krankengeldfall: dann wird hier true übermittelt.	(F01...ion)
└ └ hl7:name	CV (erforderlich)	1 ... 1	R		(F01...ion)
└ └ └ @code	CONF	0 ... 1	F	x7AU	
└ └ └ @codeSystem		0 ... 1	F	1.2.276.0.76.3.1.135.8.5.99 (vomgt-codesystem-99)	
└ hl7:value	BL	1 ... 1	R		(F01...ion)
└ hl7:text	ED	0 ... 1			(F01...ion)
└ hl7:effectiveTime	IVL_TS	1 ... 1	R		(F01...ion)
	Schematron assert	role	warning		
		test	not(../hl7:performer/hl7:time/@value) or ../hl7:performer/hl7:time/@value <= hl7:high/@value		

			Meldung	Zeitraum der Arbeitsunfähigkeit. Das Feststellungsdatum muss vor dem Ende der Arbeitsunfähigkeit liegen!	
└ hl7:low	TS			arbeitsunfähig von	(F01...ion)
└ hl7:high	TS			arbeitsunfähig bis	(F01...ion)
└ hl7:value	PQ	1 ... 1	M		(F01...ion)
└ @unit	cs	0 ... 1	F	%	
└ @value	int	0 ... 1		Percentage of the inability to work. Default: 100%	
	CONF	minInclude low boundary is "0" -und- maxInclude high boundary is "100" -und- muss mindestens 0 Nachkommastellen haben			
└ hl7:performer		1 ... 1	M	Der Performer kann dazu genutzt werden um anzugeben, wer die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung ausgeschrieben hat. Das Datum "festgestellt am" wird im Element hl7:performer/hl7:time festgehalten. Beinhaltet 2.16.840.1.113883.10.12.323 CDA Performer (Body) (DYNAMIC)	(F01...ion)
wo [not(@nullFlavor)]					

8.9 DMP-Zugehörigkeit

Id	1.2.276.0.76.10.4271	Gültigkeit	gültig ab 2017-12-01 14:01:13
Status	🟡 Entwurf	Versions-Label	
Name	DMPObservation	Anzeigename	DMP Observation
Beschreibung	Mit dieser Observation wird die DMP-Zuordnung angegeben.		
Kontext	Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.276.0.76.10.4271		
Klassifikation	CDA Entry Level Template		
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)		

Benutzt von / Benutzt	Benutzt von 0 Transactions und 4 Templates, Benutzt 0 Templates				
	Benutzt von	als	Name		Version
	1.2.276.0.76.10.4264	Containment		Policy Activity	2016-02-25 19:07:54
	1.2.276.0.76.10.4263			Coverage Activity	2016-02-25 19:00:30
	1.2.276.0.76.10.3103			Insurance Section	2016-02-25 18:55:55
	1.2.276.0.76.10.1025			01: Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung	2017-05-24 17:21:07
Beziehung	Adaptation: Template 1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.34 (2017-11-29 14:43:15) Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.12.303 (2005-09-07)				

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
hl7:observation					(DMP...ion)
 @classCode	cs	0 ... 1	F	OBS	
 @moodCode	cs	1 ... 1	F	EVN	
 hl7:templateId	II	1 ... 1	M		(DMP...ion)
 @root	uid	1 ... 1	F	1.2.276.0.76.10.4271	
 hl7:code	CD	1 ... 1	M		(DMP...ion)
 @code	CONF	1 ... 1	F	DMP	
 @codeSystem		1 ... 1	F	1.2.276.0.76.3.1.135.8.5.99 (vomgt-codesystem-99)	
 hl7:value	CE	1 ... 1	M		(DMP...ion)
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 1.2.276.0.76.11.138 S_KBV_DMP (DYNAMIC)			

8.10 Personengruppe

Id	1.2.276.0.76.10.4273	Gültigkeit	gültig ab 2017-11-29 14:46:01
Status	Entwurf	Versions-Label	

Name	PersonGroupObservation	Anzeigename	Person Group Observation		
Beschreibung	Mit dieser Observation wird innerhalb der Coverage die Personengruppe angegeben.				
Kontext	Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.276.0.76.10.4273				
Klassifikation	CDA Entry Level Template				
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)				
Benutzt von / Benutzt	Benutzt von 0 Transactions und 4 Templates, Benutzt 0 Templates				
	Benutzt von	als	Name		Version
	1.2.276.0.76.10.4264	Containment		Policy Activity	2016-02-25 19:07:54
	1.2.276.0.76.10.4263			Coverage Activity	2016-02-25 19:00:30
	1.2.276.0.76.10.3103			Insurance Section	2016-02-25 18:55:55
1.2.276.0.76.10.1025			01: Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung		2017-05-24 17:21:07
Beziehung	Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.12.303 (2005-09-07)				

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
hl7:observation					(Per...ion)
└ @classCode	cs	0 ... 1	F	OBS	
└ @moodCode	cs	1 ... 1	F	EVN	
└ hl7:templateId	II	1 ... 1	M		(Per...ion)
└ @root	uid	1 ... 1	F	1.2.276.0.76.10.4273	
└ hl7:code	CD	1 ... 1	M		(Per...ion)
└ @code	CONF	1 ... 1	F	PRSNGRP	
└ @codeSystem		1 ... 1	F	1.2.276.0.76.3.1.135.8.5.99 (vomgt-codesystem-99)	
└ hl7:value	CE	1 ... 1	M		(Per...ion)
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 1.2.276.0.76.11.151 S_KBV_PERSONENGRUPPE (DYNAMIC)			

8.11 ambulante spezialfachärztliche Versorgung

Id	1.2.276.0.76.10.4272	Gültigkeit	gültig ab 2017-11-29 18:17:27
Status	 Entwurf	Versions-Label	
Name	ASVObservation	Anzeigename	ASV Observation
Beschreibung	Mit dieser Observation wird die ASV-Zuordnung angegeben.		
Kontext	Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.276.0.76.10.4272		
Klassifikation	CDA Entry Level Template		
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)		
Benutzt von / Benutzt	Benutzt von 0 Transactions und 4 Templates, Benutzt 0 Templates		
	Benutzt von	als	Name
	1.2.276.0.76.10.4264	Containment	 Policy Activity
	1.2.276.0.76.10.4263		 Coverage Activity
	1.2.276.0.76.10.3103		 Insurance Section
	1.2.276.0.76.10.1025		 01: Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung
Beziehung	Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.12.303 (2005-09-07)		

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
hl7:observation					(ASV...ion)
└ @classCode	cs	0 ... 1	F	OBS	
└ @moodCode	cs	1 ... 1	F	EVN	
└ hl7:templateId	II	1 ... 1	M		(ASV...ion)
└ └ @root	uid	1 ... 1	F	1.2.276.0.76.10.4272	
└ hl7:code	CD	1 ... 1	M		(ASV...ion)
└ └ @code	CONF	1 ... 1	F	ASV	

@codeSystem		1 ... 1	F	1.2.276.0.76.3.1.135.8.5.99 (vomgt-codesystem-99)
h17:value	BL	1 ... 1	M	(ASV...ion)

9 Terminologien

Folgende Terminologien werden verwendet.

9.1 Document Code

Id	1.2.276.0.76.11.456	Gültigkeit	gültig ab 2017-11-07 08:06:14
Status	 Entwurf	Versions-Label	
Name	S_KBV_01_Doc_Code	Anzeigename	S_KBV_01_Doc_Code
2 Quell-Codesysteme	2.16.840.1.113883.6.1 - <i>Logical Observation Identifier Names and Codes</i> 1.2.276.0.76.3.1.135.8.5.5 - <i>vomgt-codesystem-5</i>		
Level/ Typ	Code	Anzeigename	Codesystem
0-A	85216-0	Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung	Logical Observation Identifier Names and Codes
1-L	xERST	Erstbescheinigung AU	vomgt-codesystem-5
2-L	xERST_END	Erst- und Endbescheinigung AU	vomgt-codesystem-5
1-L	xFOLGE	Folgebescheinigung AU	vomgt-codesystem-5
2-L	xFOLGE_END	Folge- und Endbescheinigung AU	vomgt-codesystem-5

Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben.

9.2 DMP

Id	1.2.276.0.76.11.138	Gültigkeit	gültig ab 2006-01-01
Status	 Definitiv	Versions-Label	
Name	S_KBV_DMP	Anzeigename	S_KBV_DMP
Beschreibung	DMP-Kennzeichen: gibt an, in welchen DMPs ein Versicherter eingeschrieben ist (§ 267 Abs. 2 Satz 4 SGB V). Die Angabe ist auf der EGK vorhanden und auf der KVK Teil des Feldes: Statusergänzung.		

Quell-Codesystem		1.2.276.0.76.5.223	
Level/ Typ	Code	Anzeigename	Codesystem
0-L	1	DM2	1.2.276.0.76.5.223
0-L	2	BRK	1.2.276.0.76.5.223
0-L	3	KHK	1.2.276.0.76.5.223
0-L	4	DM1	1.2.276.0.76.5.223
0-L	5	Asthma	1.2.276.0.76.5.223
0-L	6	COPD	1.2.276.0.76.5.223

Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben.

9.3 Personengruppe

Id	1.2.276.0.76.11.151	Gültigkeit	gültig ab 2006-01-01
Status	 Definitiv	Versions-Label	
Name	S_KBV_PERSONENGRUPPE	Anzeigename	S_KBV_PERSONENGRUPPE
Beschreibung	Personengruppe: kennzeichnet, zu welcher Personengruppe der Versicherte gehört (§ 264 SGB V). Die Angabe ist auf der EGK vorhanden und auf der KVK Teil des Feldes: Statusergänzung.		
Quell-Codesystem	1.2.276.0.76.5.222		

Level/ Typ	Code	Anzeigename	Codesystem
0-L	4	SOZ	1.2.276.0.76.5.222
0-L	6	BVG	1.2.276.0.76.5.222
0-L	7	SVA1	1.2.276.0.76.5.222
0-L	8	SVA2	1.2.276.0.76.5.222

Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben.

9.4 Versichertenstatus

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Status	
S_KBV_VERSICHERTENSTATUS	1.2.276.0.76.11.162	2014-01-01	Definitiv	
Quell-Codesystem:				
▪ 2.16.840.1.113883.3.7.1.1				
Level/ Typ	Code	Anzeigename	Codesystem	Beschreibung
0-L	1	Mitglieder	2.16.840.1.113883.3.7.1.1	
0-L	3	Familienangehoerige	2.16.840.1.113883.3.7.1.1	
0-L	5	Rentner	2.16.840.1.113883.3.7.1.1	
Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben.				

9.5 Kassenart

Id	1.2.276.0.76.11.169 ref (aus Repository: kbvde-)	Gültigkeit	gültig ab 2010-01-01
Status	 Definitiv	Versions-Label	
Name	S_KTS_KASSENART	Anzeigename	S_KTS_KASSENART
Beschreibung	Kassenarten		
Quell-Codesystem	1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.19		
Level/ Typ	Code	Anzeigename	Codesystem
0-L	AEV	Arbeiter-Ersatzkassen	1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.19
0-L	AOK	Allgemeine Ortskrankenkasse	1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.19
0-L	AS	Asylstelle	1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.19
0-L	AUS	Ausländische Kostenträger	1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.19
0-L	BKK	Betriebskrankenkasse	1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.19
0-L	BKN	Bundesknappschaft	1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.19
0-L	BPol	Bundespolizei	1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.19

0-L	BVF	Besondere Vertragsformen	1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.19
0-L	BW	Bundeswehr	1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.19
0-L	DBD	Bundesbahnbeamte, Dienstunfall	1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.19
0-L	DBM	Bundesbahnbeamte, Mitgliedergruppe I-III	1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.19
0-L	EA	Entschädigungsamt Berlin	1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.19
0-L	FW	Feuerwehr	1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.19
0-L	GSA	Gesundheitsämter	1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.19
0-L	IKK	Innungskrankenkasse	1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.19
0-L	JAS	Jugendarbeitsschutzuntersuchung	1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.19
0-L	JVA	Justizvollzugsanstalt	1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.19
0-L	LKK	Landwirtschaftliche Krankenkasse	1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.19
0-L	MDK	Medizinischer Dienst der Krankenkassen	1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.19
0-L	PBA	Postbeamtenkrankenkasse, Mitglieder A	1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.19
0-L	PBD	Postbeamtenkrankenkasse, Dienstunfall	1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.19
0-L	POL	Polizei	1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.19
0-L	SEE	See-Krankenkasse	1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.19
0-L	SHT	Sozialhilfeträger	1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.19
0-L	UV	Träger der gesetzlichen Unfallversicherer	1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.19
0-L	VdEK	Verband der Ersatzkassen	1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.19
0-L	ZIV	Zivildienst	1.2.276.0.76.3.1.1.5.2.19

Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben.

9.6 KBV: Unfall

Id	1.2.276.0.76.11.457	Gültigkeit	gültig ab 2017-09-24 10:44:59
-----------	---------------------	-------------------	-------------------------------

Status	 Entwurf		Versions-Label		
Name	S_KBV_01_Accident		Anzeigename	S_KBV_01_Accident	
Beschreibung	Dieses Value Set dient der Umsetzung verschiedener Checkboxes auf dem Formular 01 (AU): ▪ Arbeitsunfall, Arbeitsunfallfolgen, Berufskrankheit = WORK-ACCIDENT ▪ sonstiger Unfall, Unfallfolgen = ACCIDENT ▪ Versorgungsleiden = VERSORGUNG Die drei booleschen Felder (ja/nein) werden über dieses Value Set abgebildet.				
Quell-Codesystem	1.2.276.0.76.3.1.135.8.5.4 - <i>vomgt-codesystem-4</i>				

Level/ Typ	Code	Anzeigename	Codesystem	Beschreibung
0-L	ACCIDENT	(sonstiger) Unfall	vomgt-codesystem-4	
0-L	WORK-ACCIDENT	Arbeitsunfall(folgen), Berufskrankheit	vomgt-codesystem-4	
0-L	VERSORGUNG	Versorgungsleiden	vomgt-codesystem-4	
0-L	D-ARZT	Durchgangsarzt	vomgt-codesystem-4	dem Durchgangsarzt zugewiesen

Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben.

10 Anhang

10.1 Beispiel

XML-Materialien: Schemas, Schematron und XML-Beispieldokumente sowie zugehörige Stylesheets finden sich auf den Publikationsseiten von HL7 Deutschland unter <http://hl7de.art-decor.org> oder direkt unter der Materialenseite des Projekts (<http://hl7de.art-decor.org/index.php?prefix=vomgt->).

10.2 Stylesheet

Die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung kann über ein Stylesheet angezeigt werden.

XML-Materialien: Schemas, Schematron und XML-Beispieldokumente sowie zugehörige Stylesheets finden sich auf den Publikationsseiten von HL7 Deutschland unter <http://hl7de.art-decor.org> oder direkt unter der Materialenseite des Projekts (<http://hl7de.art-decor.org/index.php?prefix=vomgt->).

10.3 Referenzen

1. Abstimmungsverfahren (Regeln) des Interoperabilitätsforums [http://wiki.hl7.de/index.php?title=Abstimmungsverfahren_\(Regeln\)](http://wiki.hl7.de/index.php?title=Abstimmungsverfahren_(Regeln))
2. HL7 Deutschland e. V. <http://www.hl7.de>

10.4 Abbildungen

1. KBV-Musterformular 01
2. Interaktionsdiagramm